

光太郎UV3

DDL-5X

特殊拡散シートによる、
煌めく代表ランプ登場！

点灯で輝く星が浮かび上がる！

正面

斜め

側面

平面に設置


開口して設置



片島1灯（標準品）

1列の片側に1灯設置する標準的な設置内容です。

・接続図・




DDL-5X-A1



両島に各1灯で2灯

1つの制御BOXで、2列の片側に各1灯を設置する内容です。

・接続図・




DDL-5X-A2

制御BOX
1個で
2灯まで
接続可能

片島に別設置で2灯

1つの制御BOXで、1列の片側で別の場所に2灯を設置する内容です。

・接続図・




DDL-5X-A3



片島に連結で2灯

1つの制御BOXで、1列の片側に上下に繋げて2灯を設置する内容です。

・接続図・




DDL-5X-A4

■製品仕様（製品名:光太郎UV3、品番:DDL-5X）

項目		仕様詳細
品番	本体	DDL-5X-H1(配線長1500mm) DDL-5X-H2(配線長490mm)
	制御BOX	DSB-3X
電源電圧		AC24V
消費電力		12VA(MAX)※1灯接続時 22VA(MAX)※2灯接続時
外形寸法 (W×H×D)	本体	52mm×450mm×35.5mm
	制御BOX	65mm×103mm×28mm(ホルダー含む)
重量	本体	310g
	制御BOX	140g
制御BOX ↔ 本体の配線長		1500mm(DDL-5X-H1)、490mm(DDL-5X-H2)
最大接続台数		制御BOXは同一島内に5台まで 表示本体は制御BOX1台につき2台まで

■本体寸法図・取付や妻板切欠き、開口寸法

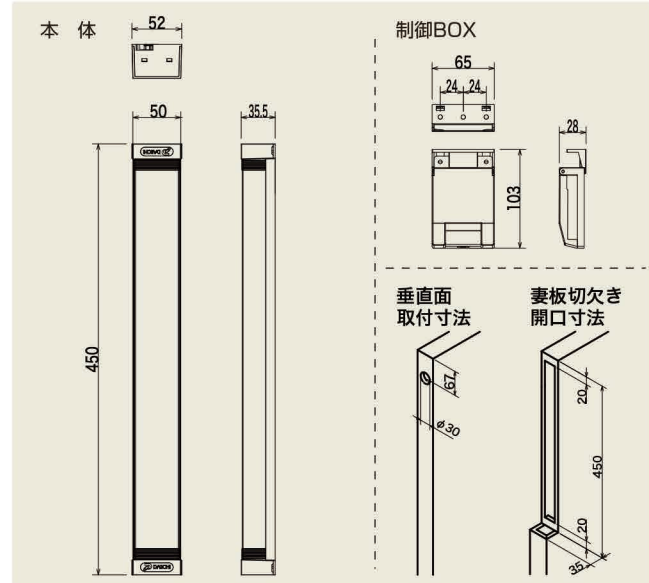

できるがきっとそこに…

大一電機産業株式会社

DAIICHI 本社/〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052) 308-5111 (代)

名古屋営業所 / 〒476-0008 愛知県東海市浅山3丁目77番地
 東京営業所 / 〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目6番1号 アローマ東上野ビル3階
 大阪営業所 / 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-7-1 メゾンフジイ3階
 福岡営業所 / 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚3丁目30-1 メゾン・ド・ソレイユ101号室
 広島営業所 / 〒732-0033 広島県広島市東区温品5丁目2-22 オリエント森1202号室
 仙台営業所 / 〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-6-9 板橋ビル1階

TEL (052) 308-5111
 TEL (03) 5818-0411
 TEL (06) 6636-7511
 TEL (092) 624-5521
 TEL (082) 508-4441
 TEL (022) 748-0911



エコアクション 21
 認証番号 0004518

<http://www.daiichi.net>

一般社団法人 遊技場自動サービス機工業会 加盟メーカー

JIKOUKAI

このカタログの記述内容は2024年1月現在のものです。記載内容は予告無く変更することがあります。