

# 様々な場所やシーンに対応する、各種オプションや機能


## オプションプレート

「データ表示」と「絵柄表示」が可能な2種類のオプションプレートをご用意。  
アピールしたい内容を自由に選択でき、また両方向同時に使用することも可能です。  
絵柄シートはオプションパネルをご用意していますが、店舗オリジナルのシートを作成していただき装着も可能です。

オリジナルシート  
作成サイズ  
※厚さ0.5mm以下



### オプションパネル(2色シート) 稼働中/大当中パネル2 DYR-S158

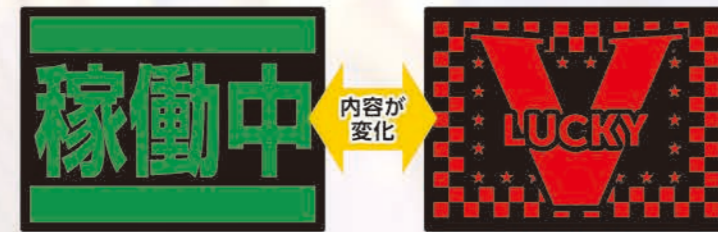

1つで2種類の表現が可能なシートです。状況によって表現内容が変化します。

### オプションパネル(演出シート)



絵柄表現の代わりに拡散シートを装着することで、さらなる光の演出が可能になります。



AとBはどちらにも装着可能

## 高さ調整部材

取付け時の高さを調整できる、各種オプションをご用意。  
段違い設置をすることにより、迫力のある設置内容やそれぞれの台データが島端から見やすくなります。



## 10度スパーサー



通常5度の角度に10度を足して15度にできます。

## フラッグ・ポップ装着部



三角フラッグやポップを取り付けることができます。

新台

新台

縦設置でも装着可能



### ■デジ太郎III (DTD-3) 製品仕様

デジ太郎III本体 (DTD-3-H)		標準パイプ	寸法	重量
外形寸法 (W×H×D) / 組合せ重量	横設置	OP無し	パイプ200: 533mm × 241mm × 80mm, 1090g	
		パイプ400: 533mm × 441mm × 80mm, 1170g		
	縦設置	パイプ200: 673mm × 296mm × 80mm, 1510g		
		パイプ400: 673mm × 496mm × 80mm, 1590g		
単体重量	OP Aのみ	標準パイプ: 673mm × 496mm × 80mm, 1590g		
		パイプ400: 673mm × 696mm × 80mm, 1670g		
	OP A+B	標準パイプ: 673mm × 435mm × 80mm, 1880g		
		パイプ400: 673mm × 635mm × 80mm, 1960g		
設置へのメモ	OP無し	標準パイプ: 152mm × 603mm × 80mm, 1110g		
		パイプ200ASSY (ワイヤー含まず): 140g (標準パイプとの差+80g)		
	OP Aのみ	標準パイプ: 177mm × 743mm × 80mm, 1530g		
		パイプ400ASSY (ワイヤー含まず): 220g (標準パイプとの差+160g)		
標準パイプ		標準パイプ: 177mm × 883mm × 80mm, 1900g		
本体		1090g (横設置)、1110g (縦設置)		
オプションプレートA (データ表示)		420g		
オプションプレートB (絵柄表示)		370g		
パイプ200ASSY (ワイヤー含まず)		140g (標準パイプとの差+80g)		
パイプ400ASSY (ワイヤー含まず)		220g (標準パイプとの差+160g)		
トルク (OP A+B、パイプ400の場合)		0.6536kgf-m		


### ■デジ太郎III制御BOX (DBD-4) 単体設置用

電源電圧	AC24V±10%
消費電力	標準時: 最大 16VA, トランス容量計算用 / 平均 13VA
	オプションA装着時: 最大 20VA, トランス容量計算用 / 平均 16VA
外形寸法 (W×H×D)	オプションB装着時: 最大 21VA, トランス容量計算用 / 平均 18VA
	オプションA+B装着時: 最大 25VA, トランス容量計算用 / 平均 21VA
重量	200g (バチンコ用)、165g (バチス口用)
最大接続台数	32台
情報入力	接点入力 開放電圧5V 動作電流1mA
情報出力	無極性フォトカプ出力 最大10mA


### ■デジ太郎III中継BOX (DBD-5) デジ太郎シリーズ接続用

電源電圧	AC24V±10%
消費電力	デジ太郎III制御BOXと同じ
外形寸法 (W×H×D)	42mm × 57mm × 25mm (突起部含まず)
重量	55g

### ■オプションプレートの組合せ

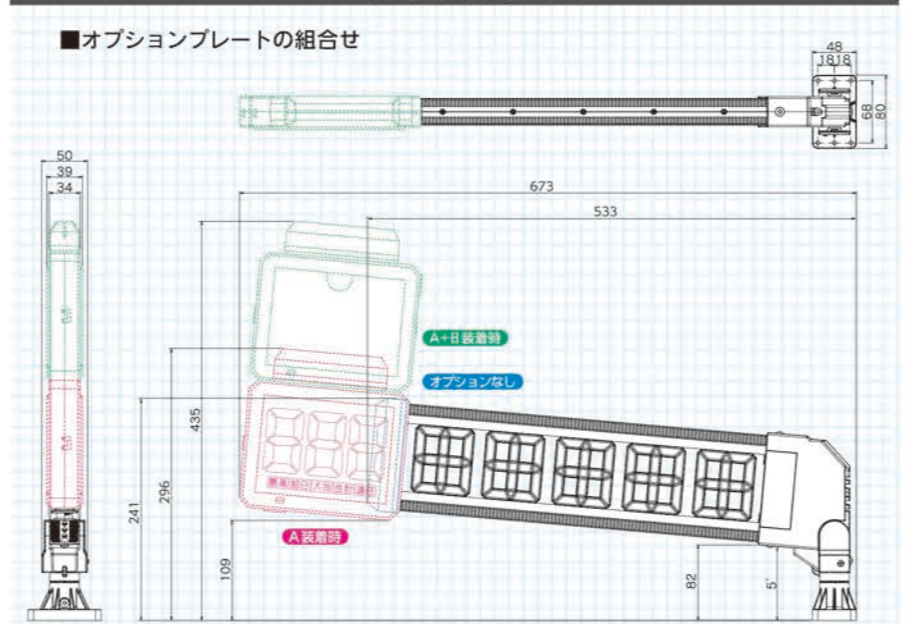

### ■オプションプレートの組合せとパイプ200(1)またはパイプ400(2)装着時

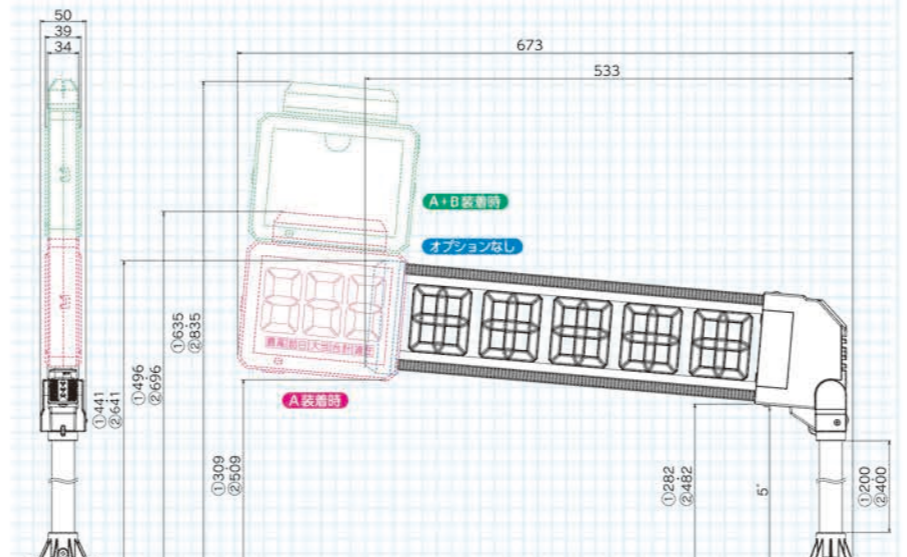

※機能・外観等の仕様は予告なく変更する場合があります。 ※デジ太郎非取付板金はデジ太郎シリーズから置換時等に使用します。

できるがきつとそこに...  
大電機産業株式会社  
DAIICHI 本社 〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052) 308-5111 (代)

# デジ太郎シリーズ正統進化 多彩な機能の追加で圧倒的存在感

デジ太郎IIのスケルトン表示はそのままに、「大きさ」、「LEDランプ部」、「データ表現」などが大幅にボリュームアップ! また、シリーズ初となる「縦型表示」への変形機構を搭載し、今までになかった存在感で表現することが可能になりました。



Point 1 横設置、縦設置の切替が自由自在!


データ表示部は縦横でどちらも対応できるセグデザインを採用しています。オプションプレート (別売で2種あり) も接続箇所を変えることで縦横の対応が可能です。

Point 2 ボリュームアップで圧倒的な存在感

デジ太郎IIと比べて大きさが約2倍にアップ!


Point 3 全面フルカラーのランプ部と表示部で圧倒的な演出力

Point 4 3桁+5桁のデータ表示で圧倒的な表現力

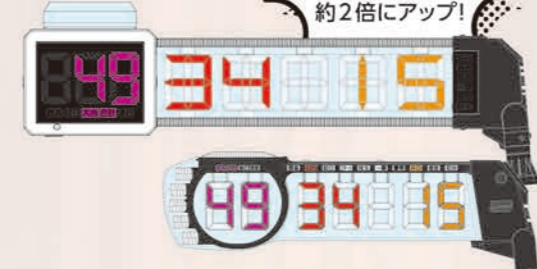

## 多彩な表現で、伝えたい情報をダイレクトに表示

横表示 ポーナス合計  
BB回数  
RB回数




縦横で同じ表現が可能!

横表示 連荘回数  
一撃獲得数



縦表示 ポーナス合計  
RB回数

横表示 呼出入力表現 (要汎用入力)




縦表示 連荘回数

※本ページの説明は全て別売りのオプションプレートAを装着しています。オプションプレートAが無い場合は説明の5桁目のみの表現となります。



2606

**縦・横  
自由自在!**

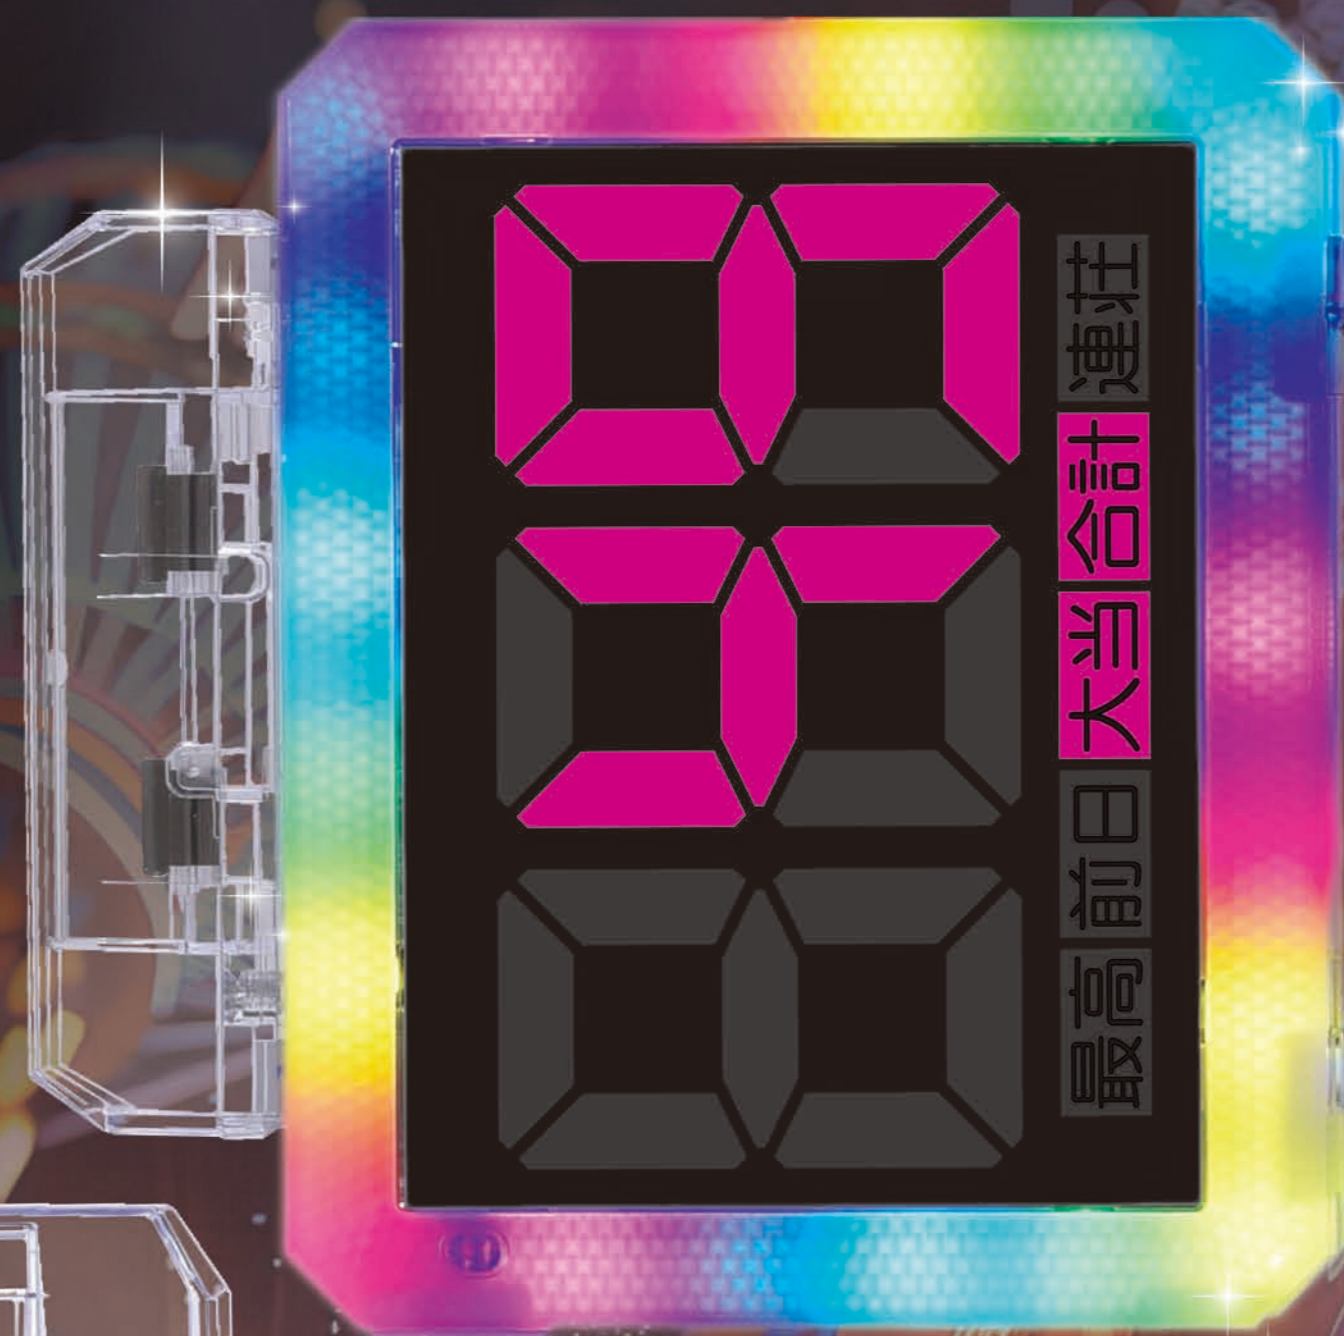

00000000



縦原寸



24589



横原寸

※横原寸の製品画像は説明用に表示部を水平に記置していますが、実際の取付時には5度傾きます。



縦原寸の場合は  
こちらの画像を  
下してください

**表・裏面の  
W表示!**



**ALLフルカラーLEDと新機構搭載で、圧倒的存在感**

※本ページの商品写真は、別売のオプションプレートAを装着しています。(設置写真はA+Bを装着しています)