



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年2月3日 36

メーカー名	ビスティ	
機種名	CR 清水の次郎長 - 命の絆 -	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

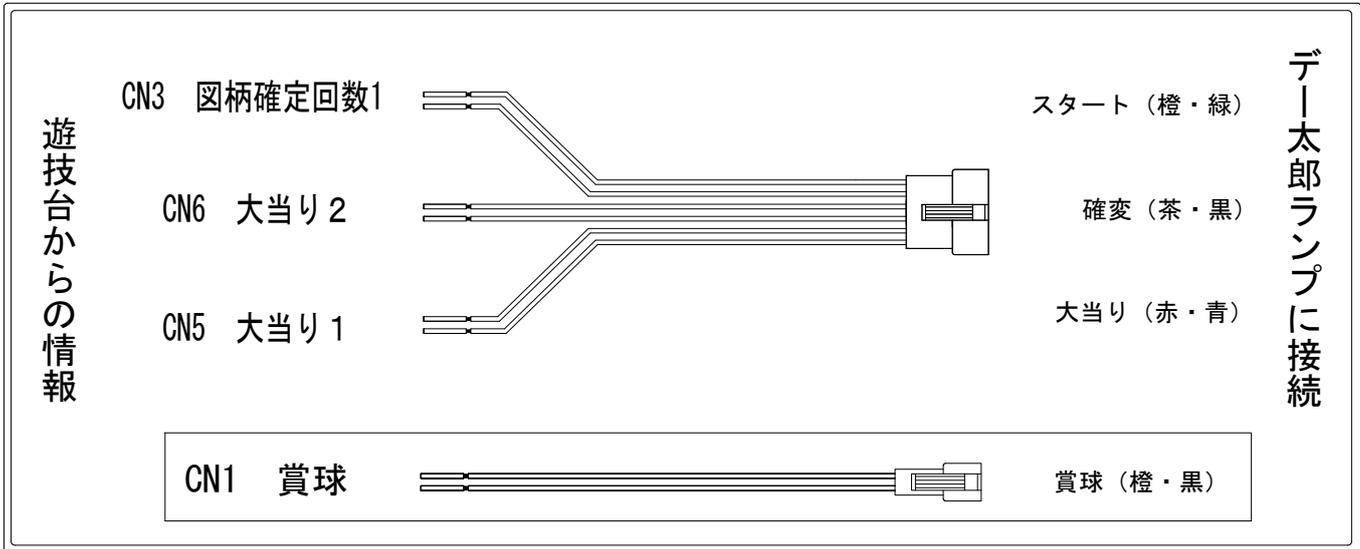

外部端子板

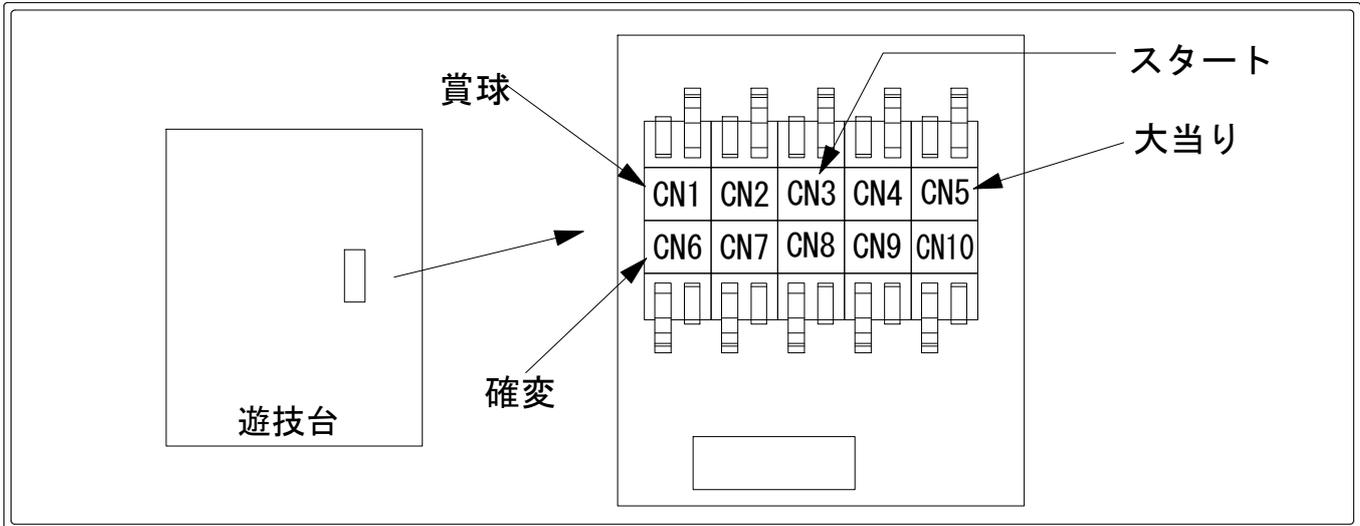

出力情報

コネクタ番号	出力情報	内容	高ベース	大当り		
				15R	2R	
CN1	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
CN2	扉開放情報	遊技機の前板及び内枠が開放中に出力				
CN3	図柄確定回数1	特別図柄1・2の図柄確定回数時に出力				→スタートに接続
CN4	始動口1	始動口1及び始動口2入賞毎に出力				
CN5	大当り1	大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CN6	大当り2	大当り中及び高ベース中に出力	○	○		→確変に接続
CN7	大当り3	15R大当り中に出力		○		
CN8	図柄確定回数2	始動口1の図柄確定回数時に出力				
CN9	時短	高ベース中に出力	○			
CN10	セキュリティ	不正出力				