



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2007年11月14日 33

|             |                   |          |
|-------------|-------------------|----------|
| メーカー名       | 大一商会              |          |
| 機種名         | CR. スーパーダイナマイトクイン |          |
| 入力変換ハーネスセット | G                 | DYR-H178 |
| 賞球入力変換ハーネス  | F                 | DYR-H186 |

## ハーネス結線図

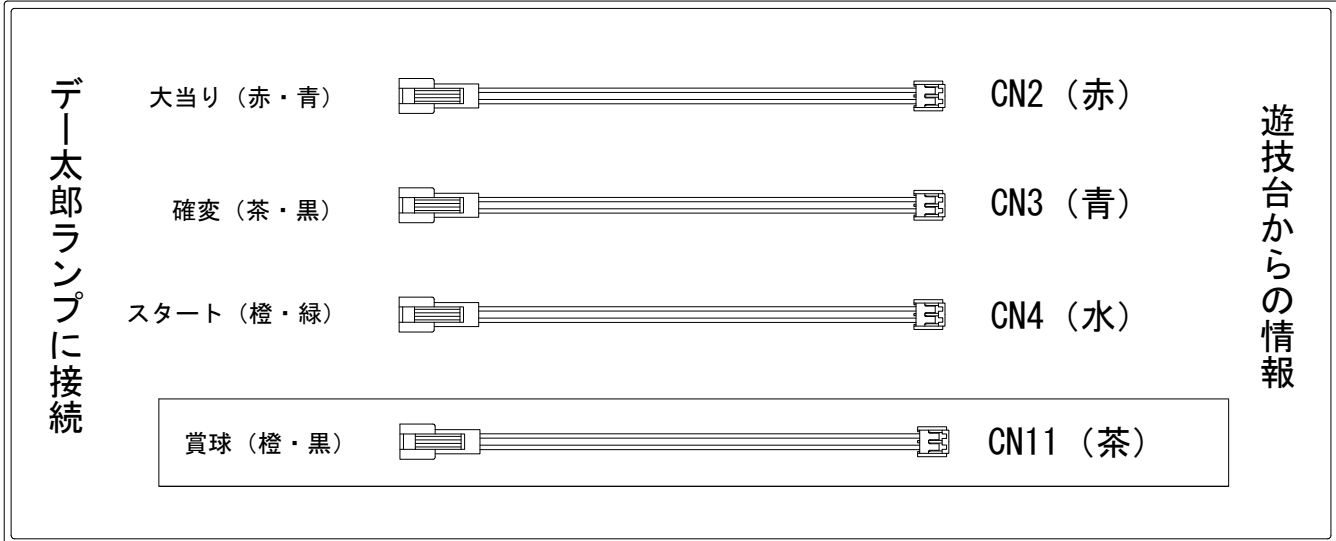

## 外部端子板

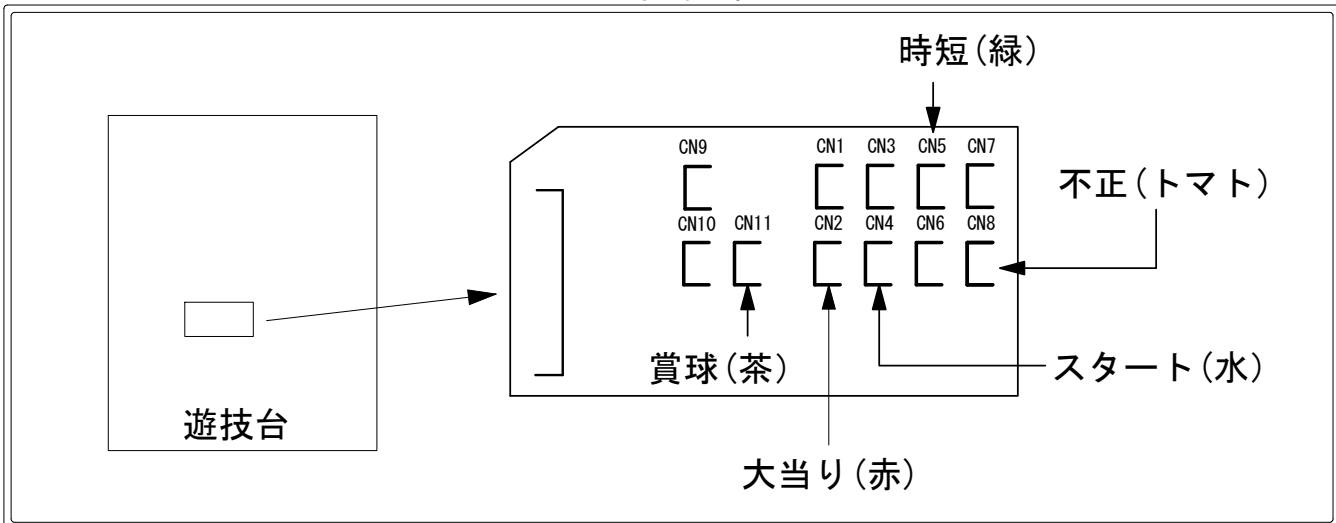

## 出力情報

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| CN1 (黄)    | 10R大当り中に出力         | →大当りに接続  |
| CN2 (赤)    | 10R・2R大当り中に出力      |          |
| CN3 (青)    | 2R大当り中に出力          | →スタートに接続 |
| CN4 (水)    | スタート               |          |
| CN5 (緑)    | 時短中に出力             | →確変に接続   |
| CN6 (桃)    | 始動口                | →不正入力に接続 |
| CN7 (橙)    | 役物出力               |          |
| CN8 (トマト)  | 磁気センサー、不正入賞時に30秒出力 | →賞球線に接続  |
| CN9 (灰)    | ガラス枠開放中に出力         |          |
| CN10 (レモン) | 内枠開放中に出力           |          |
| CN11 (茶)   | 賞球                 |          |