



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年11月17日 38-1

メーカー名	大一商会	
機種名	GR. うたテレQUEEN 80'sアイドル	
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

## ハーネス結線図

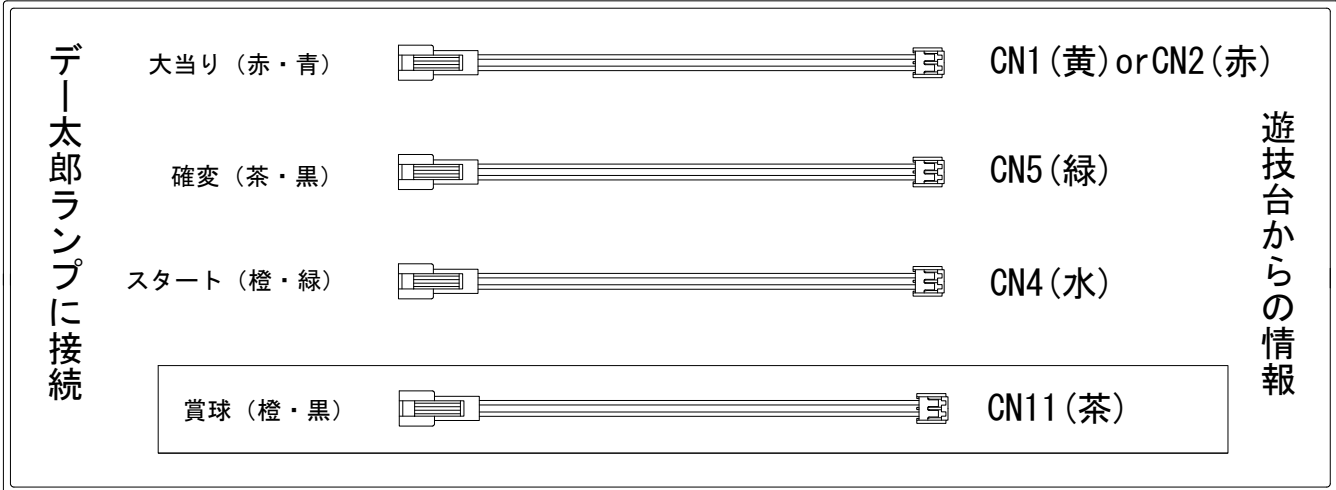

## 外部端子板

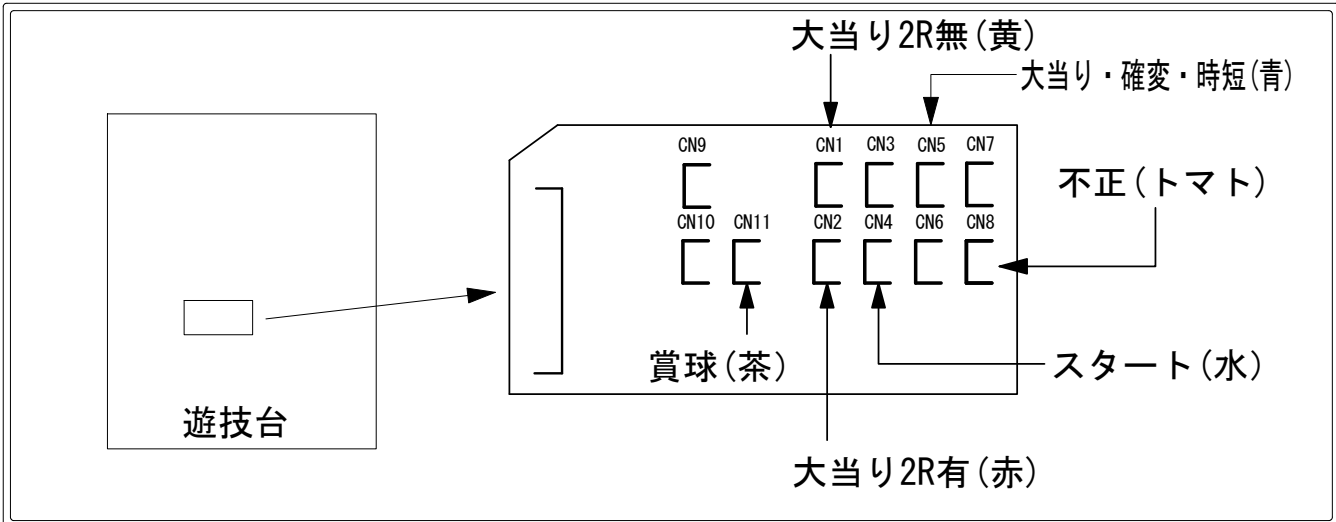

## 出力情報

大当り1	CN1 (黄)	大当り出力 (15R・7R)	→大当りに接続 (2R無)
大当り2	CN2 (赤)	大当り出力 (15R・7R・2R)	→大当りに接続 (2R有)
確変中	CN3 (青)	確変中に出力	
図柄確定	CN4 (水)	スタート	→スタートに接続
時短中	CN5 (緑)	大当り (15R・7R・2R)・時短出力	→確変に接続
始動口1	CN6 (桃)	中始動口出力	
始動口2	CN7 (橙)	上始動口・普通電動役物出力	
不正行為情報	CN8 (トマト)	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力	→不正入力に接続
扉開放	CN9 (灰)	ガラス枠開放中に出力	
内枠開放	CN10 (レモン)	内枠開放中に出力	
賞球	CN11 (茶)	賞球	→賞球線に接続