


デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2009年2月20日 40

メーカー名	大一商会		
機種名	CR天才バカボン~41才の春だから	NM-V	NS
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178	
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186	

ハーネス結線図

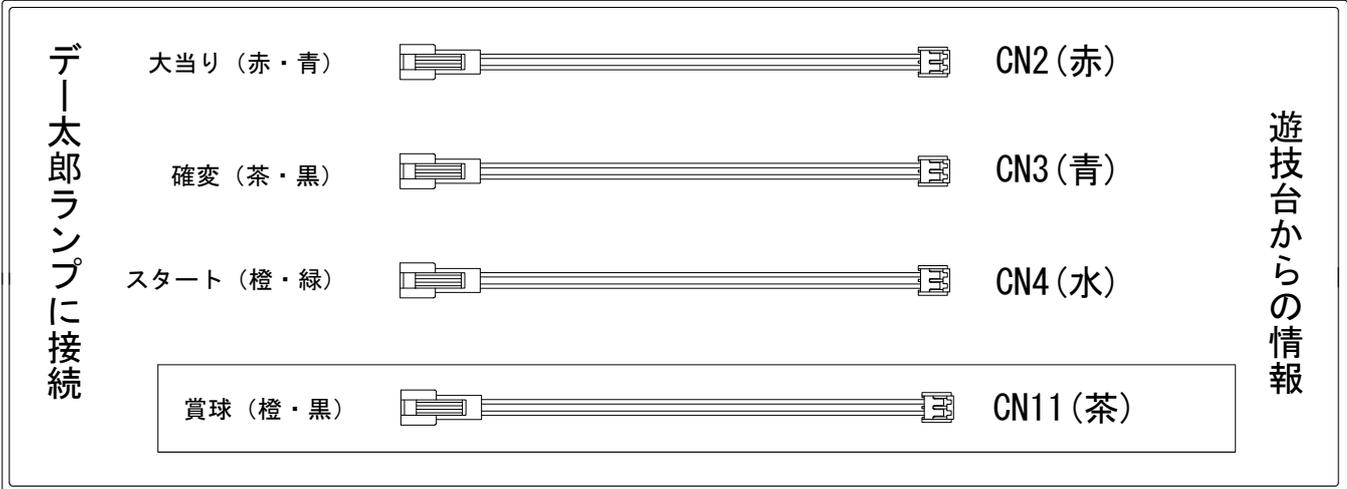

外部端子板

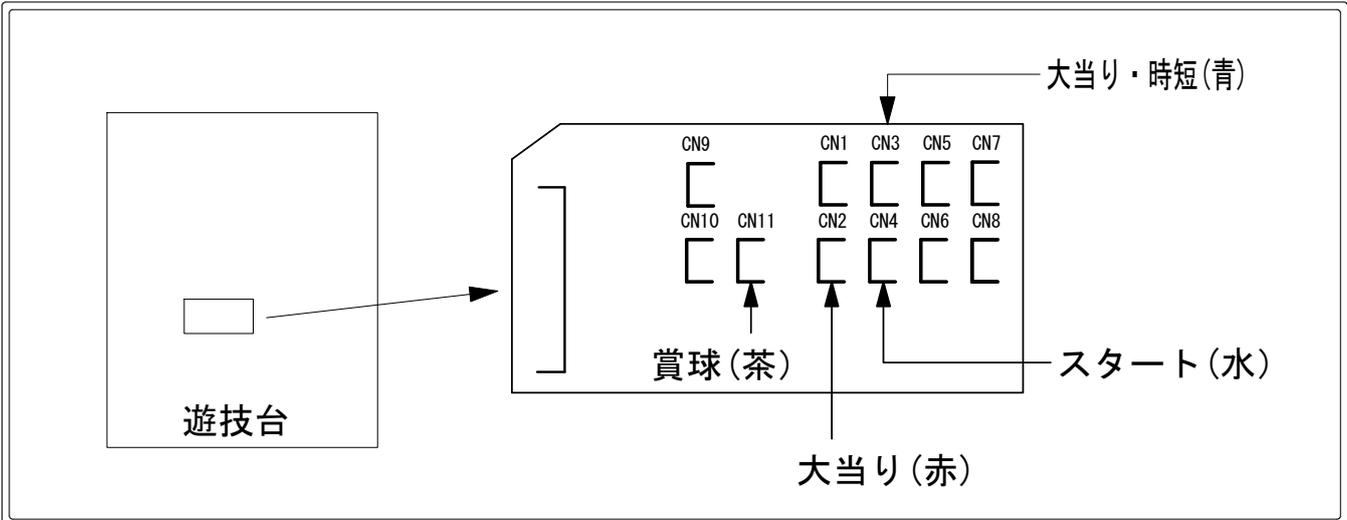

出力情報

	コネクタ	機能	確変	大当り			
				15R	2R確	2R通	
大当り1	CN1 (黄)	15R大当り・全ての2R大当り中に出力		○	○	○	
大当り2	CN2 (赤)	15R大当り・2R大当り中※1に出力		○	○		→大当りに接続
時短中	CN3 (青)	大当り・時短出力	○	○			→確変に接続
図柄確定	CN4 (水)	スタート					→スタートに接続
始動口2	CN5 (緑)	下始動口出力					
始動口1	CN6 (桃)	上下始動口出力					
大入賞口	CN7 (橙)	大入賞口 (アタッカー) 出力					
セキュリティ	CN8(トマト)	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力					
扉開放	CN9 (灰)	ガラス枠開放中に出力					
内枠開放	CN10(レモン)	内枠開放中に出力					
賞球	CN11(茶)	賞球					→賞球線に接続

※1 時短作動となる2R大当り中のみ出力します。