



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年5月21日 42

メーカー名	大一商会	
機種名	CRAはねものUFOwithピンク・レディー	
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

## ハーネス結線図

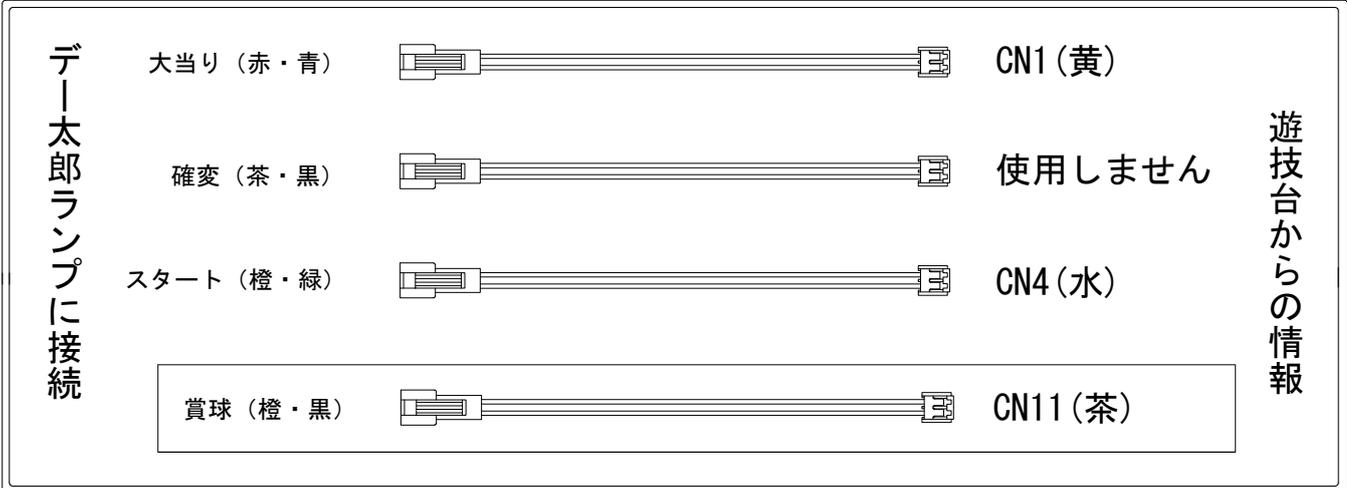

## 外部端子板

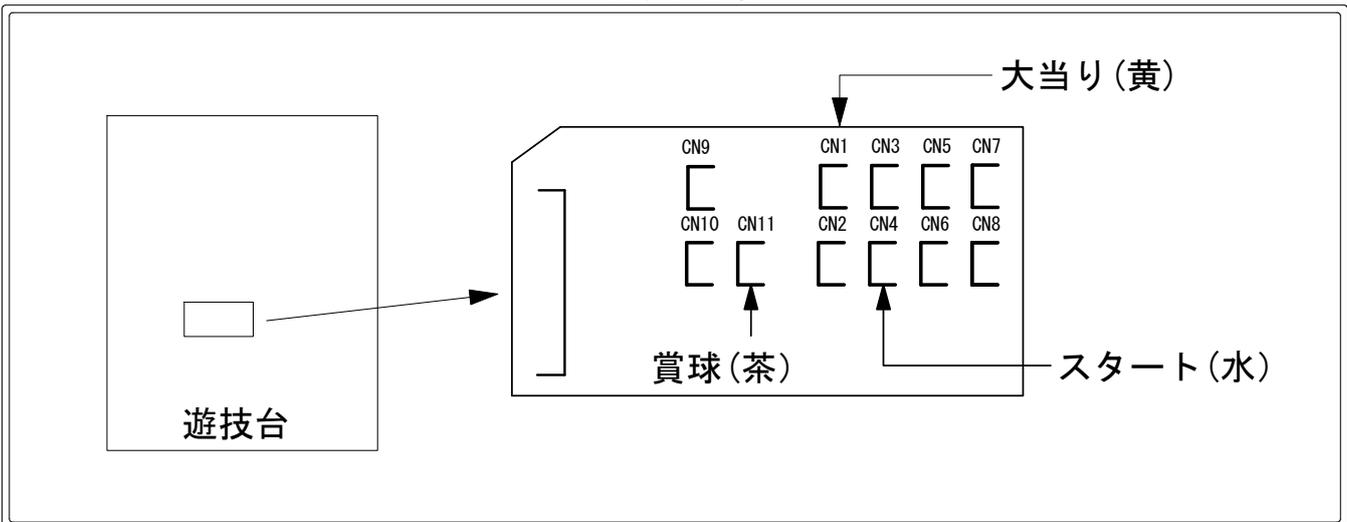

## 出力情報

	ケーブル	説明	大当り			
			-	V	図柄	
大当り1	CN1 (黄)	全ての大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
大当り2	CN2 (赤)	V大当り中に出力		○		
大当り3	CN3 (青)	図柄大当り中に出力			○	
図柄確定1	CN4 (水)	特別図柄1及び特別図柄2停止時に出力				→スタートに接続
図柄確定2	CN5 (緑)	特別図柄2停止時に出力				
役物動作回数	CN6 (桃)	小当り中に大入賞口に入賞する毎に出力				
大入賞口	CN7 (橙)	小当り中に大入賞口に入賞する毎に出力				
不正行為情報	CN8 (トマト)	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力				
扉開放	CN9 (灰)	ガラス枠開放中に出力				
内枠開放	CN10 (レモン)	内枠開放中に出力				
賞球	CN11 (茶)	賞球				→賞球線に接続