



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年9月5日 70-1

メーカー名	大一商会		
機種名	CRデッドオアライブ	BL-T	BS
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

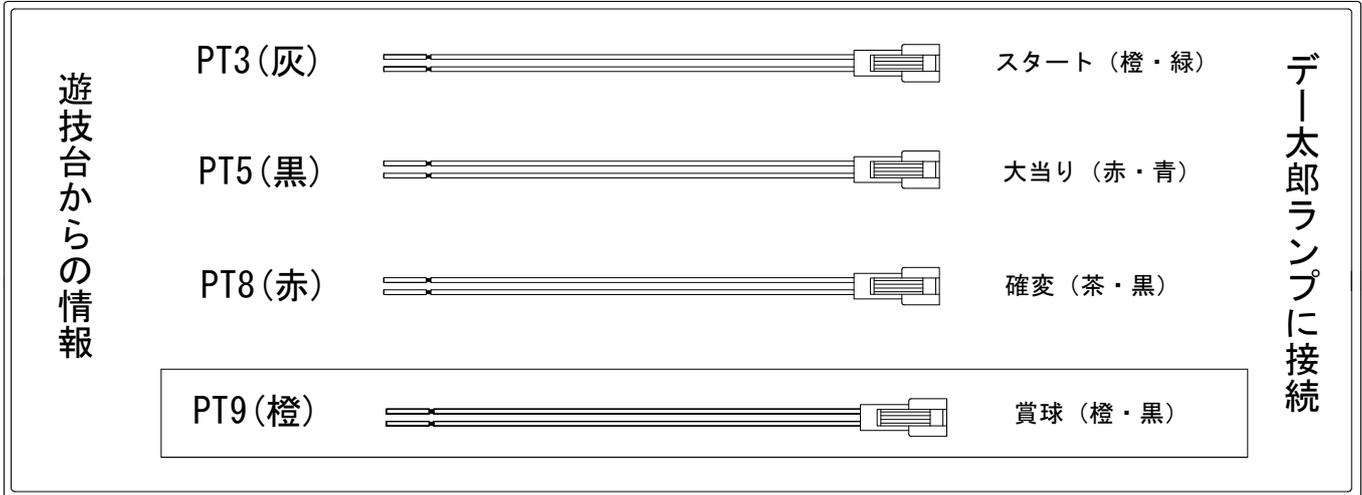

## 外部端子板

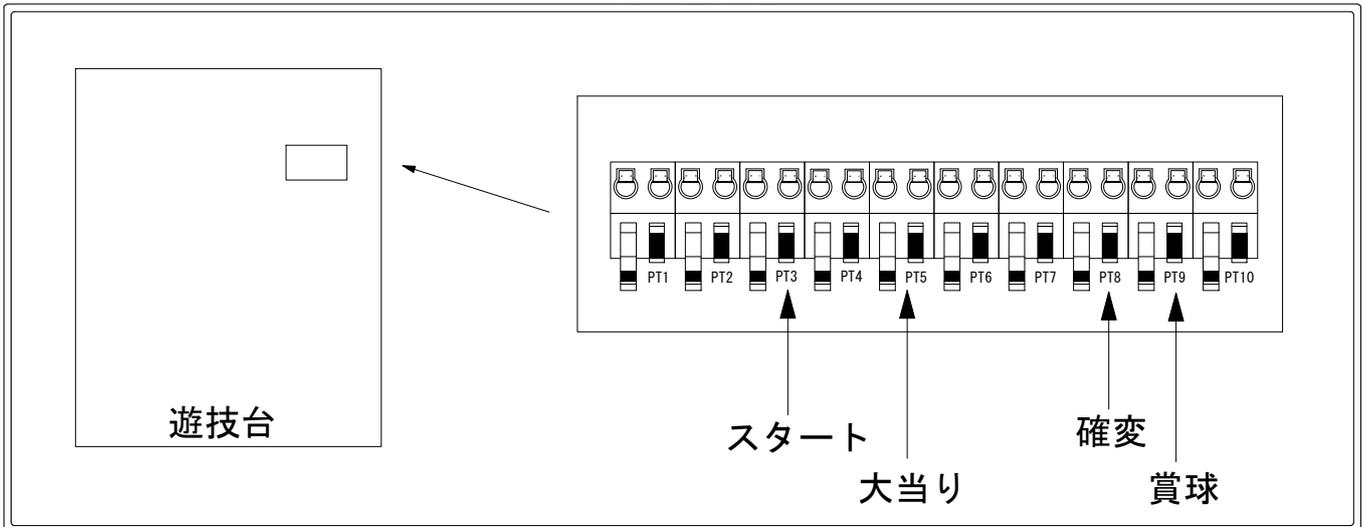

## 出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口	全ての始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	大当り1	全ての大当り中に出力		○
PT6	(桃)	大当り2	全ての大当り中に出力		○
PT7	(青)	大当り3	全ての大当り中に出力		○
PT8	(赤)	時短中	時短中、及び時短作動となる大当り中に出力	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RAMクリア、磁気センサ・大入賞口・始動口・普通電動役物異常時に30秒間出力		

→ スタートに接続

→ 大当りに接続

→ 確変に接続

→ 賞球線に接続

※1→時短有大当り    ※2→時短無大当り