



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年09月01日 83-1

メーカー名	大一商会	
機種名	CRモンキーパンチ漫画活動大写真 KL KG KZ	
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

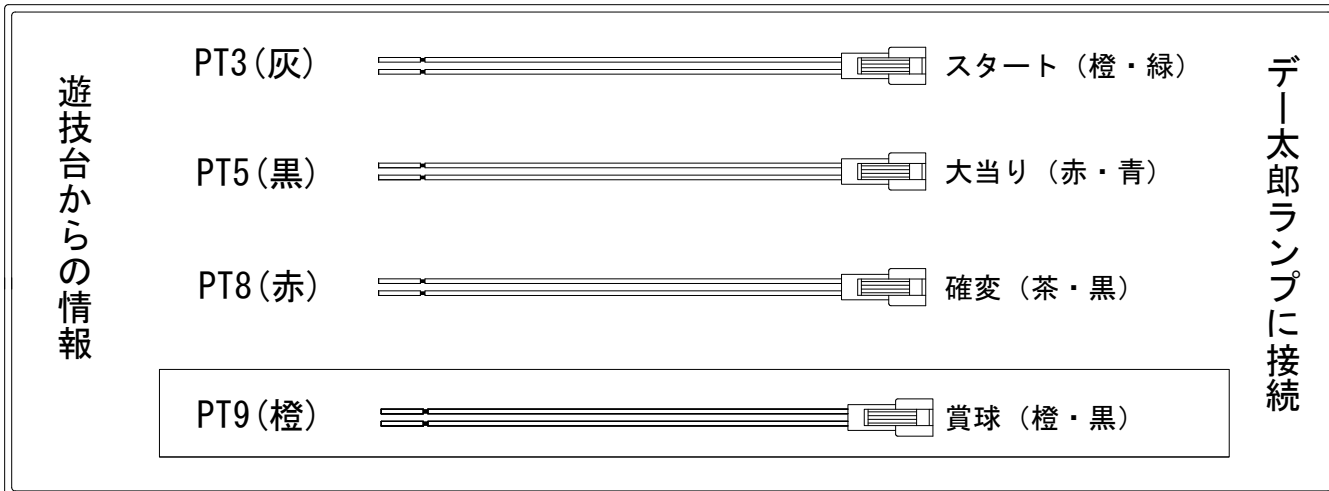

## 外部端子板

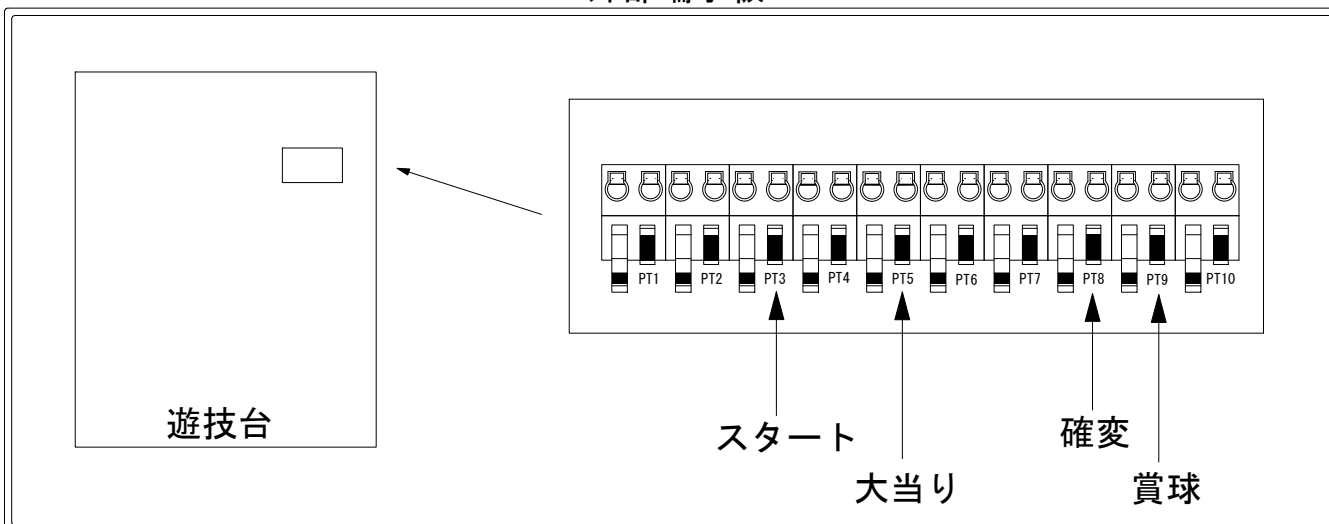

## 出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉開放中・枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口	全ての始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	大当り1	全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力	○	
PT6	(桃)	大当り2	全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力	○	
PT7	(青)	大当り3	特図1 5R時短有図柄1の図柄で役物連続作動装置作動中に確変領域スイッチ通過時出力		
PT8	(赤)	時短中	時短中、大当り中、及び時短中の全大当り開始から終了まで連続出力	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、磁気センサ・大入賞口・始動口・普通電動役物異常時に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続