



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年8月9日 72

メーカー名	大一商会	
機種名	CRAもっと！レレレにおまかせ！もうっかい！ HS	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

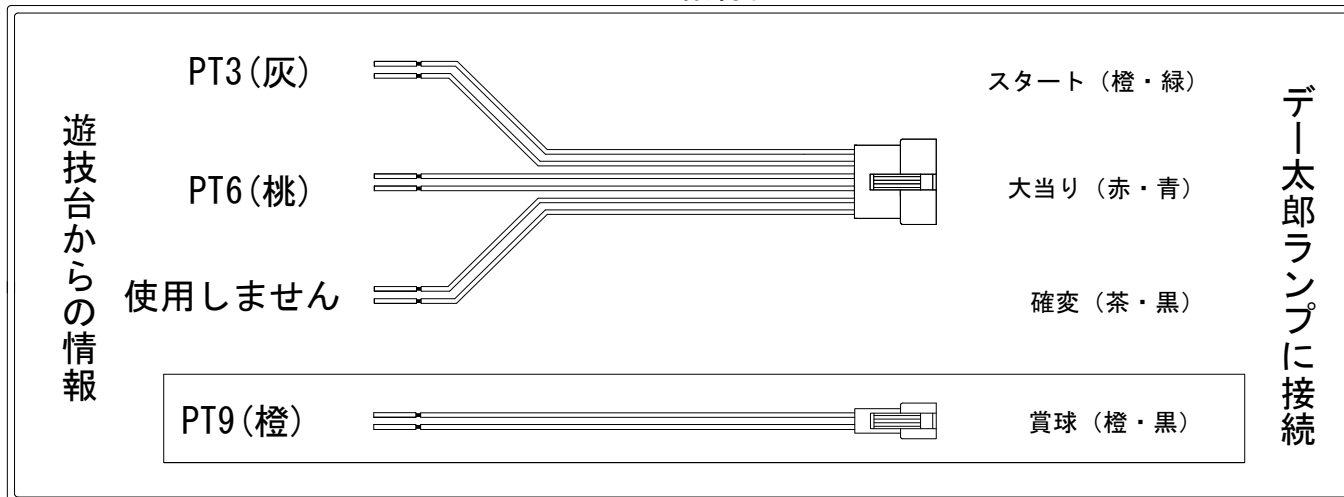

外部端子板

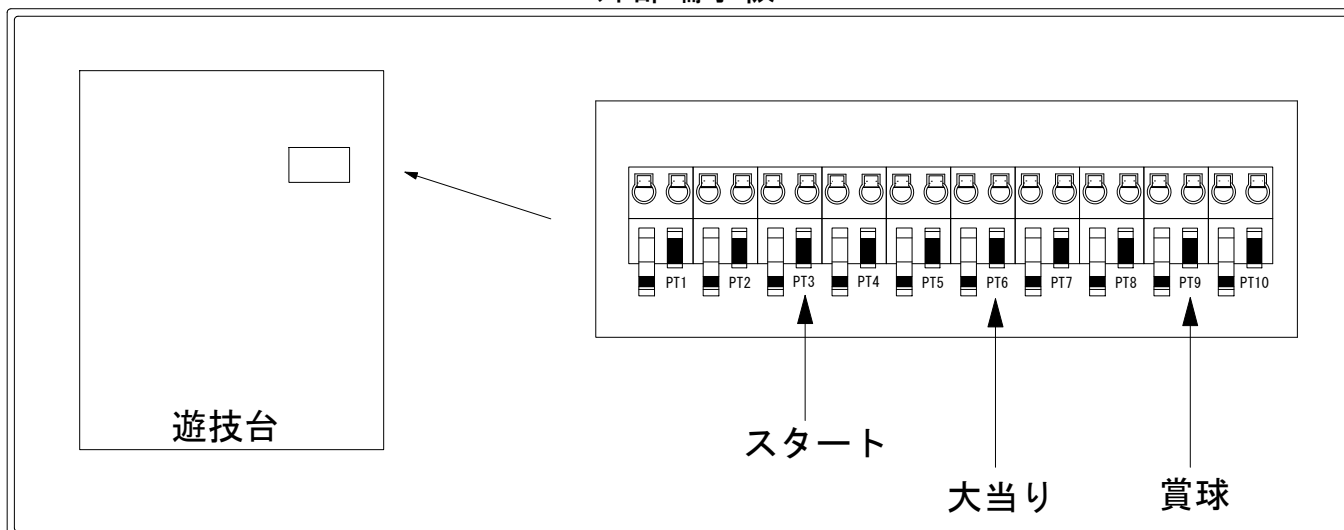

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉開放中・枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口1	特別図柄1の始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	始動口2	特別図柄2の始動口入賞時に出力		
PT6	(桃)	大当り	全ての大当り中に出力	○	
PT7	(青)	大入賞口	大入賞口入賞時に出力		
PT8	(赤)	役物作動回数	大入賞口の開放時に連続出力		
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RAMクリア、磁気センサ・大入賞口・始動口・普通電動役物異常時に30秒間出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→賞球線に接続