



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年8月18日 05-1

メーカー名	大都技研	
機種名	CR秘宝伝 C2N2・C2N3・C2N6・C2N7・C2N8	
ワンタッチ台接続ハーネス	AO	DSH-H020
賞球入力変換ハーネス	N	DYR-H449

ハーネス結線図

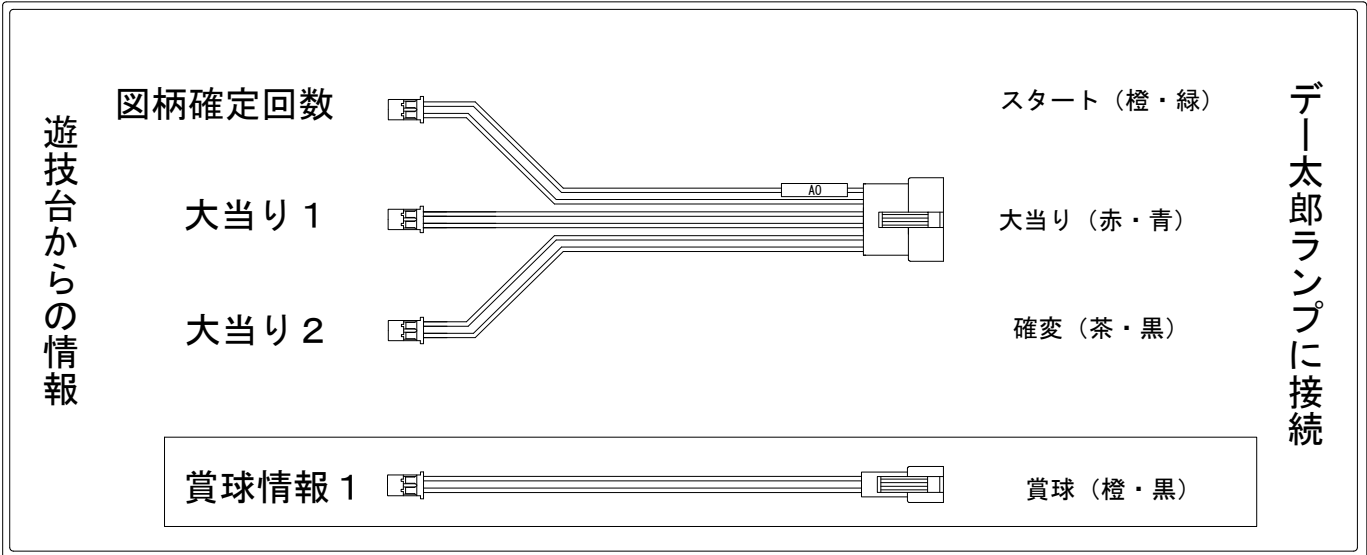

外部端子板

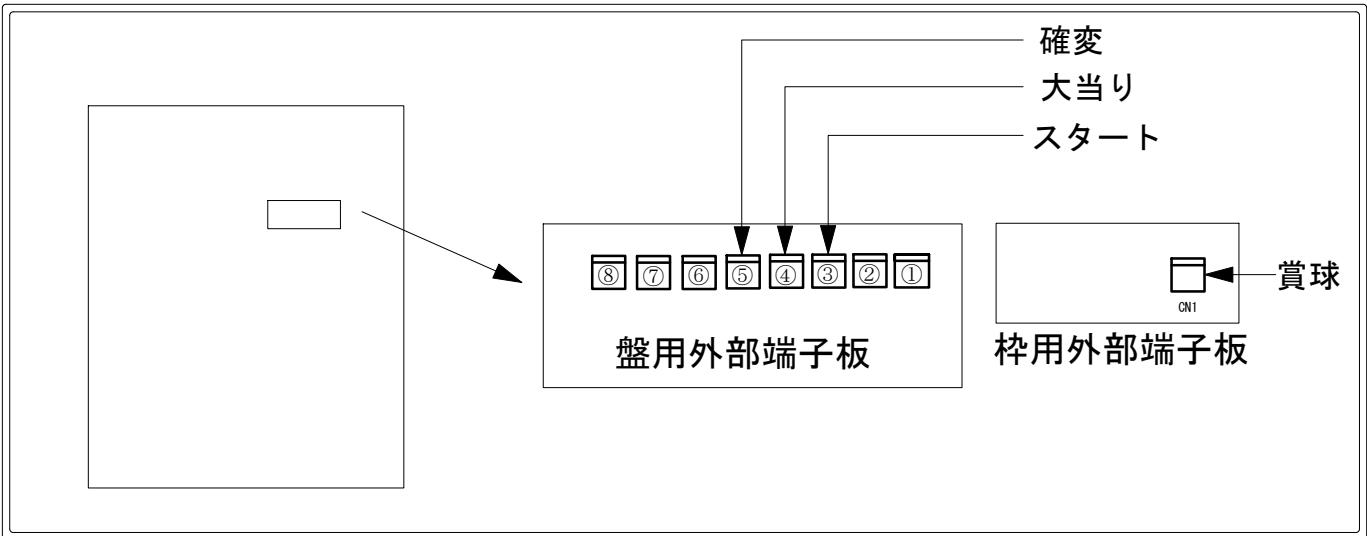

出力情報

番号	端子	信号名	詳細	電サポ	大当り				
					出玉有	出玉無	突確	小当	
①	CN1	始動口情報 1	始動口 1 (スタートチャッカー)に入賞した時に出力						
②	CN2	始動口情報 2	始動口 2 (電チュー)に入賞した時に出力						
③	CN3	図柄確定回数	1遊技消化ごとに出力						→スタートに接続
④	CN4	大当り情報 1	全当り・小当り中(通常時のみ)に出力		○	○	○	○	→大当りに接続
⑤	CN5	大当り情報 2	全大当り・電チューサポート中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
⑥	CN6	大当り情報 3	全大当りに出力		○	○	○		
⑦	CN7	大当り情報 4	出玉有り大当り、潜伏確変中出玉無し大当り中に出力		○		○		
⑧	CN8	扉開放情報	ガラス枠・内枠開放時に出力						

- ※ 小当りを大当りに含めない場合はCN6大当り情報3に接続してください。
- ※ 出玉無し大当り、小当りを大当りに含めない場合はCN7大当り情報4に接続してください。