



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年2月25日 38

メーカー名	藤商事		
機種名	CR. 宇宙戦艦ヤマト2		
入力変換ハーネスセット	C		DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C		DYR-H183

ハーネス結線図

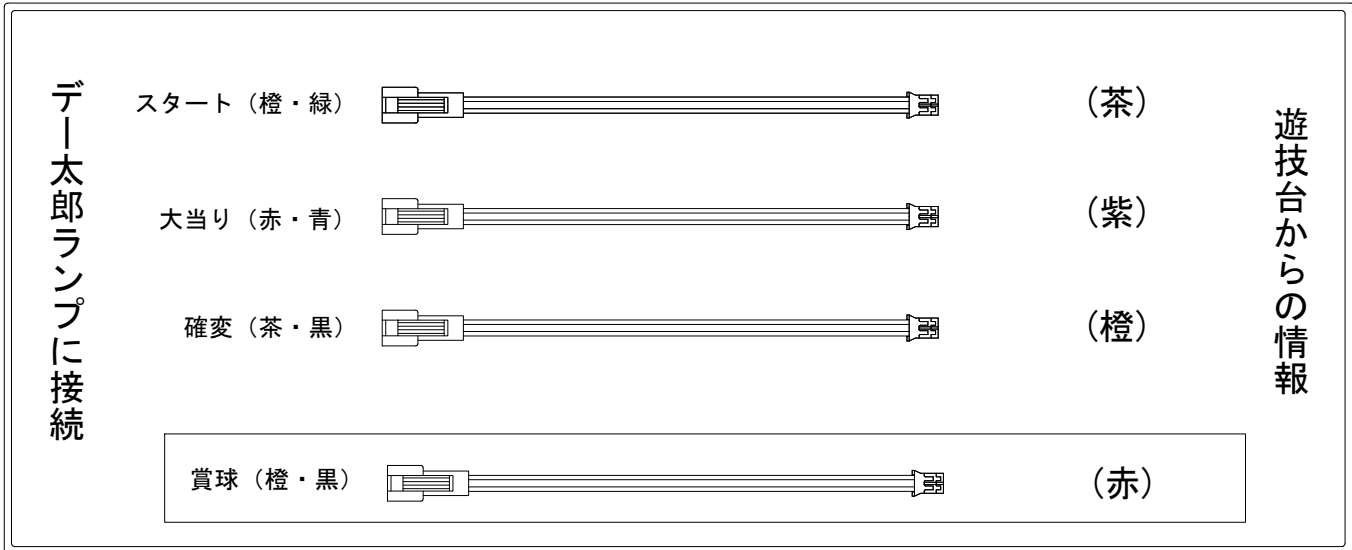

外部端子板

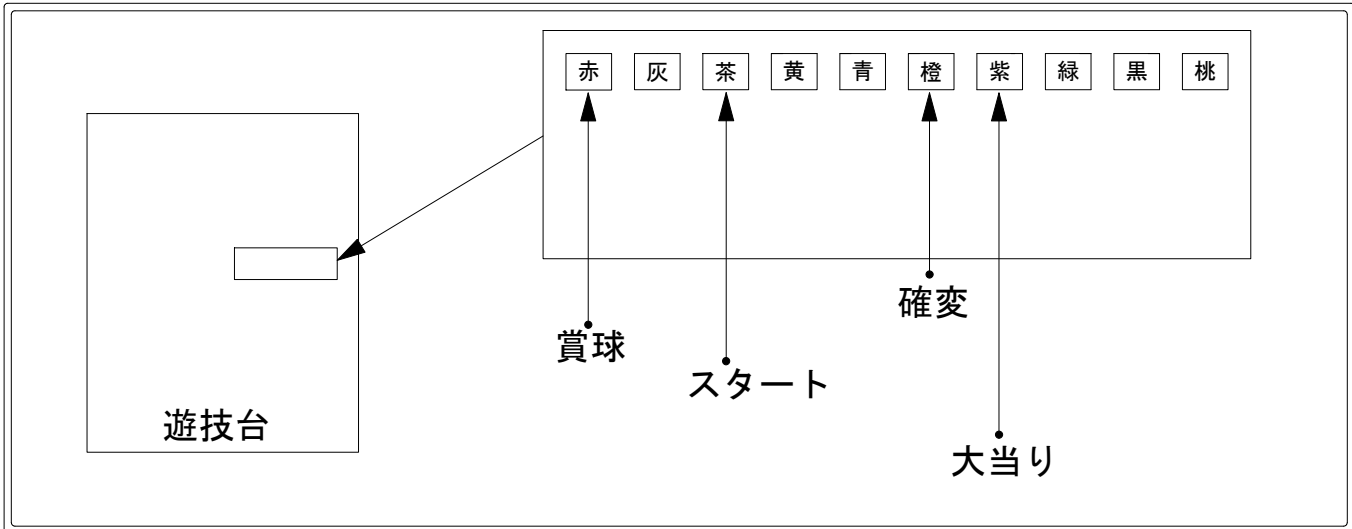

出力情報

	賞球	情報端子	出力	確変	大当り			
					15R	2R	小当り	
	賞球	(赤)	賞球出力					→賞球線に接続
	ガラス扉及び内枠開放	(灰)	ガラス枠及び内枠開放中に出力					
	特別図柄確定回数	情報端子1(茶)	スタート出力					→スタートに接続
	始動口	情報端子2(黄)	始動口					
	変動短縮	情報端子3(青)	電チュー開放延長出力	○				
	変動短縮及び大当り	情報端子4(橙)	大当り・小当り・開放延長出力	○	○	○	○	→確変に接続
	大当り	情報端子5(紫)	大当り・開放延長中以外の小当り出力		○	○	○	→大当りに接続
	2R込み大当り	情報端子6(緑)	小当り以外の大当り中に出力		○	○		
	2R除く大当り	情報端子7(黒)	2R大当り以外の大当りを出力		○			
	不正情報	情報端子8(桃)	不正出力					

※小当りを大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子6(緑)に接続
 小当り・2R大当りを大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子7(黒)に接続