



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年05月07日 71-1

メーカー名	藤商事	
機種名	CRゲゲゲの鬼太郎～墓場からの招待状～ FPLZ FPS FPA	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

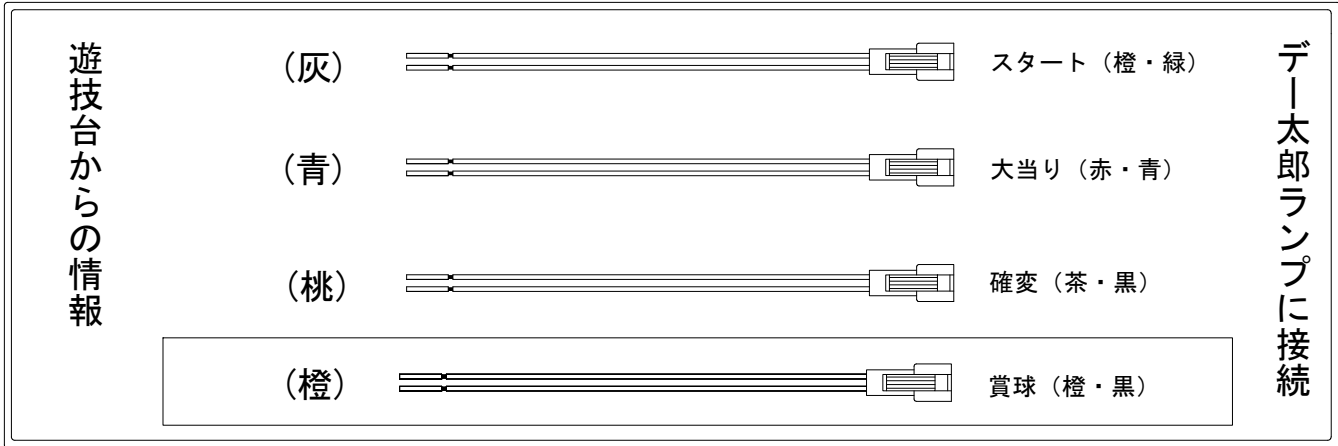

## 外部端子板

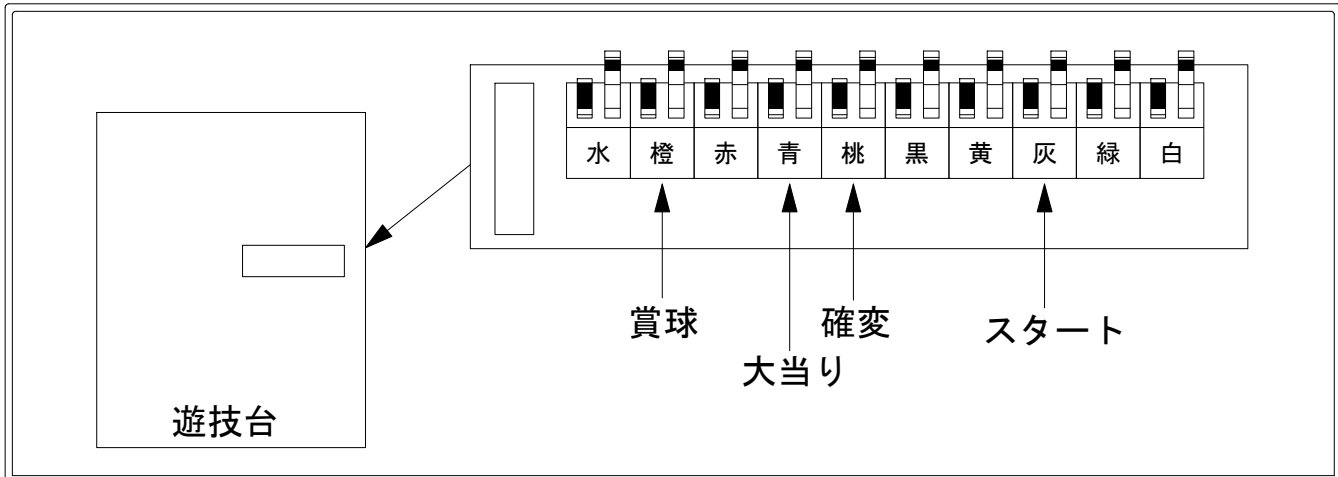

## 出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	変動短縮	※1				
	(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合記憶から10減算し出力						
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	ハソ・電チュー入賞数を出力						
情報端子3	(黒)	変動短縮	電チューサポート状態中の情報を出力	○					
情報端子4	(桃)	大当り及び変動短縮	大当り中及び電チューサポート状態中の情報を出力	○	○				→確変に接続
情報端子5	(青)	大当り	大当り中の情報を出力		○				→大当りに接続
情報端子6	(赤)	特別図柄 <sup>1</sup> 確定回数	ハソのスタート回数を出力						
情報端子7	(橙)	メイン賞球	入賞口への入賞のタイミングで払い出し数を加算 賞球払出数を10個以上記憶している場合記憶から10減算し出力						→賞球線に接続
情報端子8	(水)	セキュリティ	RWMクリア、不正入賞、磁気センサ、電波センサ、入賞口スイッチエラーを出力						

※1→大当り終了後電チューサポあり大当り