


# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2015年02月18日 80

メーカー名	藤商事	
機種名	CRくのいち彩	FPS FPW
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図



## 外部端子板

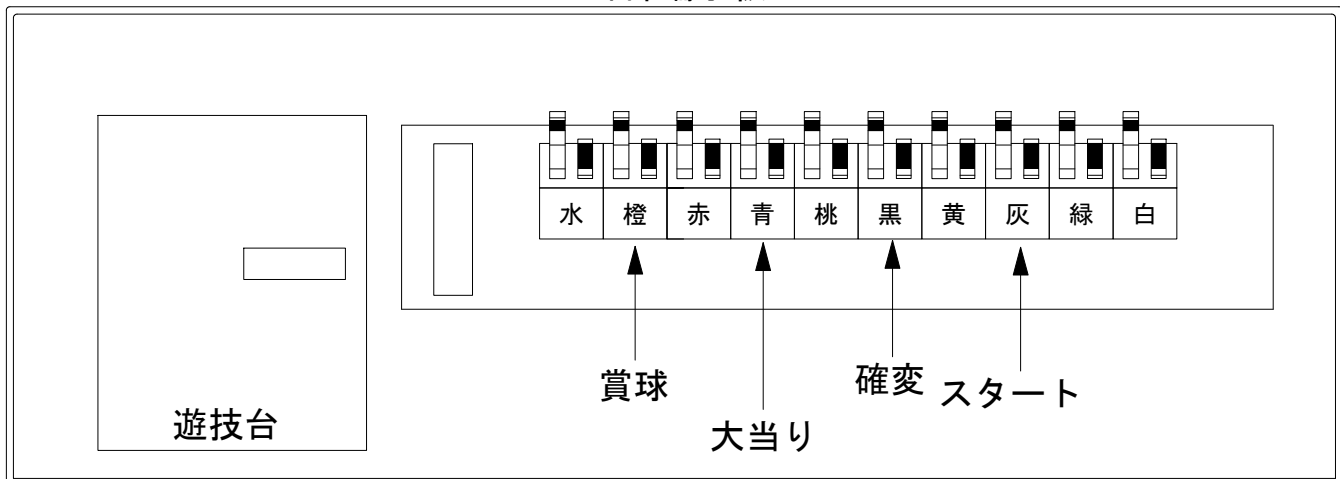

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	※1	※2	小当	
(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力					
情報端子3 (黒)	開延付き大当り及び変動短縮	電チューサポートの付く大当り及び電チューサポートを出力	○	○			→確変に接続
情報端子4 (桃)	開放延長付き大当り	電チューサポートの付く大当りを出力		○			
情報端子5 (青)	大当り	大当りを出力			○		→大当りに接続
情報端子6 (赤)	大当り及び開延中以外の小当り	大当り及び電チューサポート以外的小当りを出力				○	
情報端子7 (橙)	メイン賞球	入賞口の入賞タイミングで払出を加算。10個単位で出力					→賞球線に接続
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					

※1→開延付き大当り ※2→開延なし大当り