



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年05月27日 82

| | | |
|-------------|--------------|----------|
| メーカー名 | 藤商事 | |
| 機種名 | CRクリスタル&ドラゴン | FPW |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

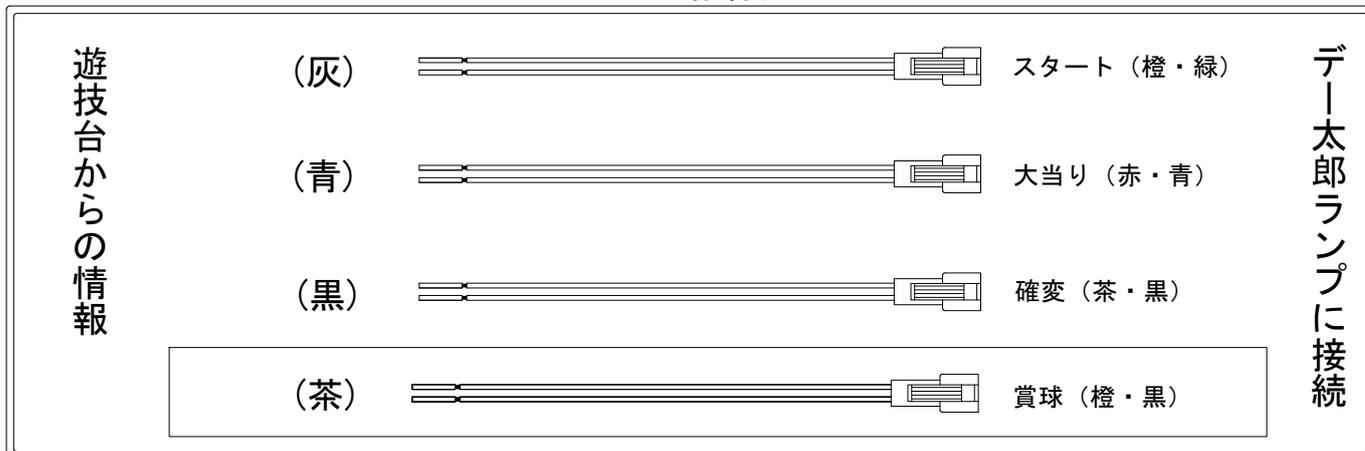

外部端子板

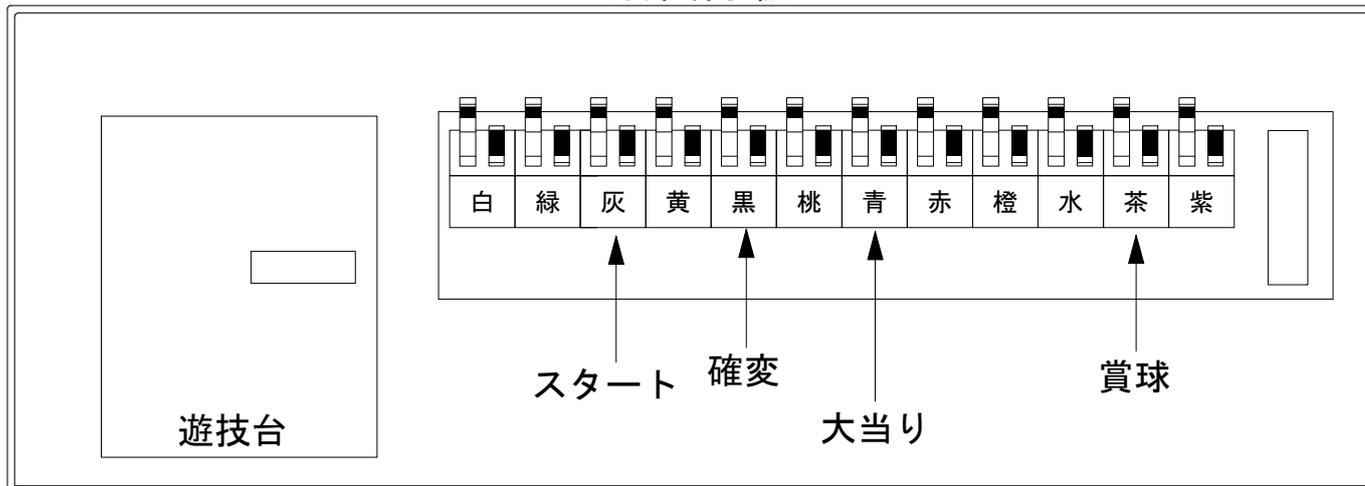

出力情報

| 外部出力端子 | (色) | 名称 | 出力内容 | 変動短縮 | 大当 | | | |
|--------|-----|-----------------|----------------------------------|------|----|--|--|----------|
| | (白) | 賞球 | 賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力 | | | | | |
| | (緑) | 扉・枠開放 | ガラス扉及び内枠開放中に出力 | | | | | |
| 情報端子1 | (灰) | 特別図柄確定回数 | スタート回数を出力 | | | | | →スタートに接続 |
| 情報端子2 | (黄) | 始動口 | ヘソ・電チュー入賞数を出力 | | | | | |
| 情報端子3 | (黒) | 大当り及び変動短縮 | 大当り及び電チューサポート中を出力 | ○ | ○ | | | →確変に接続 |
| 情報端子4 | (桃) | 変動短縮 | 電チューサポート中を出力 | ○ | | | | |
| 情報端子5 | (青) | 大当り | 大当り中を出力 | | ○ | | | →大当りに接続 |
| 情報端子6 | (赤) | 普通電動役物始動口以外の始動口 | 電チュー以外の始動口(ヘソ)入賞数を出力 | | | | | |
| 情報端子7 | (橙) | 特別図柄2始動口 | 電チュー及びヘソ右始動口(特図2始動口)入賞数を出力 | | | | | |
| 情報端子8 | (水) | 特別図柄1始動口 | ヘソ左始動口(特図1始動口)入賞数を出力 | | | | | |
| 情報端子9 | (茶) | メイン賞球 | 入賞口への入賞タイミングで払出数を加算 10個単位で賞球を出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| 情報端子10 | (紫) | セキュリティ | 不正エラーをホールコンへ出力 | | | | | |