



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年11月16日 87

メーカー名	藤商事	
機種名	CRエキサイト	FPSZ
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

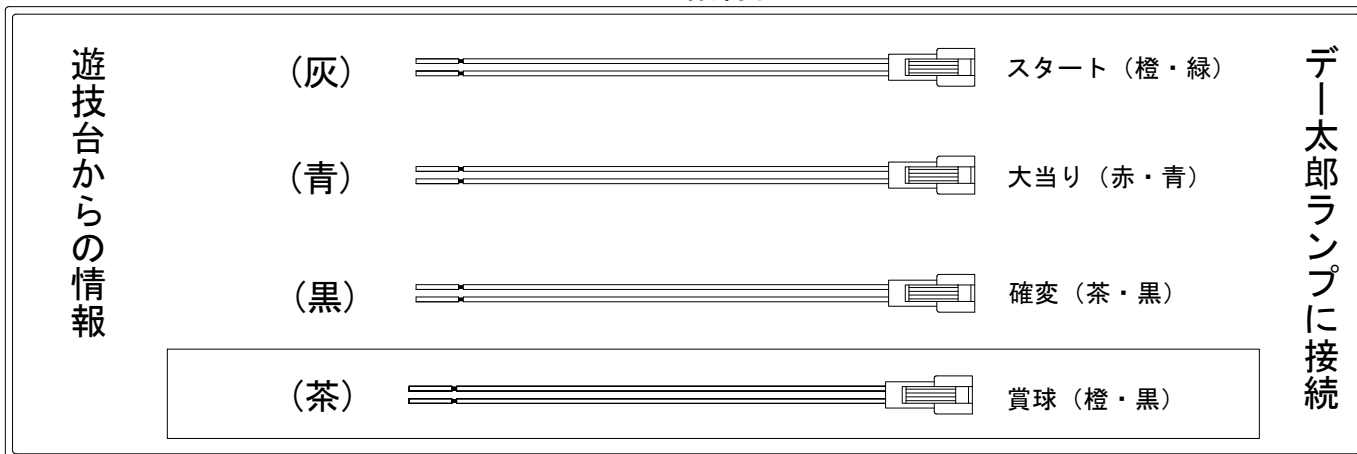

## 外部端子板

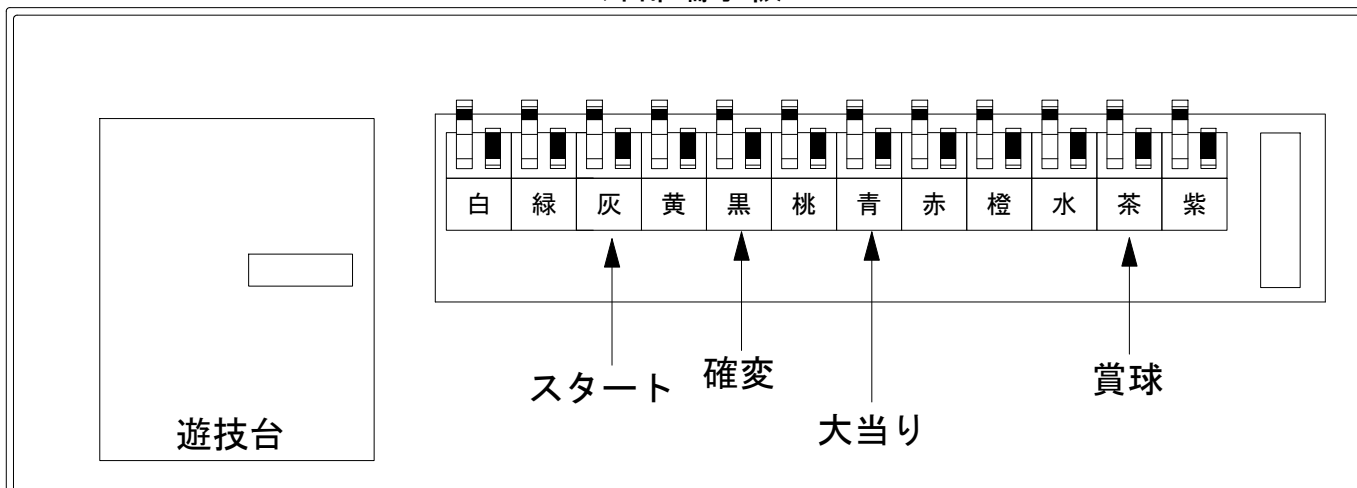

## 出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	変動短縮	※1	※2	小当
	(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力				
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力				
情報端子3	(黒)	出玉無大当除く 大当及び変動短縮	出玉なし大当りを除く大当り中及び電チューサポート中を出力	○	○		
情報端子4	(桃)	出玉無大当除く 大当	出玉なし大当りを除く大当り中を出力		○		
情報端子5	(青)	大当り	大当り中を出力		○	○	
情報端子6	(赤)	大当及び変動短縮中 以外的小当	大当り中及び電チューサポート中以外的小当りを出力				○
情報端子7	(橙)	クルーン通過数	クルーンを遊技球が通過した回数				
情報端子8	(水)	特別図柄1始動口	特別図柄1左始動口及び特別図柄1右始動口を遊技球が通過した時出力				
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定数を出力				
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1: 出玉あり ※2: 出玉なし