



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月22日 48

メーカー名	藤商事		
機種名	CR霸王信長		FPMZ FPM
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

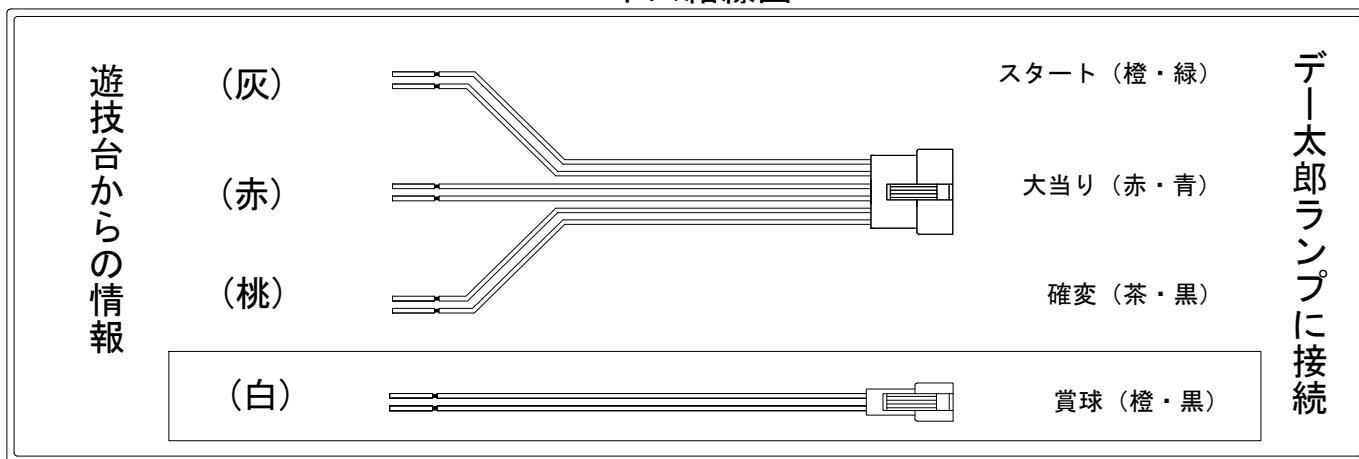

外部端子板

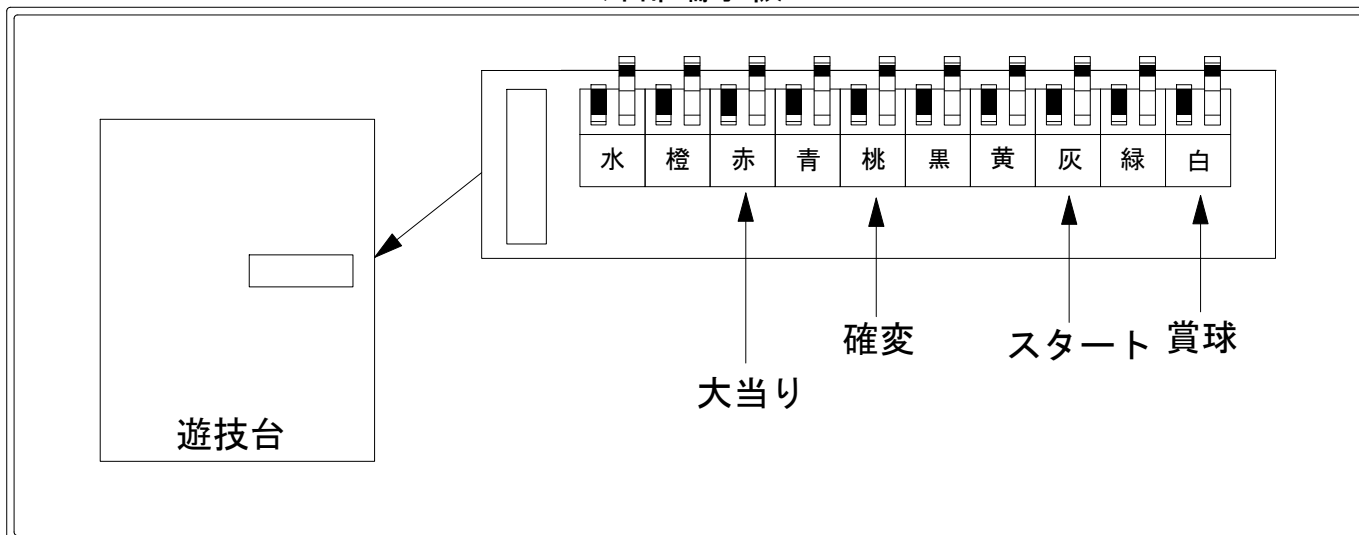

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	大当	突確	潜伏	小当	
(白)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口入賞毎に出力						
情報端子3 (黒)	変動短縮	変動短縮機能作動中に出力	○					
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	大当り中・変動短縮機能作動中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
情報端子5 (青)	大当り	大当り中に出力		○	○	○		
情報端子6 (赤)	大当り及び開放延長中以外の小当り	変動時間短縮機能作動中以外の小当り中及び大当り中に出力		○	○	○	○	→大当りに接続
情報端子7 (橙)	開放延長付き大当り	変動短縮機能が作動することとなる大当り中に出力		○	○			
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正出力						

※小当りを大当り回数に含まない場合は情報端子5(青)に接続して下さい。

※変動短縮機能が作動する大当りのみ出力する場合は情報端子7(橙)に接続して下さい。