



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年6月3日 54

メーカー名	藤商事	
機種名	CR八丁堀の七人	FPW FPL
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

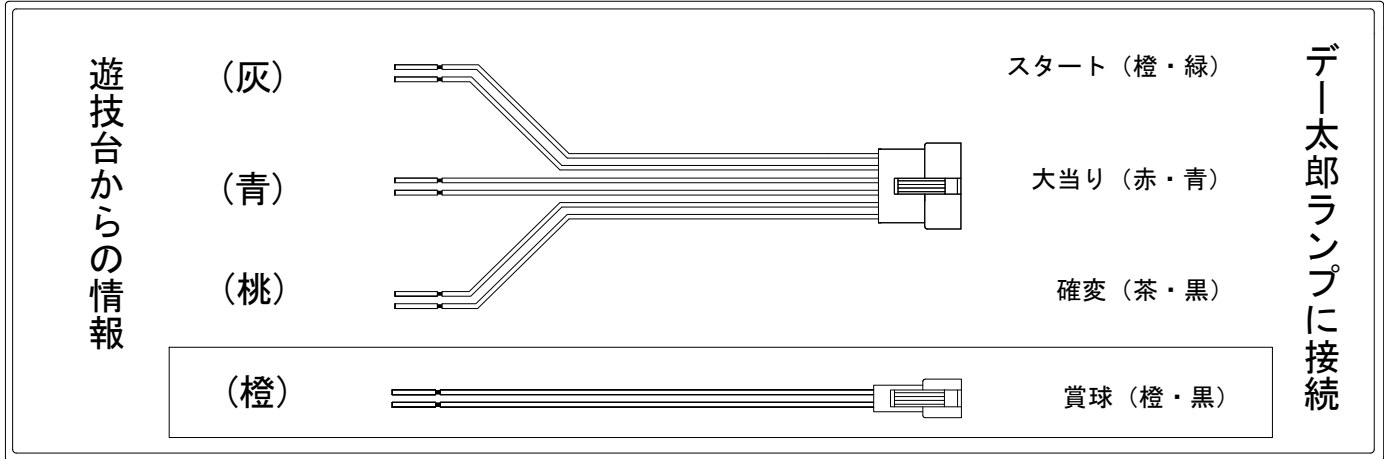

外部端子板

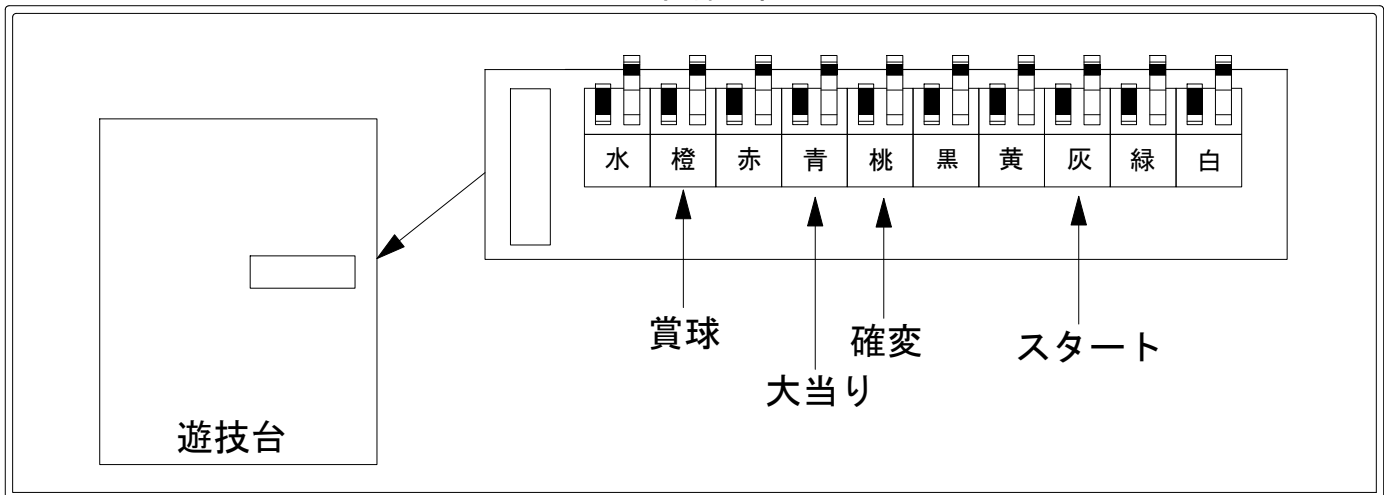

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	変動短縮	大当り	小当り
	(白)	賞球	賞球出力			
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力			
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力			
情報端子2	(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力			
情報端子3	(黒)	変動短縮	電チューサポート状態中を出力	○		
情報端子4	(桃)	大当り及び変動短縮	大当たり中・電チューサポート状態中の情報を出力	○	○	
情報端子5	(青)	大当り	大当たり中に出力		○	
情報端子6	(赤)	大当り及び開放延長中以外の小当り	大当たり中・電チューサポート状態中以外の小当り情報を出力		○	○
情報端子7	(橙)	メイン賞球	入賞口への入賞のタイミング払い出し数を加算。賞球の払い出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力			
情報端子8	(水)	セキュリティ	RAMクリア、不正入賞、磁気センサ、電波センサ、入賞口スイッチエラーを出力			

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※ 変動時間短縮中の小当り出力はありません。

※小当りを大当り回数に含む場合は情報端子6(赤)に接続して下さい。