



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年08月22日 81-4

メーカー名	藤商事		
機種名	CR地獄少女 弐	FPL FPSZ FPA FPY(ちょいパチ)	FPWX
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

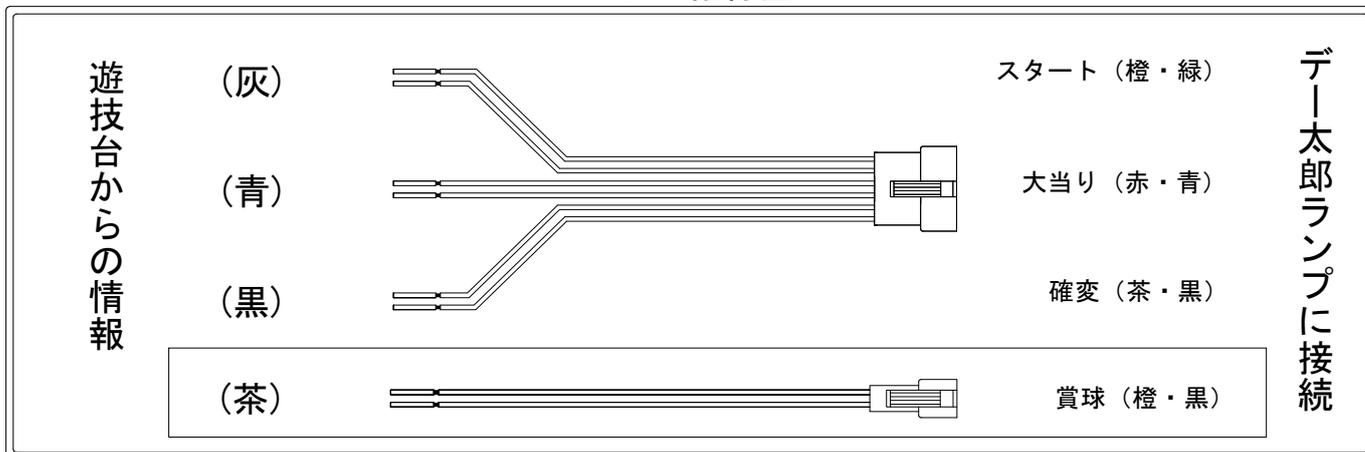

外部端子板

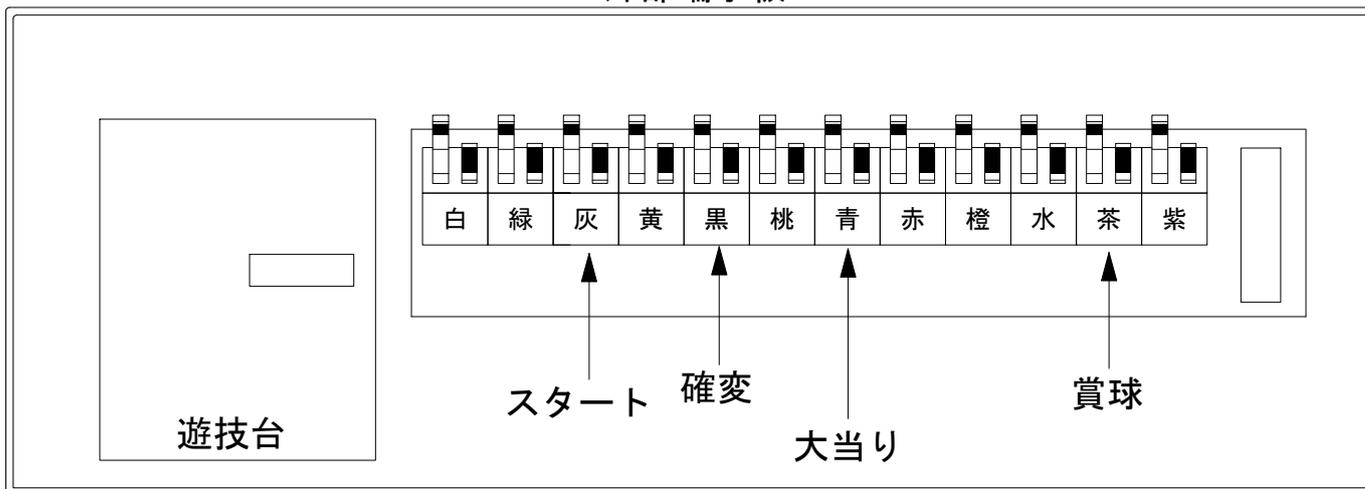

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力						
情報端子3 (黒)	開延付き大当り及び変動短縮	電チューサポート付大当たり中及び電チューサポート中を出力	○	○				→確変に接続
情報端子4 (桃)	変動短縮	電チューサポート中を出力	○					
情報端子5 (青)	大当り	大当たり中を出力		○				→大当りに接続
情報端子6 (赤)	確率変動及び開延中以外の変動数	確率変動中及び電チューサポート中以外スタート回数を出力						
情報端子7 (橙)	特別図柄2始動口	電チュー(特別図柄2始動口)入賞数を出力						
情報端子8 (水)	右下入賞口	右下入賞口の入賞数を出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						