



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月9日 74

メーカー名	平和		
機種名	CRルパン三世 徳川の秘宝を追えSpecial edition M9AZ		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

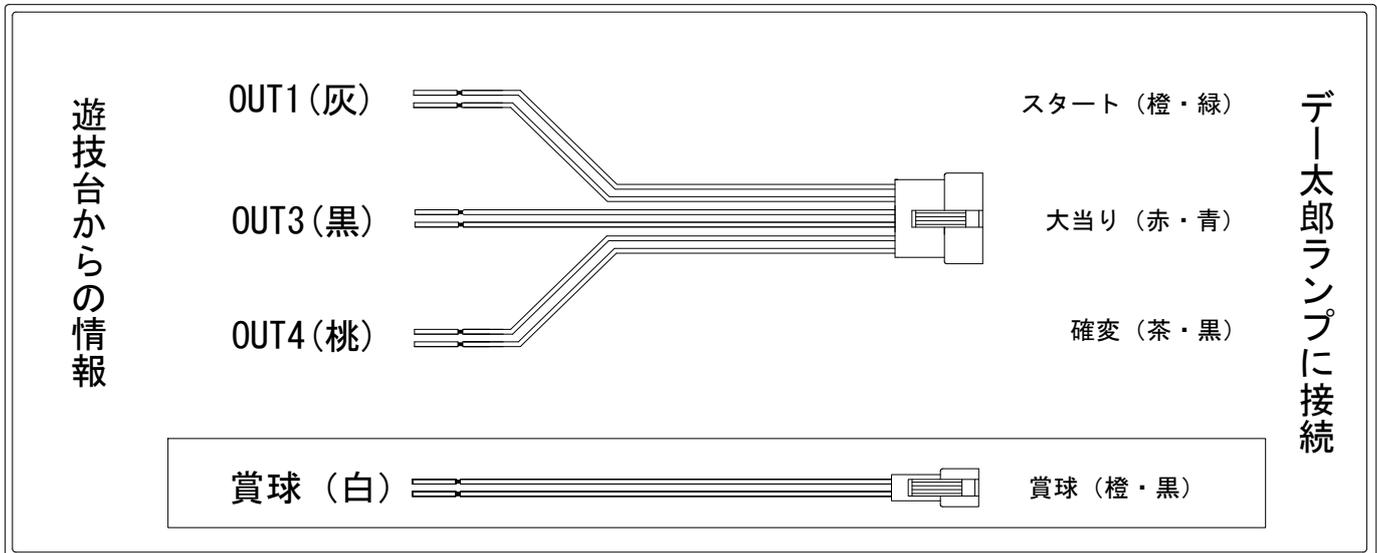

外部端子板

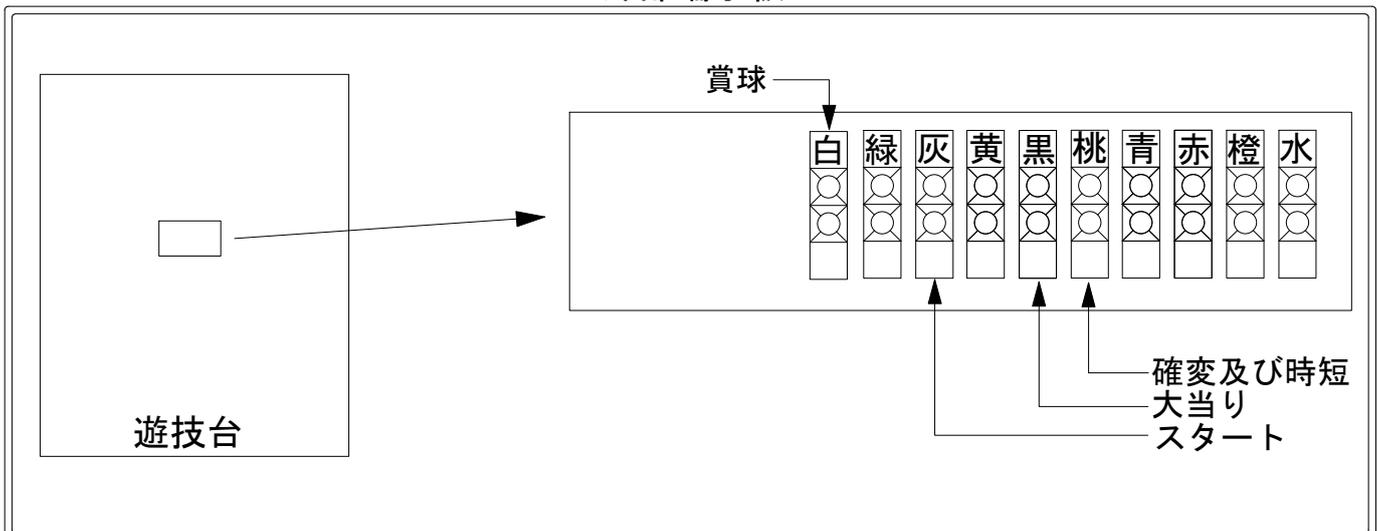

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	確変	大当り			
					15R	6R	2R	
賞球	(白)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
扉開放	(緑)	扉・枠開放	遊技機枠またはガラス扉開放時に出力					
OUT1	(灰)	図柄確定回数	スタート回数出力					→スタートに接続
OUT2	(黄)	始動口	スタート入賞個数を出力					
OUT3	(黒)	大当り1	大当り中に出力 (2R確変時にも出力)		○	○	○	→大当りに接続
OUT4	(桃)	大当り2	大当り・時短中出力	○	○	○	○	→確変に接続
OUT5	(青)	大当り3	大当り中に出力 (全大当り)		○	○	○	
OUT6	(赤)	大当り4	大当り中に出力 (2R確変時は出力なし)		○	○		
OUT7	(橙)	大当り5	大当り中に出力 (全大当り)		○	○	○	
OUT8	(水)	セキュリティ	不正出力					

※2R大当りを大当り回数にあげたくない場合はOUT6(赤)に接続してください。

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。