



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年12月20日 4

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CR ディンガ LSJ SSJ / CRA ディンガ ASJ	
ワンタッチ台接続ハーネス	B	DSH-H002
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

## ハーネス結線図

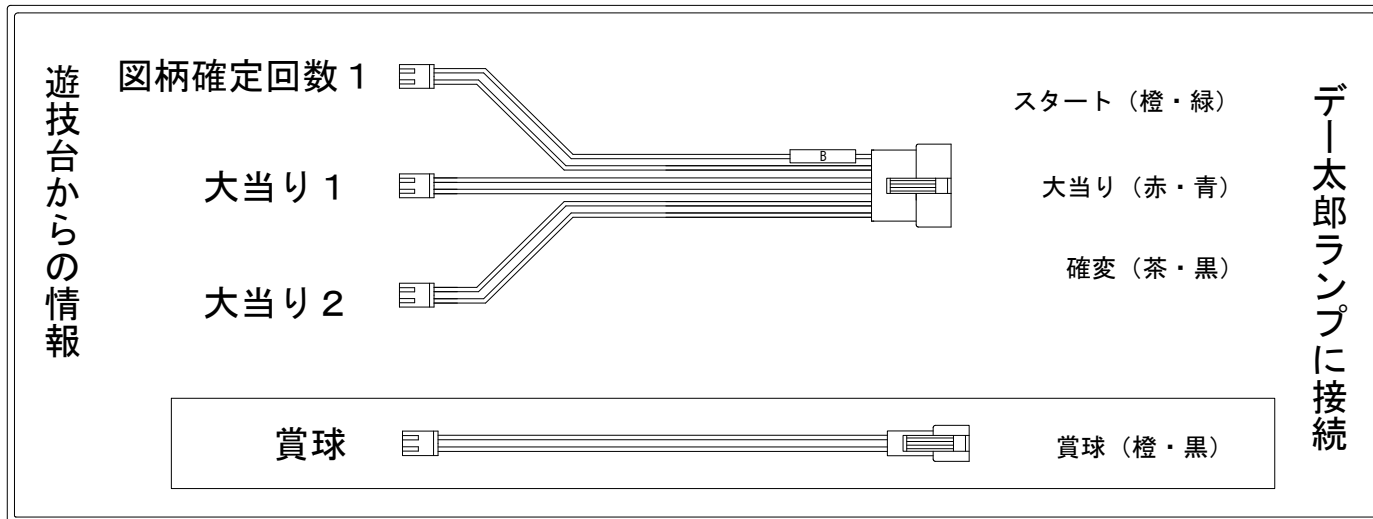

## 外部端子板

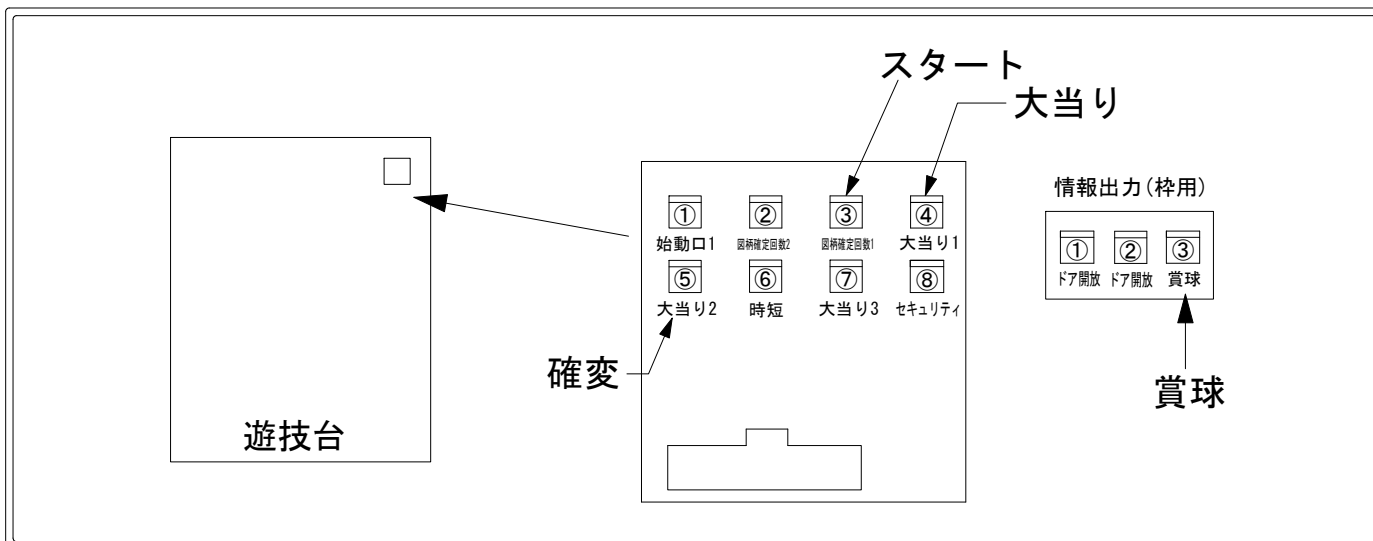

## 出力情報

番号	情報内容	出力	時短	大当り	
				出玉有	出玉無
①	始動口1	始動口1、始動口2及び始動口3入賞毎に出力			
②	図柄確定回数2	特別図柄1の停止毎に出力			
③	図柄確定回数1	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に出力			
④	大当り1	大当り中に出力		○	○
⑤	大当り2	大当り・時短中に出力	○	○	○
⑥	時短	時短中に出力	○		
⑦	大当り3	4R(出玉有)大当り中に出力		○	
⑧	セキュリティ	不正行為 (異常入賞、磁気検出、電波検出) 検出時出力			

→スタートに接続  
→大当りに接続  
→確変に接続

### 情報出力 (枠用)

①	ドア開放 (負)	前面枠・前面ガラス枠の開放によりOFF
②	ドア開放 (正)	前面枠・前面ガラス枠の開放によりON
③	賞球	賞球

→賞球線に接続

※ 4R(出玉有)大当りのみ大当りに出力する場合は⑦大当り3に接続してください。