



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年11月14日 79-1

メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこキン肉マン	夢の超人タッグ編	X3 A1
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

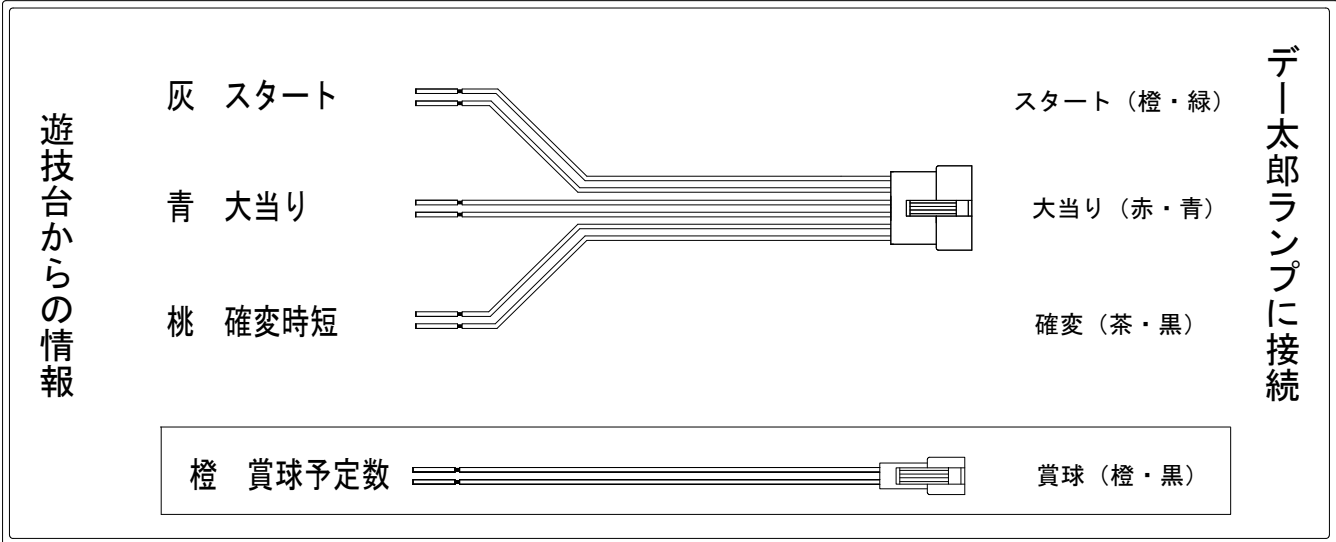

外部端子板

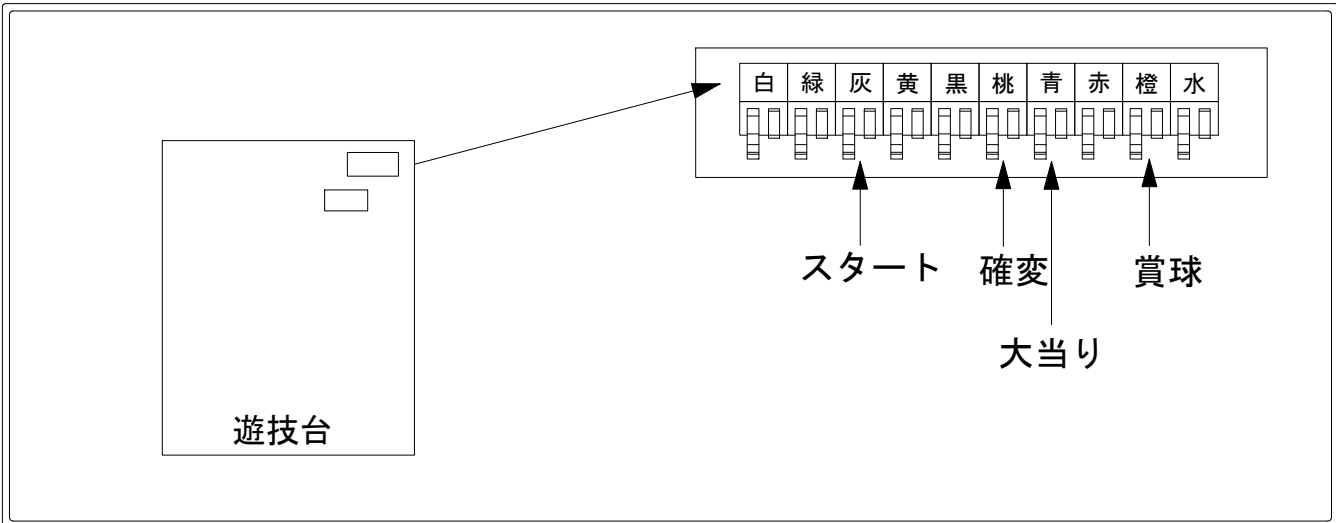

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当り			
				※1	※2	小当	
情報1	(白)	賞球 (賞球実数)					→スタートに接続
情報2	(緑)	扉開放中					
情報3	(灰)	スタート					
情報4	(黄)	全始動口(スタート・電チュー)の入賞実数					→確変に接続 →大当りに接続
情報5	(黒)	大当り(小当り含む全大当り)		○	○	○	
情報6	(桃)	確変・時短	○	○	○		
情報7	(青)	大当り(小当り除く全大当り)		○	○		→賞球線に接続
情報8	(赤)	異常信号(異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等)					
情報9	(橙)	賞球予定数(各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)					
情報10	(水)	大当り(時短付大当り)		○			
情報11	(茶)	未使用					
情報12	(紫)	未使用					
情報13	(薄緑)	未使用					
情報14	(濃桃)	未使用					

※1→電サポ付きの大当り

※2→電サポ無しの大当り