



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年10月21日 34

|             |                      |          |
|-------------|----------------------|----------|
| メーカー名       | マルホン                 |          |
| 機種名         | GR. EアドベンチャーNEO シリーズ |          |
| 入力変換ハーネスセット | G                    | DYR-H178 |
| 賞球入力変換ハーネス  | F                    | DYR-H186 |

## ハーネス結線図

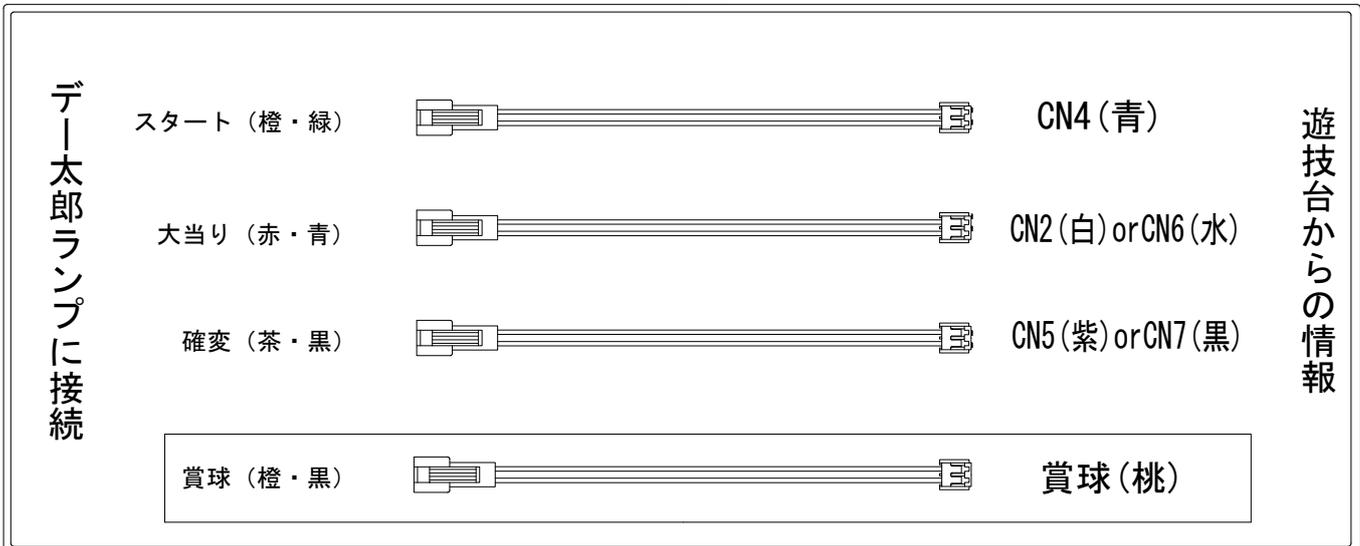

## 外部端子板

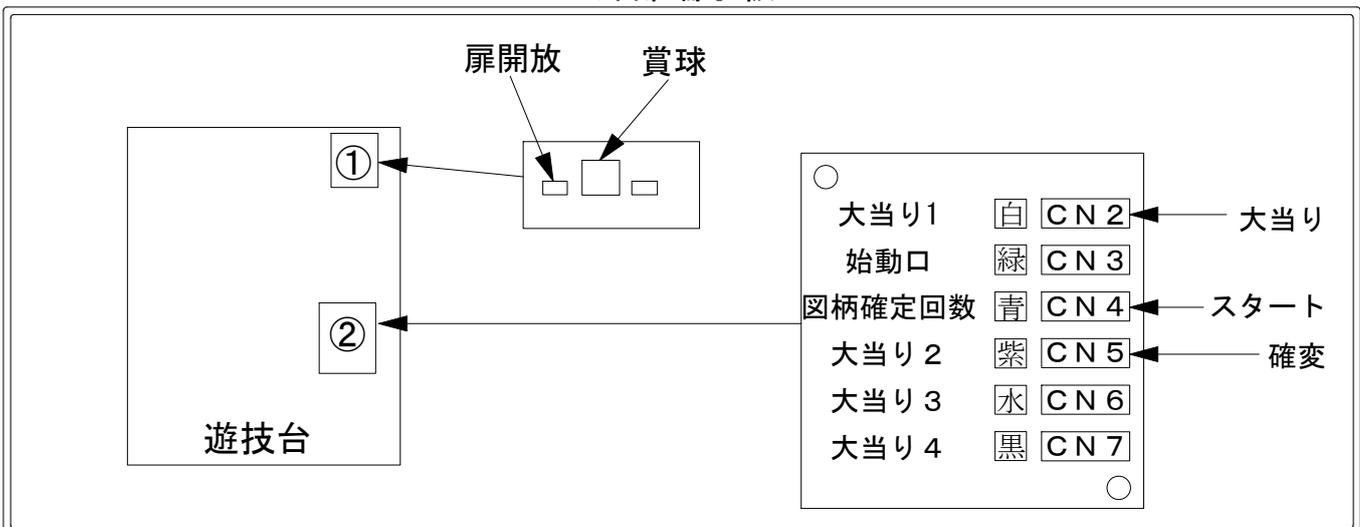

## 出力情報

|   |            |                          |          |
|---|------------|--------------------------|----------|
| ① | 扉開放 (白)    | 扉開放出力                    | →賞球に接続   |
|   | 賞球 (桃)     | 賞球出力                     |          |
|   | 球切れ (橙)    | 球切れ出力                    |          |
| ② | 大当り1 (白)   | 小当りを含む全ての大当り出力           | →大当りに接続  |
|   | 始動口 (緑)    | 始動口                      |          |
|   | 図柄固定回数 (青) | 図柄固定回数                   | →スタートに接続 |
|   | 大当り2 (紫)   | 大当り (小当りを含む全ての大当り) ・時短出力 | →確変に接続   |
|   | 大当り3 (水)   | 大当り出力※1                  |          |
|   | 大当り4 (黒)   | 大当り ・時短出力※1              |          |

※1 全ての2R大当り及び小当りは出力しません。  
 ・小当りを大当りとしてカウントアップしない場合は大当り3(水)に大当り、大当り4(黒)に確変を接続してください。