



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年05月26日 43-1

| | | | |
|--------------|----------------|------|------------|
| メーカー名 | マルホン | | |
| 機種名 | CR戦国KIZUNA 第二陣 | 紅の修羅 | MX・MB・LM・A |
| ワンタッチ台接続ハーネス | G | | DSH-H005 |
| 賞球入力変換ハーネス | F | | DYR-H186 |

ハーネス結線図

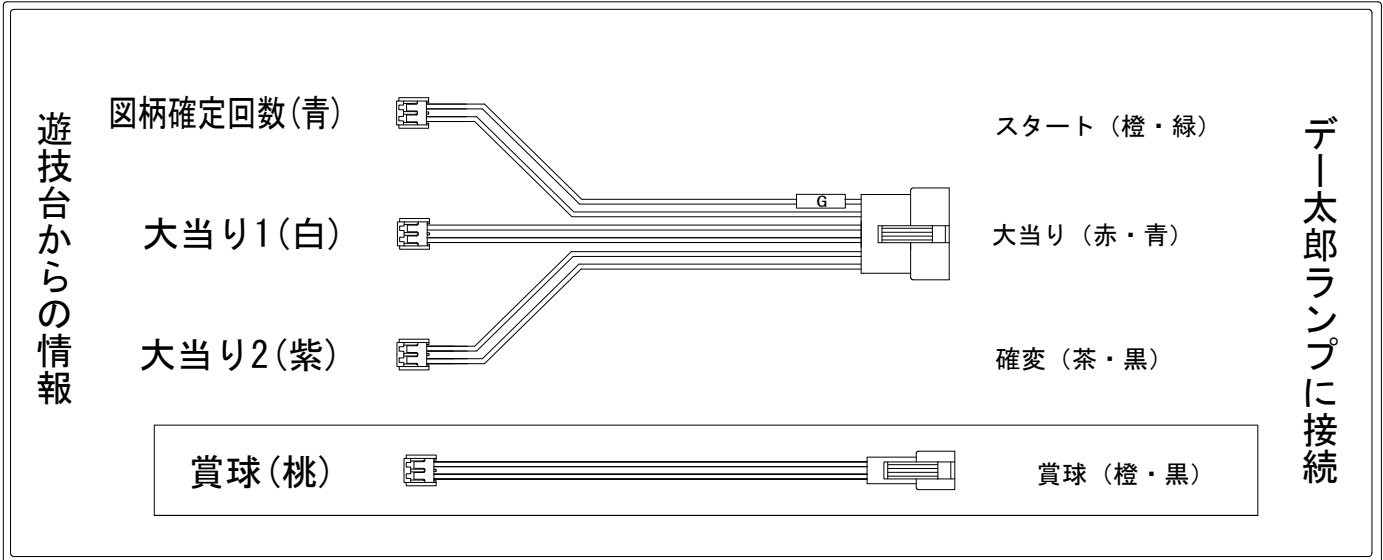

外部端子板

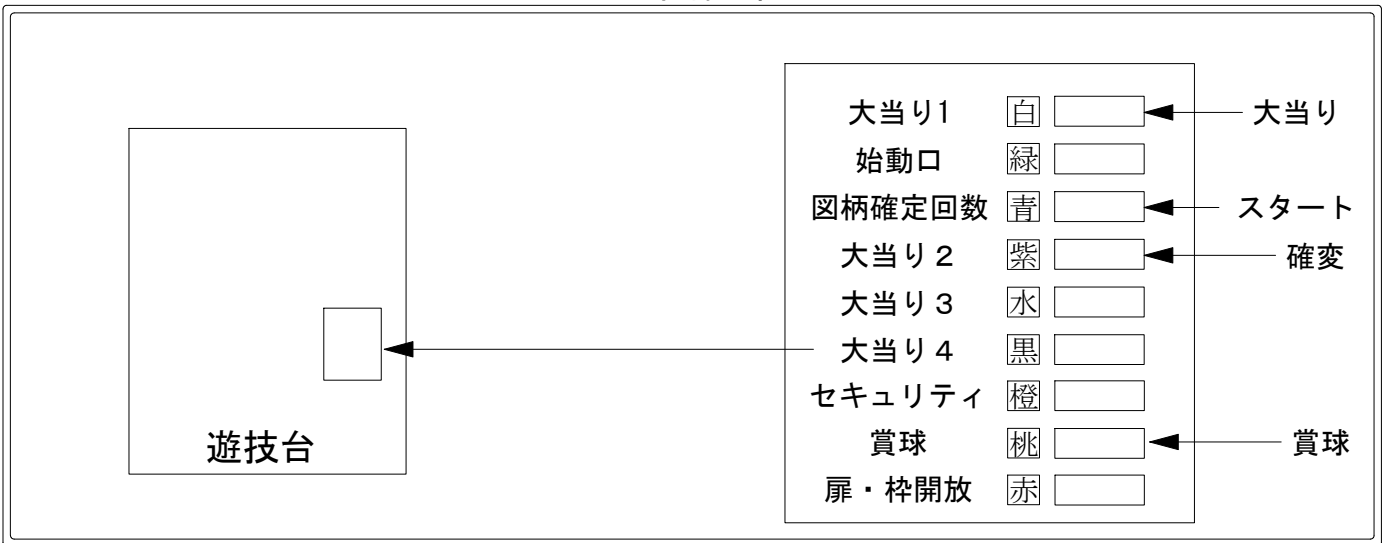

出力情報

| 色 | 信号名 | 出力内容 | 時短 | 大当 | 2R |
|-----|--------|-------------------------------|----|----|----|
| (白) | 大当り1 | 大当り中に出力(2R当りも出力します。) | | ○ | ○ |
| (緑) | 始動口 | 始動口1・2入賞毎に出力 | | | |
| (青) | 図柄確定回数 | 図柄確定回数出力 | | | |
| (紫) | 大当り2 | 大当り・時間短縮中に出力(2R当りも出力します。) | ○ | ○ | ○ |
| (水) | 大当り3 | 時間短縮中に出力 | ○ | | |
| (黒) | 大当り4 | 大当り中に出力(2R当りは出力しません。) | | ○ | |
| (橙) | セキュリティ | 大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石及び不正電波検知時に出力 | | | |
| (桃) | 賞球 | 賞球出力 | | | |
| (赤) | 扉・扉開放 | 前枠・外枠開放時に出力 | | | |

→大当りに接続

→スタートに接続

→確変に接続

→賞球に接続