



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年04月01日 01

メーカー名	七匠	
機種名	CRアメイジングスパイダーマン	MLPM
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

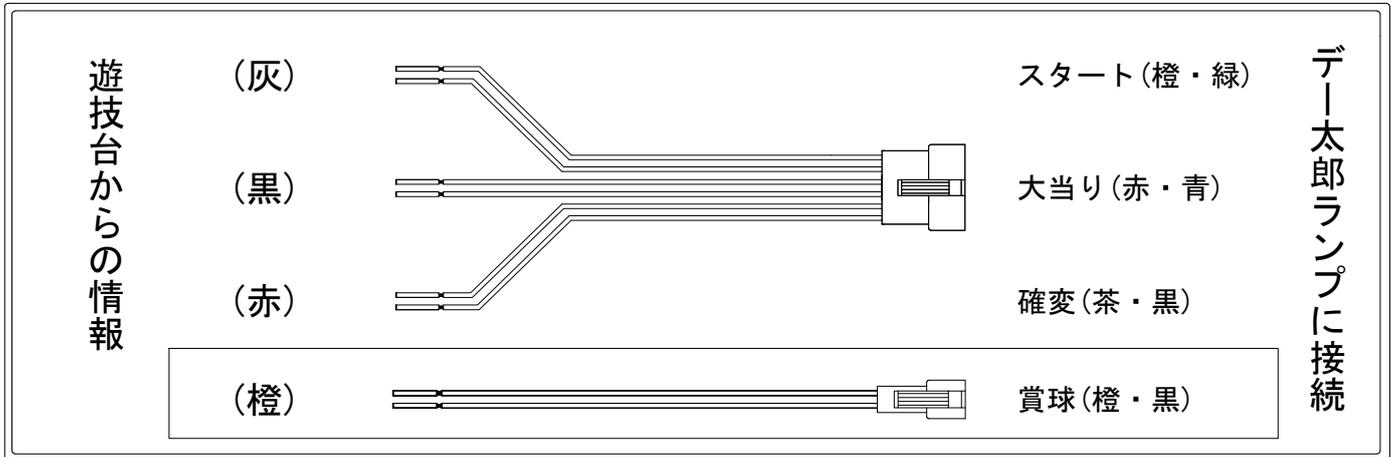

外部端子板

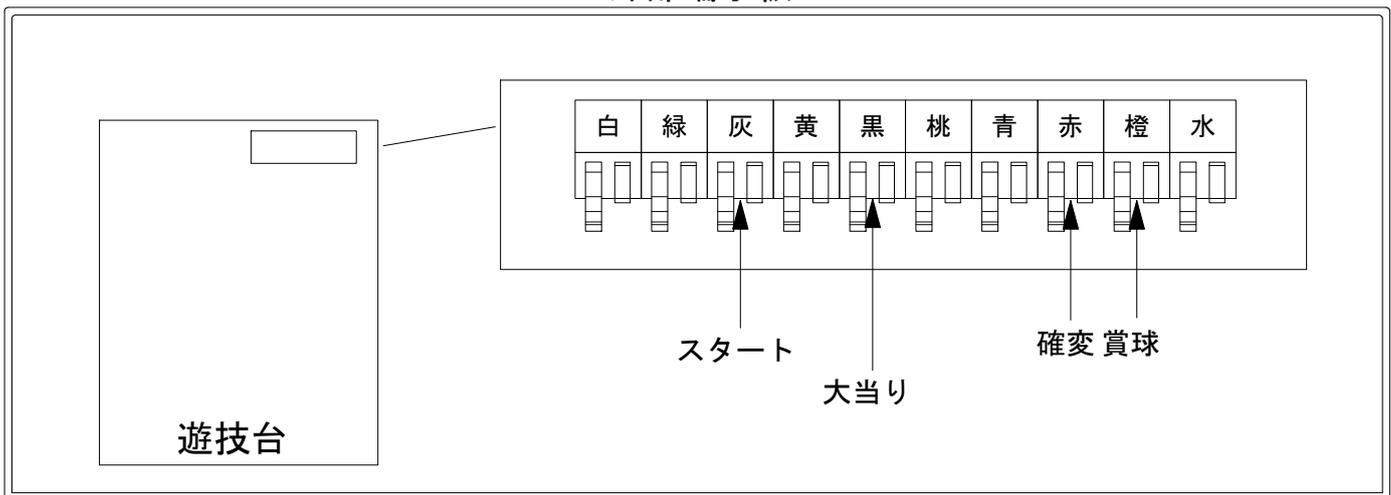

出力情報

番号	色	名称	出力内容	時短	※1	※2	
PT1	白	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
PT2	緑	扉・枠開放	扉(ドア)、内枠開放時に出力				
PT3	灰	図柄確定	特別図柄停止時に出力				→スタートに接続
PT4	黄	始動口	全ての始動口入賞時に出力				
PT5	黒	大当り1	全ての大当り中に連続出力		○	○	→大当りに接続
PT6	桃	大当り2	全ての大当り中に連続出力		○	○	
PT7	青	演出スイッチ	盤面左の演出入球時に出力				
PT8	赤	時短中	時短中、時短動作となる大当り中に連続出力	○	○		→確変に接続
PT9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
PT10	水	セキュリティ	不正検出、ラムクリア時に出力				

※1：時短ありの大当り

※2：時短なしの大当り