



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年10月28日 107-1

メーカー名	ニューギン				
機種名	CR	野生の王国	SUN	H-T(G)	HR-2T(G) H7-K(G) N-K(G) L-K(G)
入力変換ハーネスセット	A			DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B			DYR-H182	

ハーネス結線図

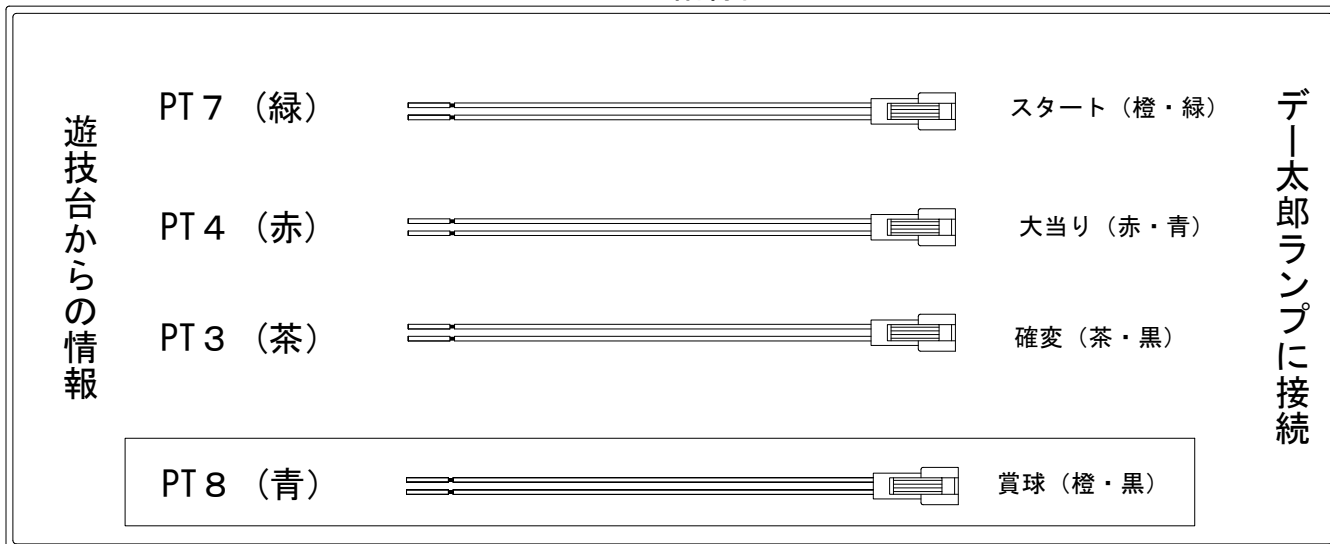

外部端子板

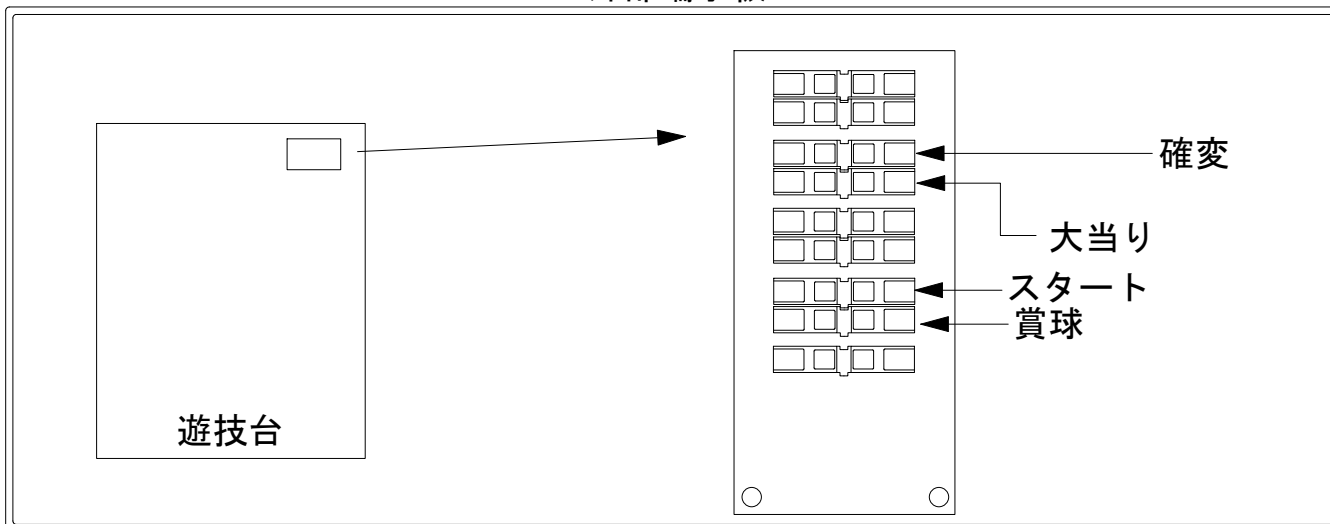

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2	
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白 賞球10個で1パルス出力				
PT3	茶 大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
PT4	赤 大当り中 (2R当たりを含む) に出力		○	○	→大当りに接続
PT5	橙 大当り中に出力※3			○	
PT6	黄 始動口(ヘソ+電チュー)に入賞ごとに出力				
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに出力				→スタートに接続
PT8	青 賞球 (未払出し分含む) 10個で1パルス出力				→賞球線に接続
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力				

※1→変動短縮が付く大当り      ※2→変動短縮が付かない大当り  
 ※ 大当り終了後に変動短縮が付く大当りのみをカウントアップする場合はCNJ5(橙)に接続  
 ※3→N-K(G) H7-K(G) L-K(G) タイプはPT-5は時短中に出力します。