



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年6月22日 112-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRくるくるぱちんこダルマッシュ L-K (X) N-K (X)	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

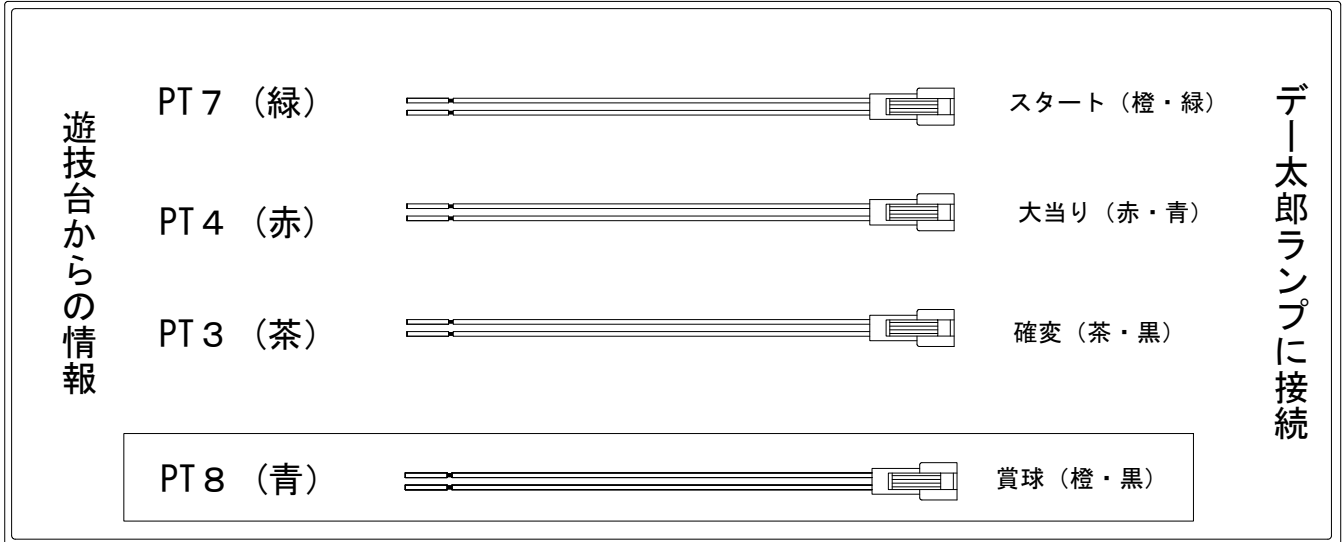

## 外部端子板

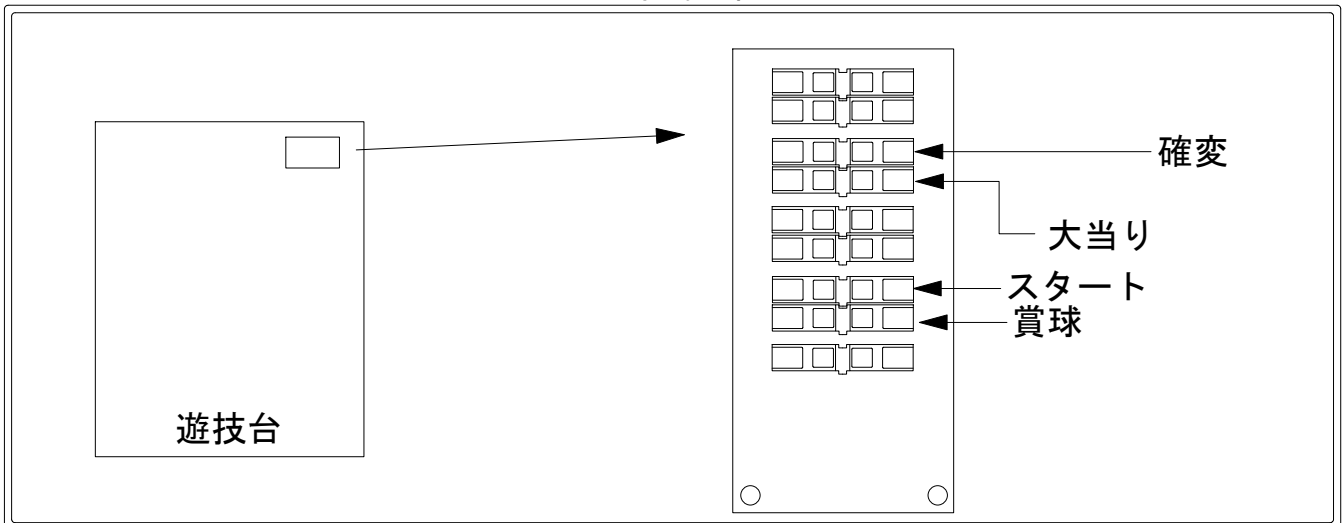

## 出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力					
PT2	白 (払出し完了分)10個で1パルス出力					
PT3	茶 大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○			→確変に接続
PT4	赤 大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
PT5	橙 大当り中・小当り中に出力			○	○	○
PT6	黄 始動口(普通電役含む)に入賞ごとに出力					
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに出力					→スタートに接続
PT8	青 (未払出し分含む) 10個で1パルス出力					→賞球線に接続
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力					

※1→変動短縮が付く大当り      ※2→変動短縮が付かない大当り