



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年06月23日 142

メーカー名	EXCITE	
機種名	CR APPLESEED	MR-4VE M4-VE1
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

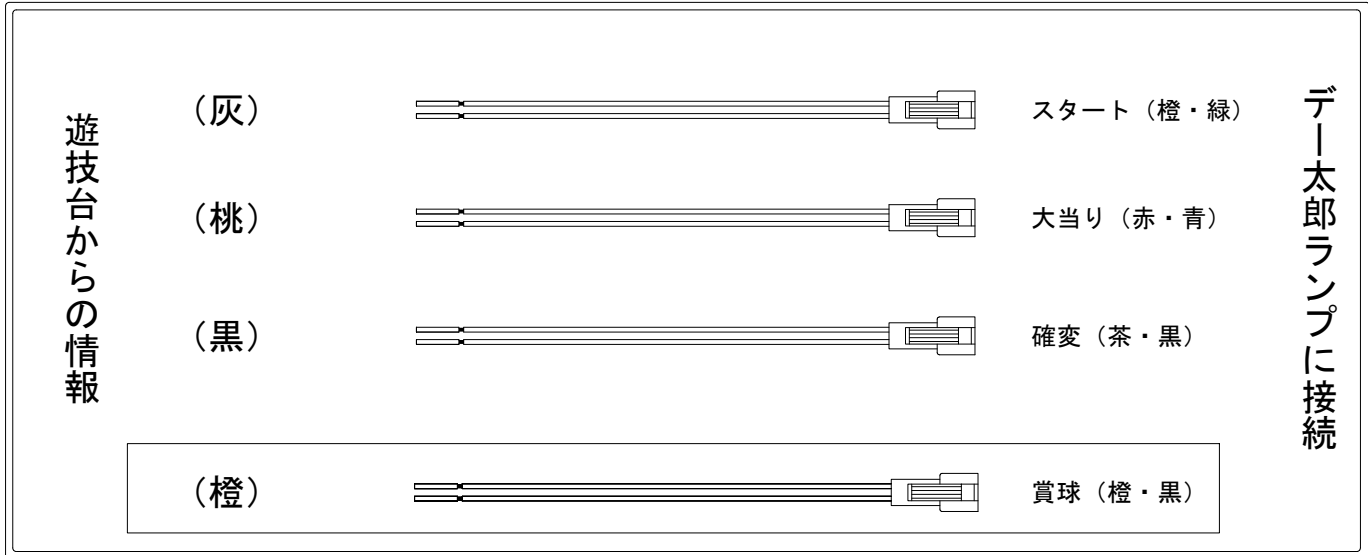

## 外部端子板

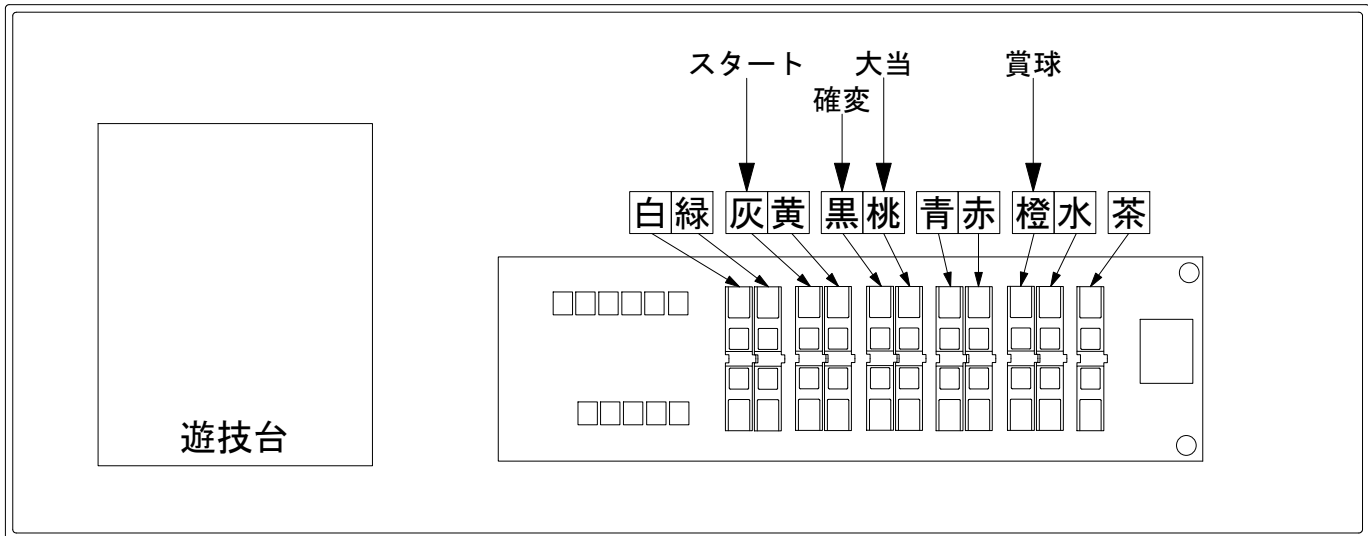

## 出力情報

信号	情報内容	確変	大当	小当	
PT1	白 賞球(未払出し分除く)10個で1パルス				
PT2	緑 前枠・中枠が開放状態の間				
PT3	灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1または特図2)				→スタートに接続
PT4	黄 上始動口及び下始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
PT5	黒 役物連続作動装置作動中※1、全変動短縮中	○	○		→確変に接続
PT6	桃 役物連続作動装置作動中※1		○		→大当りに接続
PT7	青 全変動短縮中	○			
PT8	赤 小当り			○	
PT9	橙 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
PT10	水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
PT11	茶 普通図柄作動ゲート(右ゲート)通過ごとに1パルス				

※1 2R当りも含みます(出力時間33秒)