



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年3月16日 79

| | | |
|-------------|---------------|--------------------|
| メーカー名 | ニューギン | |
| 機種名 | CRデビルマン～悪魔聖戦～ | デビルマン2H2-V (KAZE枠) |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

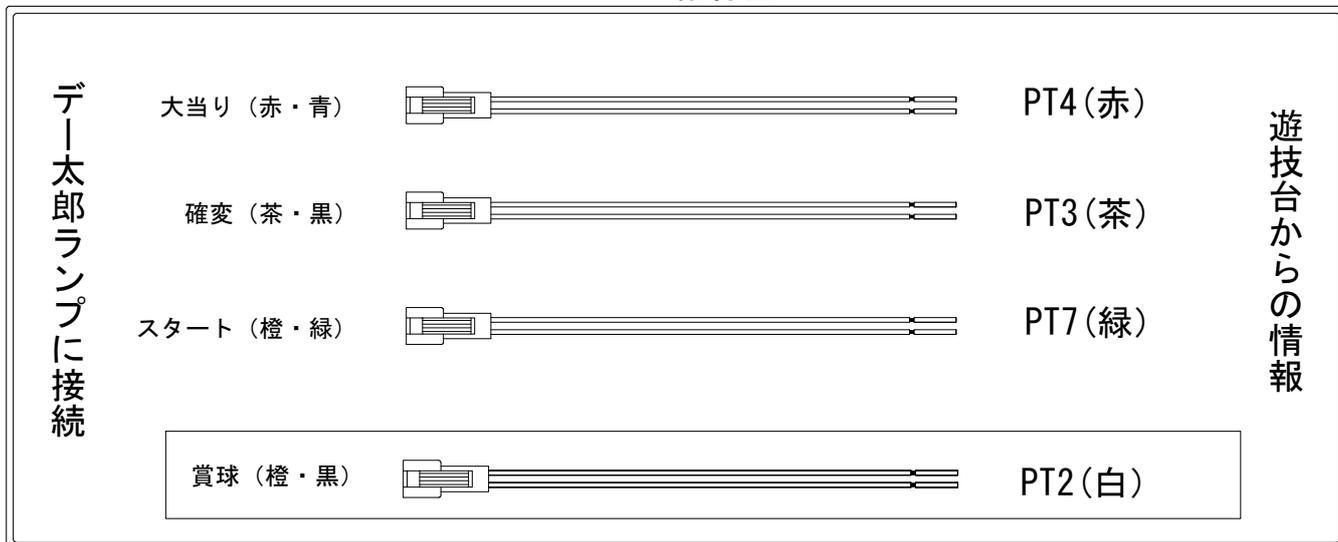

外部端子板

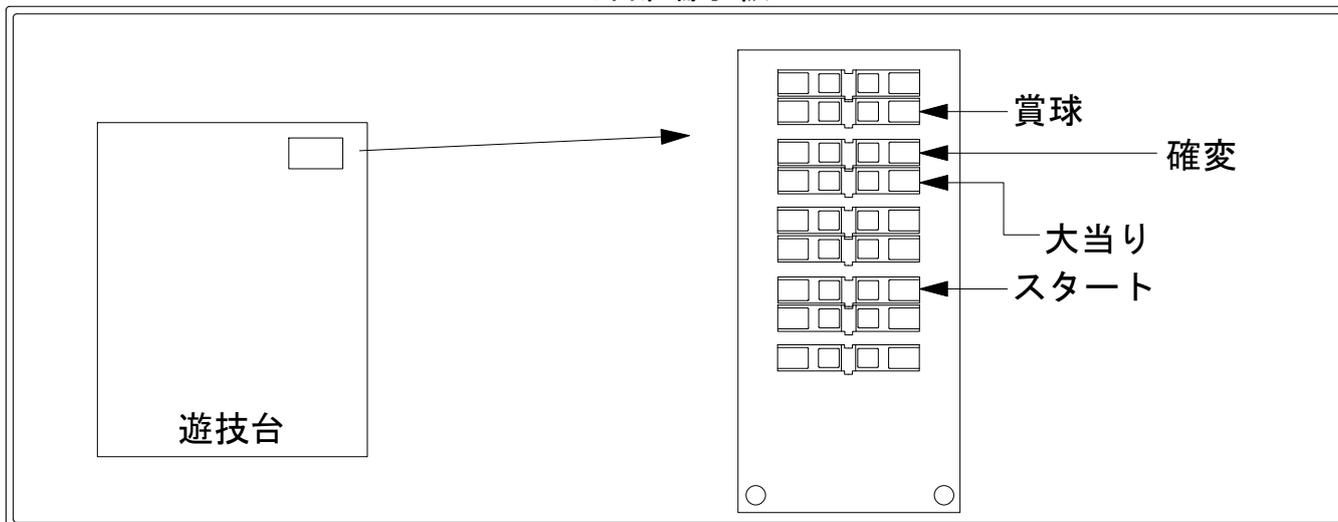

出力情報

| | 説明 | 大当り | | | |
|--------|----------------|------|-----|---|----------|
| | | 変動短縮 | 16R | | 2R |
| PT1(黒) | 前枠・中枠が開放中に出力 | | | | |
| PT2(白) | 賞球出力 | | | | →賞球線に接続 |
| PT3(茶) | 大当り・全変動短縮中出力 | ○ | ○ | ○ | →確変に接続 |
| PT4(赤) | 大当り中に出力 | | ○ | ○ | →大当りに接続 |
| PT5(橙) | ゲート通過ごとに1パルス出力 | | | | |
| PT6(黄) | 中・右始動口 | | | | |
| PT7(緑) | スタート | | | | →スタートに接続 |
| PT8(青) | 右始動口入賞ごとに出力 | | | | |
| PT9(紫) | 全変動短縮中出力 | ○ | | | |