



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年8月23日 105-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	CR佐武と市捕物控 H3-VG・H3-V S-VG S-V		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

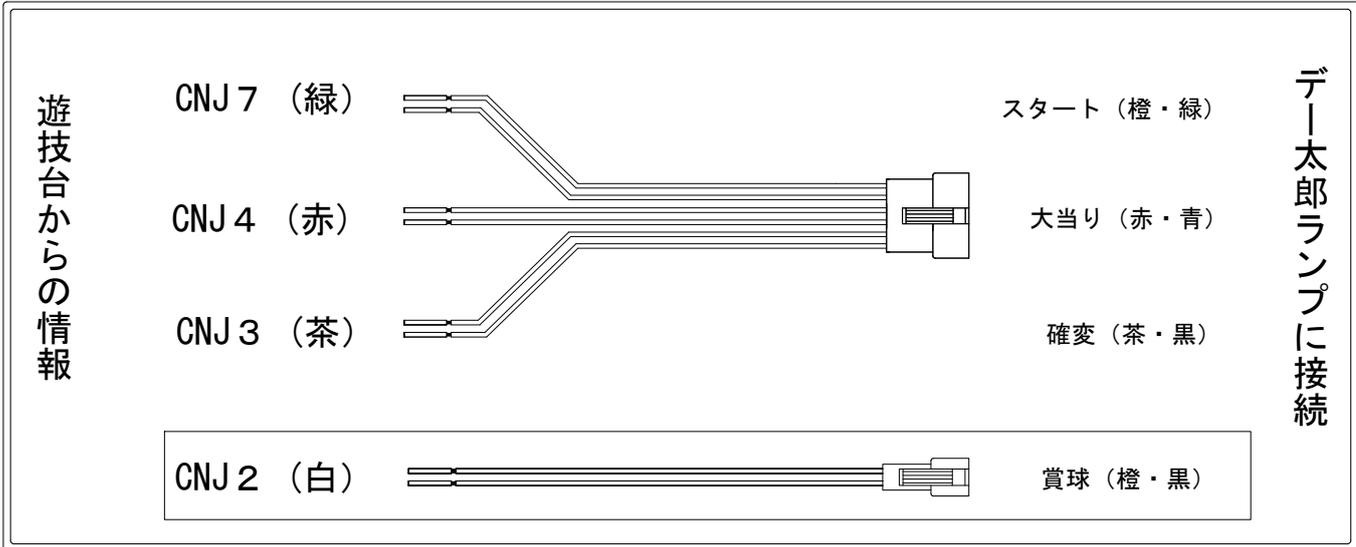

## 外部端子板

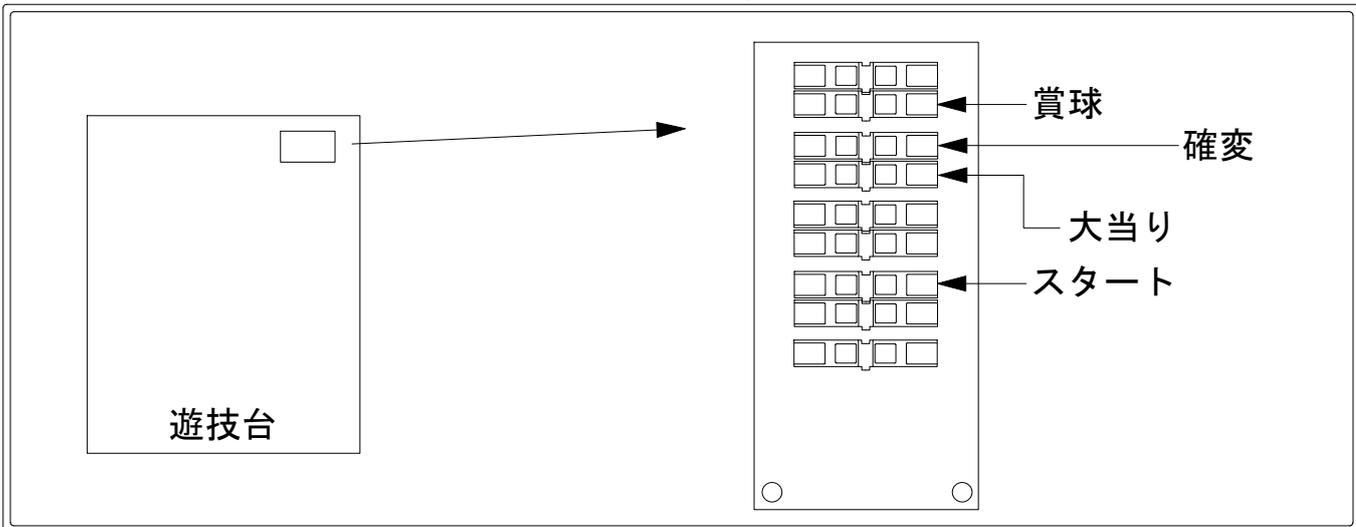

## 出力情報

信号	色	情報内容	変動短縮	出玉有				出玉無	小当
				15R	2R	15R	2R		
CNJ1	黒	前枠・中枠が開放中に出力							
CNJ2	白	賞球10個で1パルス出力							→賞球線に接続
大当り1	CNJ3	茶	大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○	○	○	○	→確変に接続
大当り2	CNJ4	赤	大当り中に出力		○	○	○	○	→大当りに接続
大当り3	CNJ5	橙	大当り中に出力※1		○				
始動口	CNJ6	黄	始動口(普通電役含む)に入賞毎に出力						
図柄確定回数1	CNJ7	緑	特別図柄が停止ごとに出力						→スタートに接続
大当り4	CNJ8	青	大当り中及び小当り中に出力※2		○	○	○	○	○
変動短縮	CNJ9	紫	全変動短縮中に出力	○					

※1 大当り終了後に変動短縮が付く2R高速開放当りは含まれます。

※2 変動短縮中の小当りは除きます。

※ 大当り終了後に変動短縮が付く大当りのみをカウントアップする場合はCNJ5(橙)に接続。(小当りなし)

※ 全ての大当り・小当りをカウントアップする場合はCNJ8(青)に接続。