



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年6月22日 112-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRくるくるぱちんこダルマッシュ L-K (X) N-K (X)	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

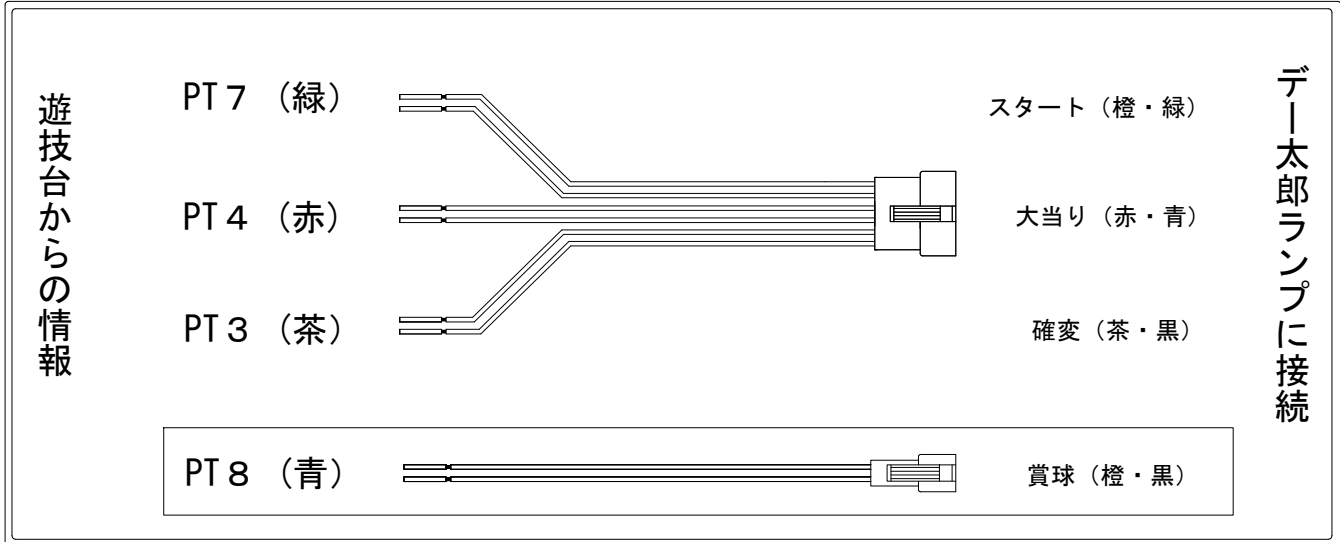

外部端子板

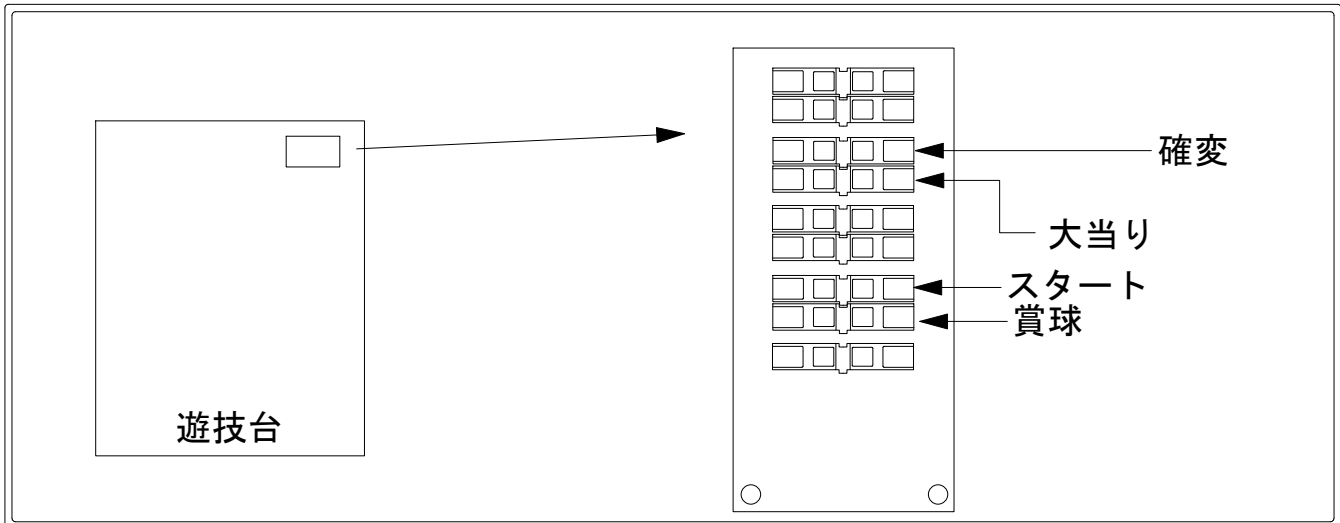

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2	小当
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白 (払出し完了分)10個で1パルス出力				
PT3	茶 大当たり中及び全変動短縮中に出力	○	○		
PT4	赤 大当たり中に出力		○	○	
PT5	橙 大当たり中・小当たり中に出力			○	○
PT6	黄 始動口(普通電役含む)に入賞ごとに出力				
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに出力				
PT8	青 (未払出し分含む)10個で1パルス出力				
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力				

※1→変動短縮が付く大当り ※2→変動短縮が付かない大当り

→確変に接続

→大当りに接続

→スタートに接続

→賞球線に接続