



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年6月11日 120-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	C R神音の森	H-T(X)	N-T(X)
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

ハーネス結線図

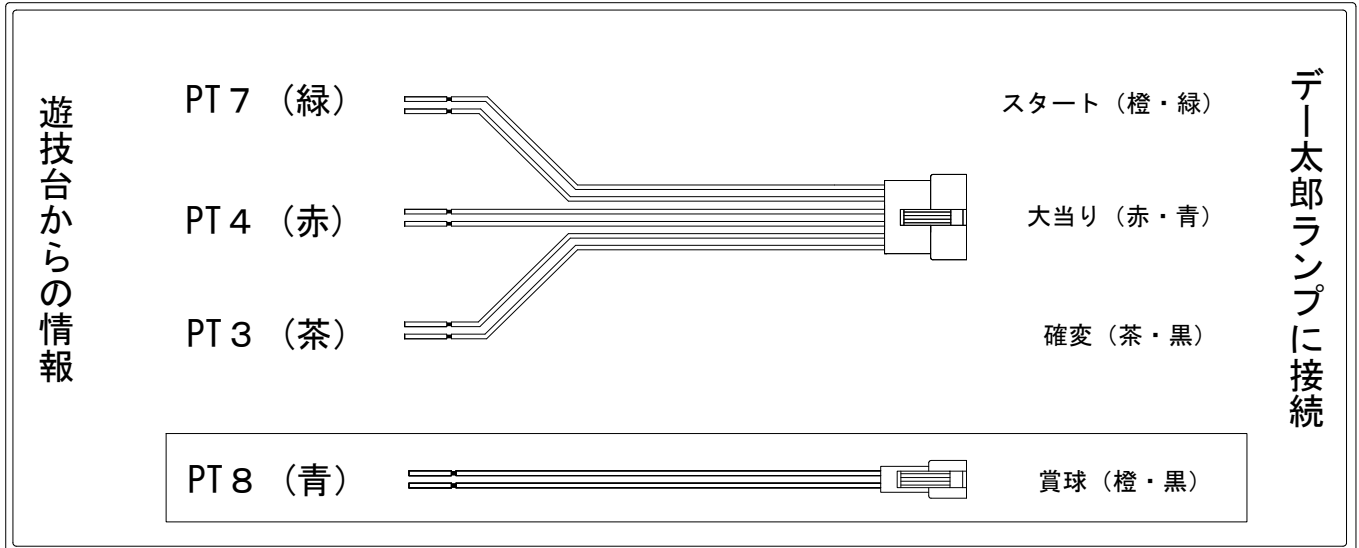

外部端子板

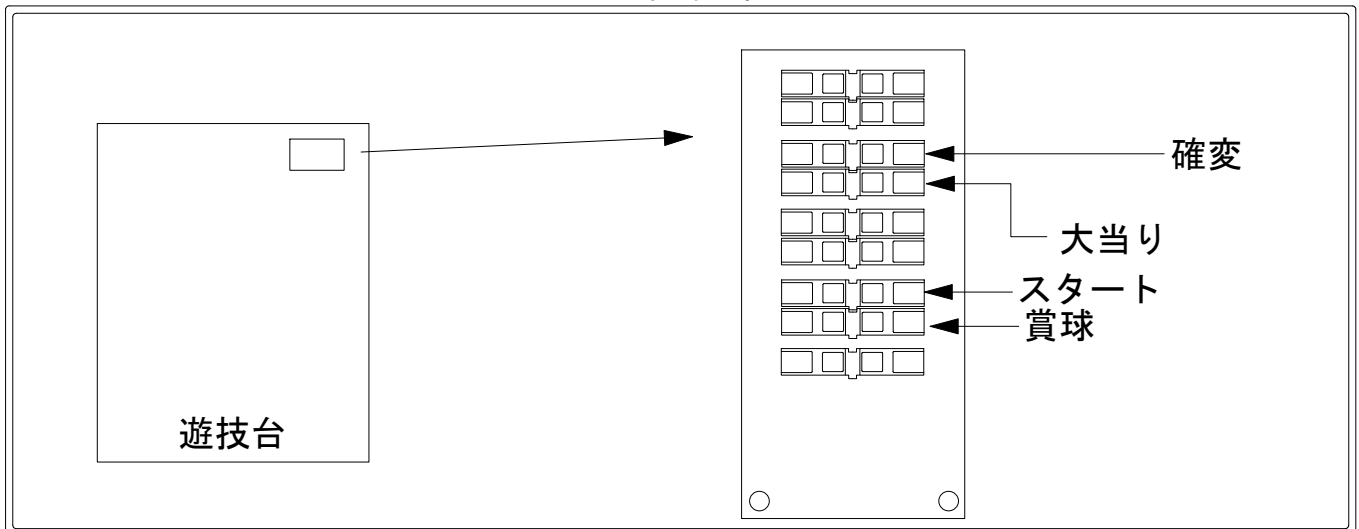

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2	小当
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白 (払出し完了分)10個で1パルス出力				
PT3	茶 大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○		
PT4	赤 大当り中に出力		○	○	
PT5	橙 大当り中に出力		○		
PT6	黄 上始動口及び下始動口（普通電役）に入賞ごとに出力				
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに出力				
PT8	青 賞球(未払出し分含む) 10個で1パルス出力				
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力				

※1→2R大当り無 ※2→2R大当り有

→確変に接続  
→大当りに接続  
→スタートに接続  
→賞球線に接続