



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月28日 96

メーカー名	ニューギン	
機種名	C Rゴジラ 4	H-V H2-V
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

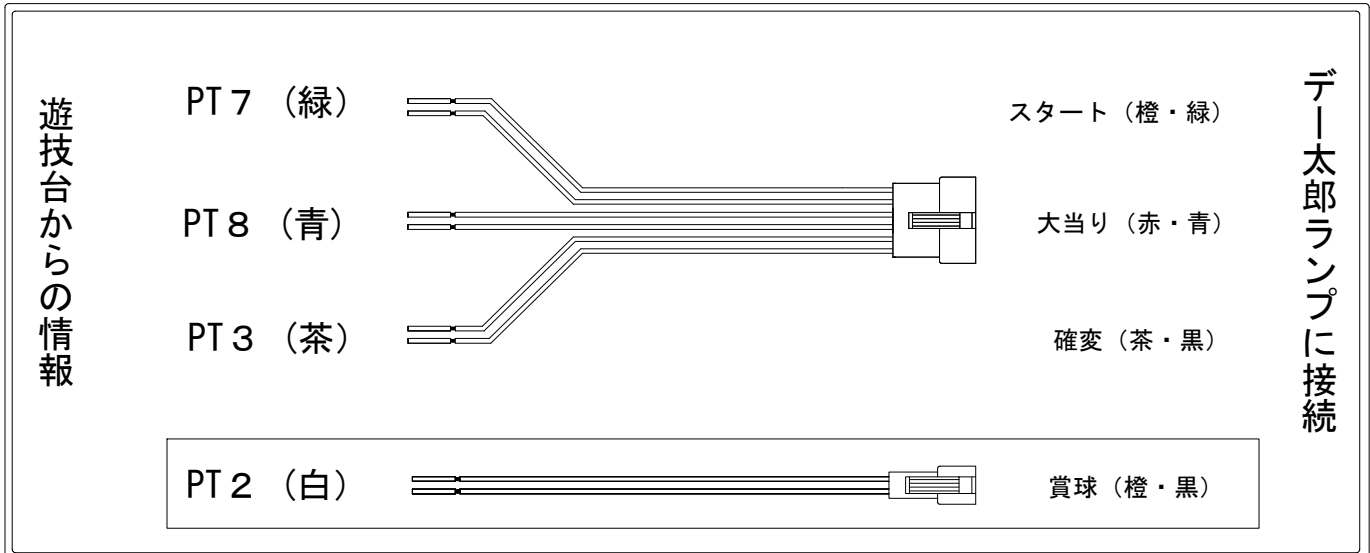

## 外部端子板

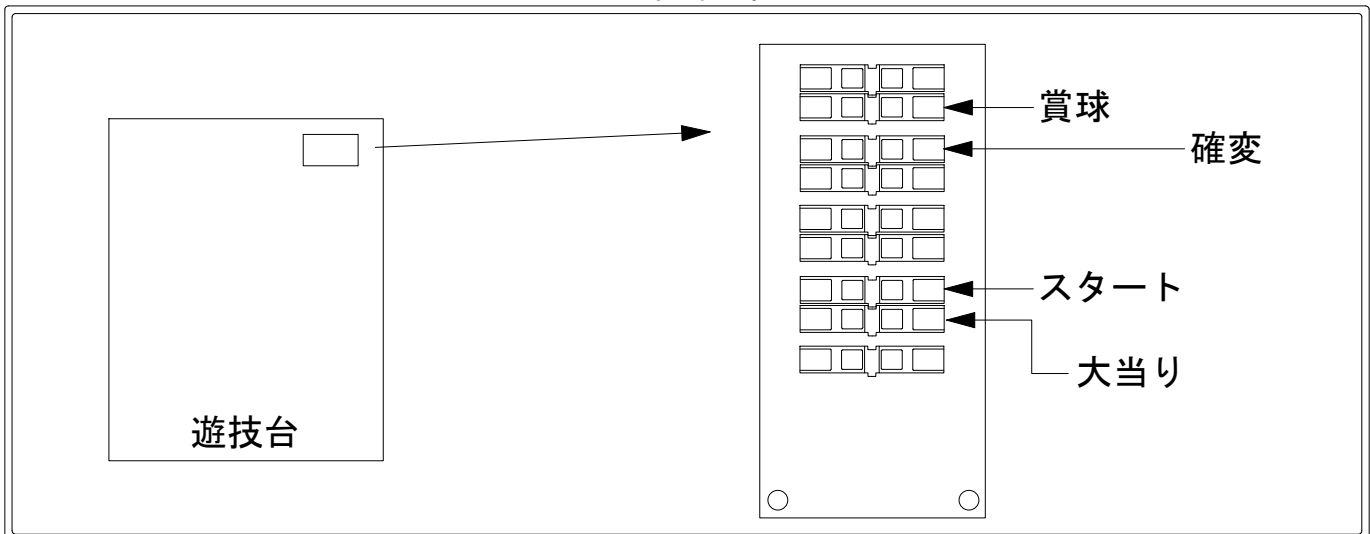

## 出力情報

端子	色	情報内容	変動短縮	大当	2R	小当
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白	賞球出力				
PT3	茶	大当り※1・全変動短縮中出力	○	○		
PT4	赤	大当り中に出力		○	○	
PT5	橙	2 R当り以外※1での役物連続作動中に出力		○	○	
PT6	黄	上下始動口入賞毎に出力				
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力				
PT8	青	大当り中及び小当り中※2に出力		○	○	○
PT9	紫	全変動短縮中出力	○			

→賞球線に接続  
→確変に接続

→スタートに接続  
→大当りに接続

※1 変動短縮が付く2R大当り時は出力します。(H-V H2-V)

※2 変動短縮中の小当りは除きます。

※ 小当り・一部の2R大当りをカウントアップしない場合はPT5(橙)に大当りを接続