



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月27日 97

メーカー名	ニューギン		
機種名	CR花の慶次～斬 N2-V N2-VG H6-V		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

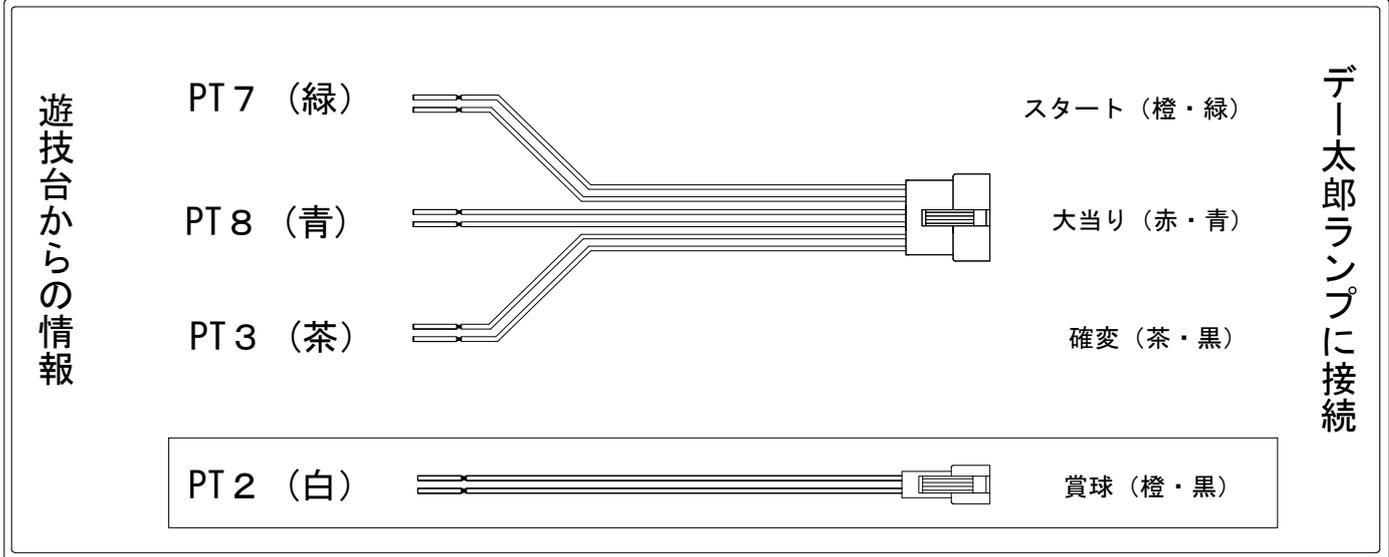

外部端子板

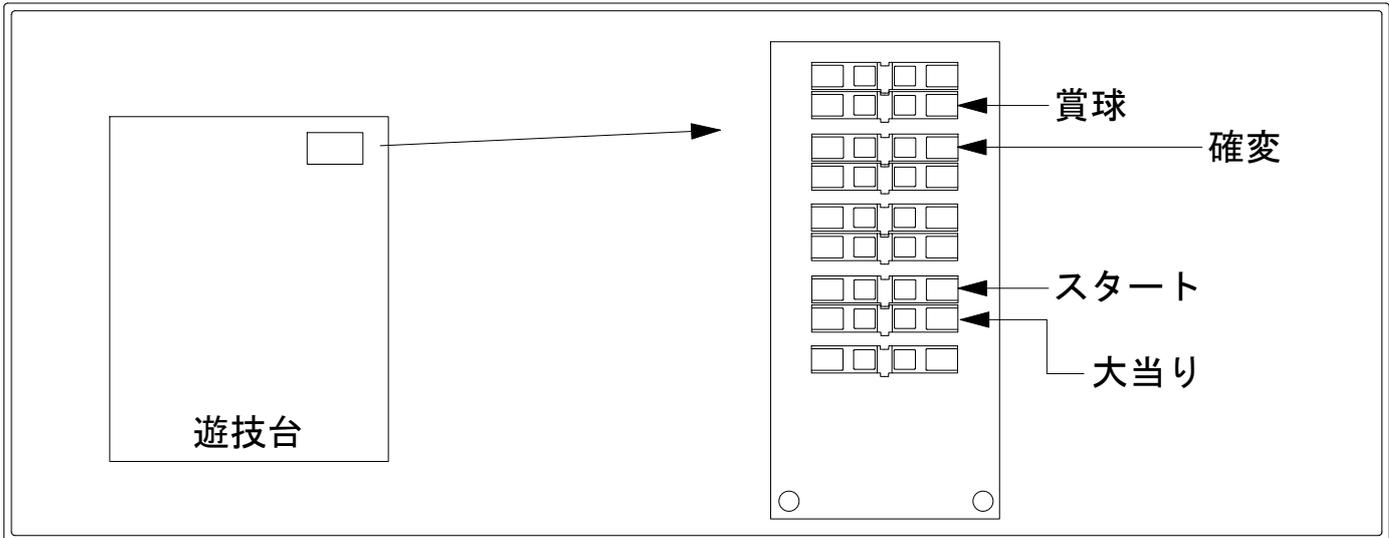

出力情報

端子	色	情報内容	変動短縮	大当	2R	小当
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白	賞球出力				
PT3	茶	大当り(※1)及び、全変動短縮中に出力	○	○		
PT4	赤	大当り中(※2)に出力		○	○	
PT5	橙	大当り(※1)中に出力		○		
PT6	黄	上下始動口入賞毎に出力				
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力				
PT8	青	大当り中(※2)及び小当り中(※3)に出力		○	○	○
PT9	紫	全変動短縮中に出力	○			

→賞球線に接続

→確変に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

※1 2R当りは除きます。(大当り終了後に変動短縮が付く2R当りを全て含みます。)

※2 2R当り(出力時間5.3秒)も含みます。

※3 変動短縮中の小当りは除きます。

※ 小当り・一部の2R大当りをカウントアップしない場合はPT5(橙)に大当りを接続