


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年6月2日 52

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	C R 築地魚河岸三代目	M	FF
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図



外部端子板

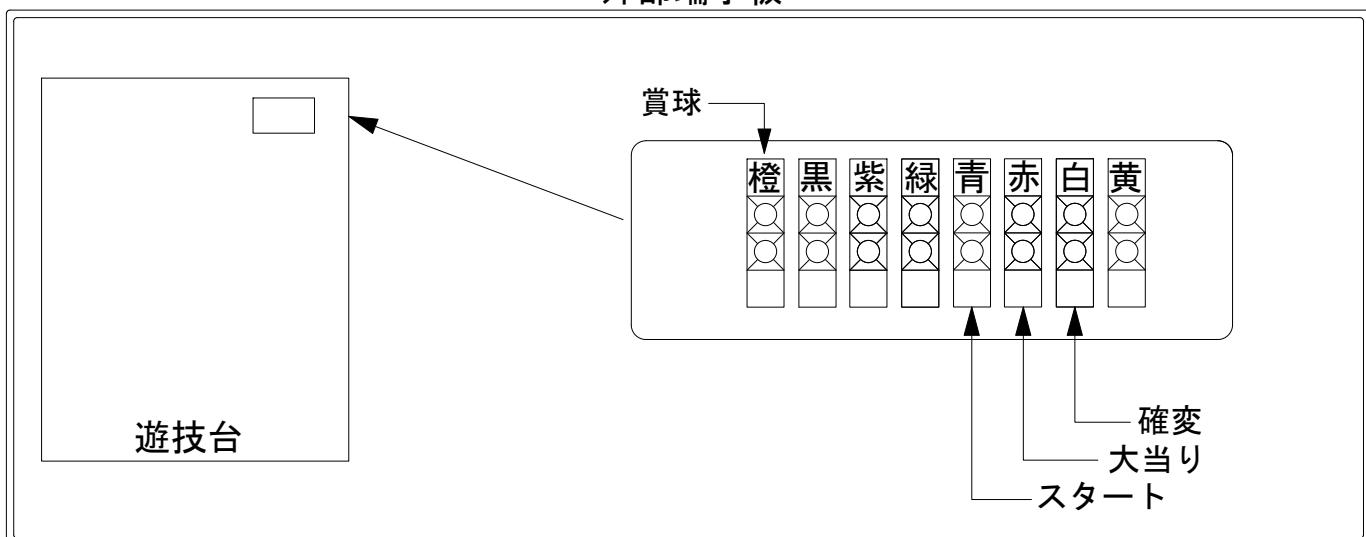

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当	突確	小当	
賞球	橙	賞球出力					→賞球線に接続
扉・枠開放セキュリティ	黒	前枠・遊技機枠開放中及び不正中に出力					
大当たり4	紫	大当たり中に出力		○	○		
始動口	緑	始動口入賞毎に出力					
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力					→スタートに接続
大当たり1	赤	大当たり・小当たり中に出力		○	○	○	→大当たりに接続
大当たり2	白	大当たり・確変・時短中出力	○	○	○		→確変に接続
大当たり3	黄	15R突確を除く大当たり中にON (Mは7R)	○				

※ 小当たりを大当たり回数に含まない場合は大当たり4(紫)に大当たりを接続して下さい。