



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月9日 55

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CRA 築地魚河岸三代目	GLC	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

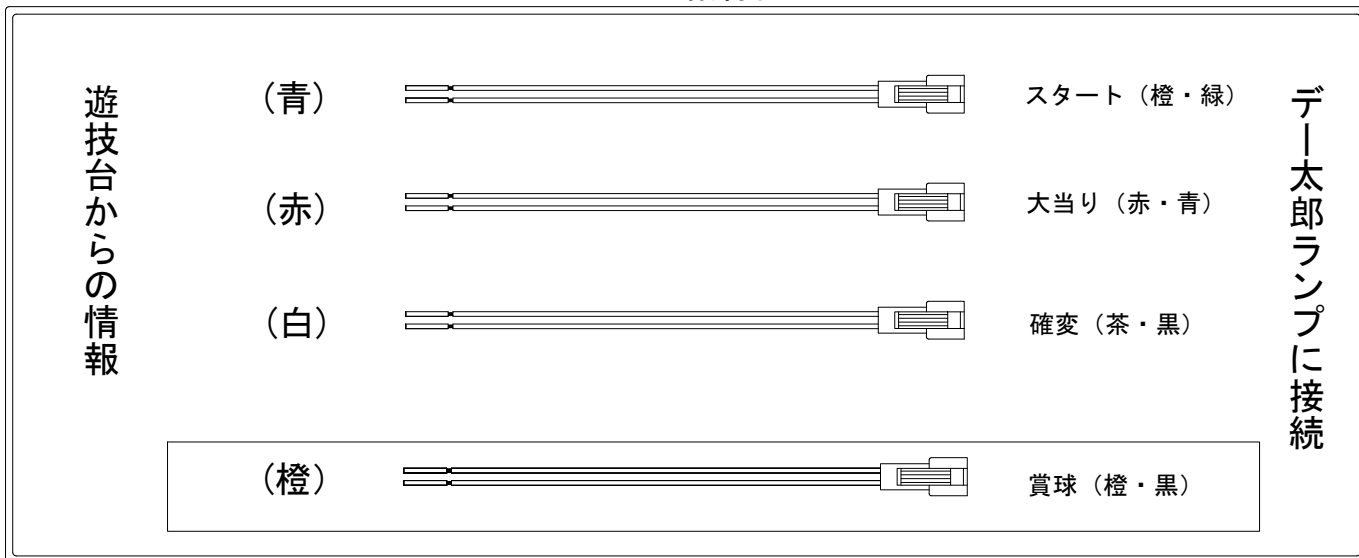

外部端子板

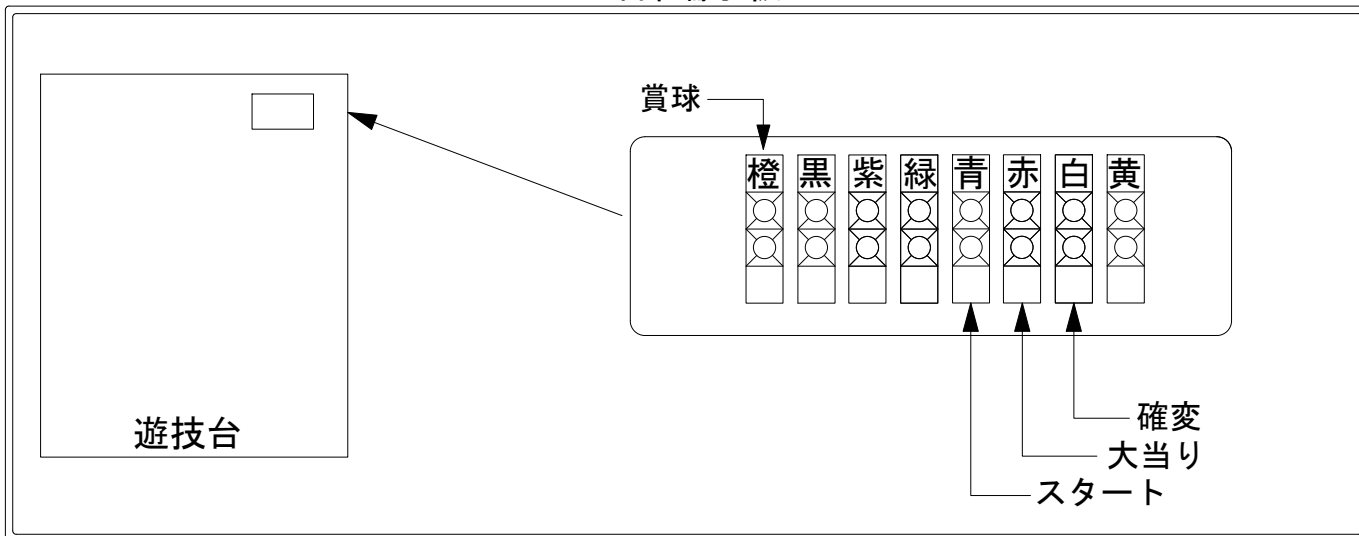

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当	突確	小当
賞球	橙	賞球出力				
扉・枠開放 セキュリティ	黒	前枠・遊技機枠開放中及び不正中に出力				
大当り4	紫	大当り中に出力		○	○	
始動口	緑	始動口入賞毎に出力				
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力				
大当り1	赤	大当り・小当り中に出力		○	○	○
大当り2	白	大当り・確変・時短中出力※ 1	○	○	○	
大当り3	黄	7R突確を除く大当り中にON		○		

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※ 小当りを大当り回数に含まない場合は大当り4(紫)に大当りを接続して下さい。

※ 1 通常時のみ7R突確は除く