


# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2015年11月09日 80

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CR交響詩篇エウレカセブン~真の約束の地~アネモネVer. GLZ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

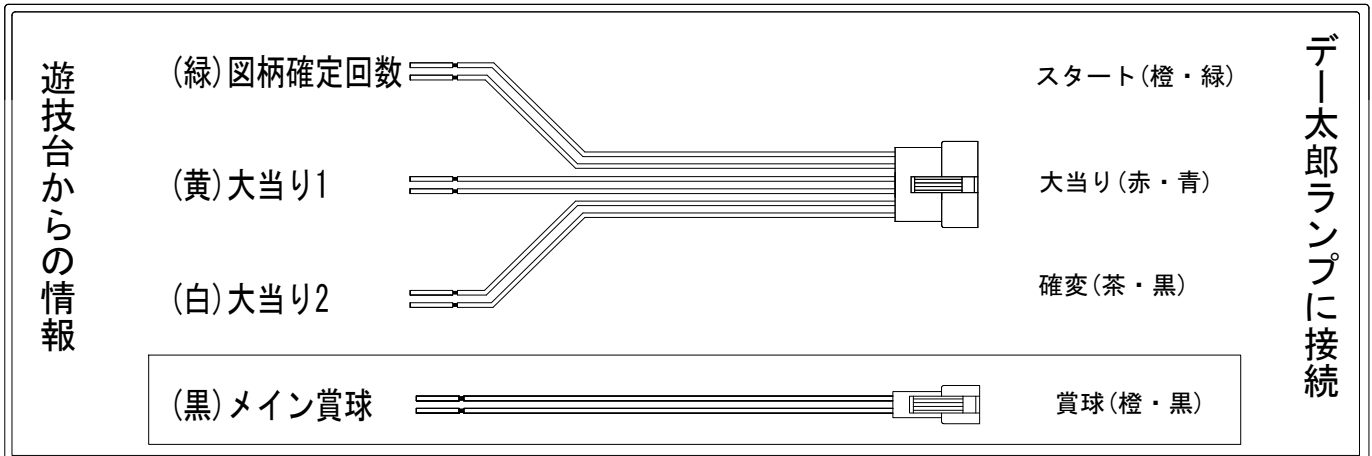

## 外部端子板

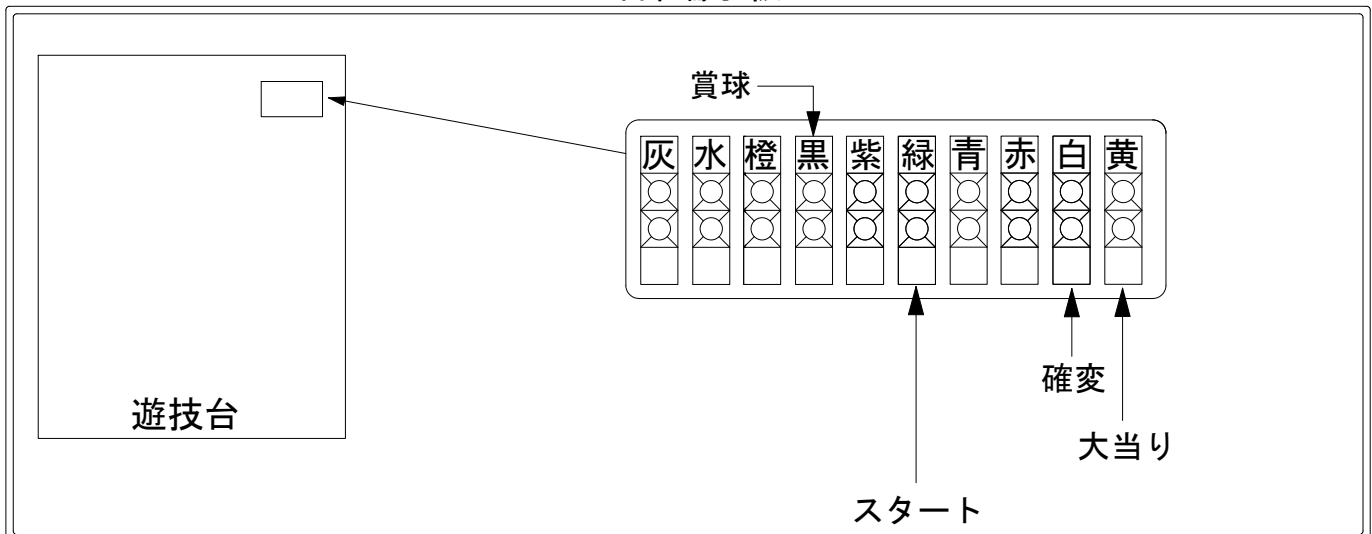

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	電線	※1	※2	
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力				
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力				
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力				
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力				→賞球線に接続
始動口1	紫	(ヘソ) 始動口1入賞毎に1パルス出力				
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に1パルス出力				→スタートに接続
始動口2	青	(右) 始動口2入賞毎に1パルス出力				
大当り3	赤	出玉ありの大当り動作中に出力		○		
大当り2	白	出玉ありの大当り動作中+有利状態中に出力	○	○		→確変に接続
大当り1	黄	全ての当り動作中に出力		○	○	→大当りに接続

※1→出玉あり大当り

※2→出玉なし大当り