



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月9日 47

| | | |
|-------------|-------------|----------|
| メーカー名 | 奥村遊機 | |
| 機種名 | CRカミカゼファイター | B G R |
| 入力変換ハーネスセット | C | DYR-H173 |
| 賞球入力変換ハーネス | C | DYR-H183 |

ハーネス結線図

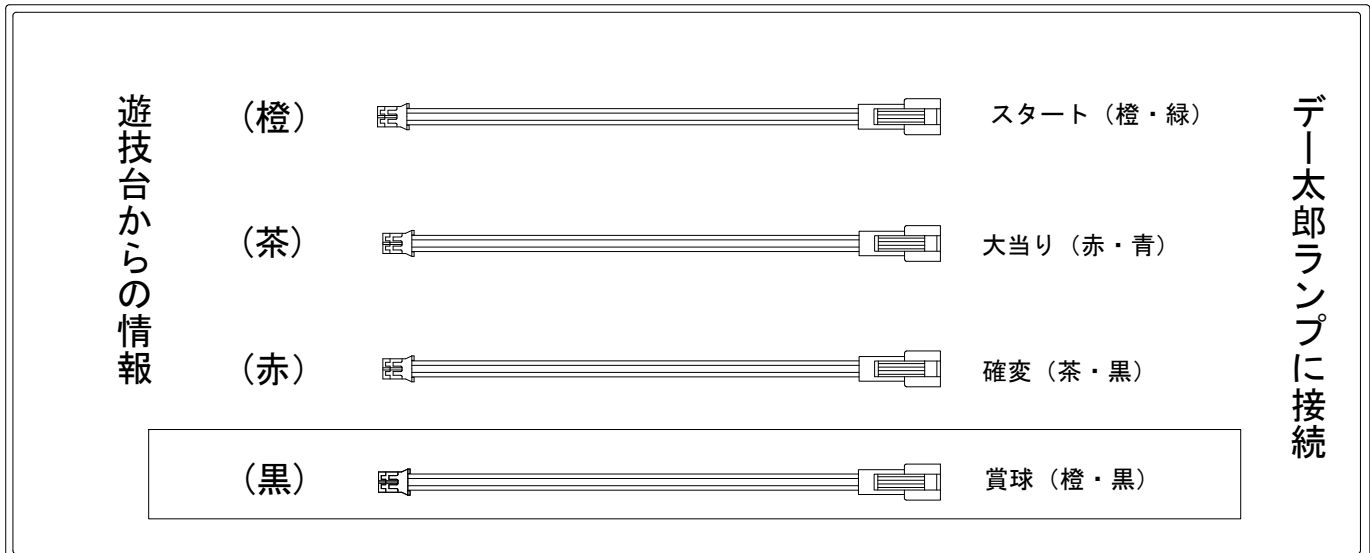

外部端子板

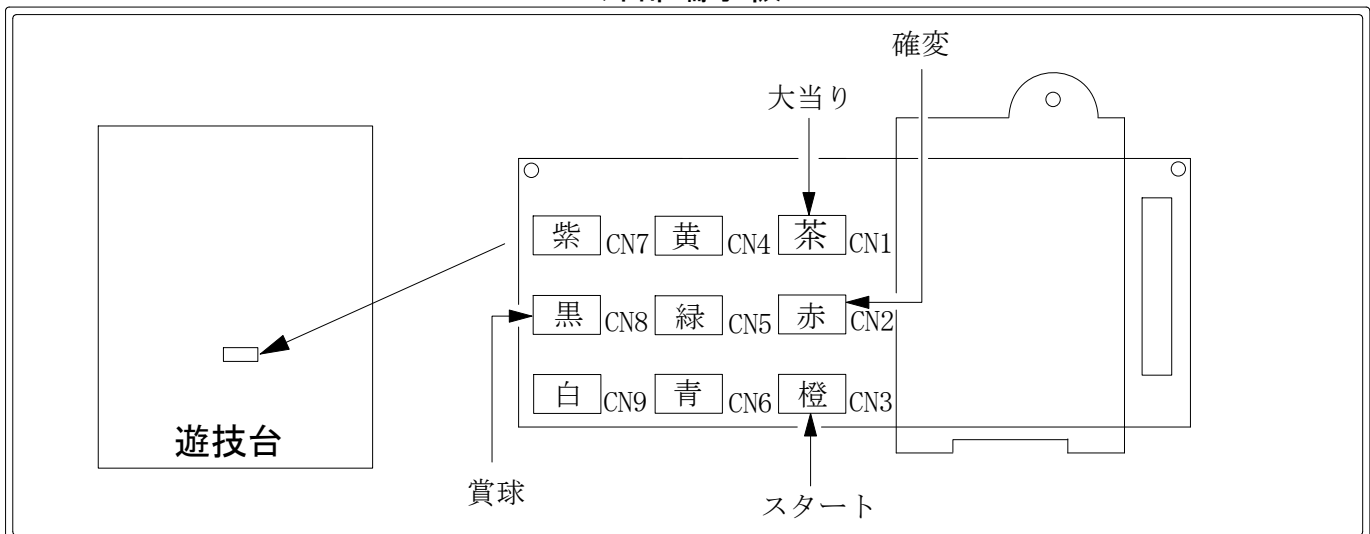

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 出力内容 | 電チューサポート | 大当り | | | |
|------|-----|--------|---|----------|-----|-----|----|----------|
| | | | | | 出玉有 | 出玉無 | 突確 | |
| CN1 | (茶) | 大当り1 | 出玉あり大当り及び突確中に出力 | | ○ | | ○ | →大当りに接続 |
| CN2 | (赤) | 大当り2 | 出玉あり大当り及び電チューサポート中及び電チューサポート中の全ての大当り中に出力に出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | →確変に接続 |
| CN3 | (橙) | 図柄確定回数 | スタート出力 | | | | | →スタートに接続 |
| CN4 | (黄) | 大当り3 | 全ての大当り中に出力 | | ○ | ○ | ○ | |
| CN5 | (緑) | 始動口2 | 電チュー入賞数 | | | | | |
| CN6 | (青) | 始動口1 | ヘソ入賞数 | | | | | |
| CN7 | (紫) | 不正 | 不正信号 | | | | | |
| CN8 | (黒) | 賞球 | 賞球出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| CN9 | (白) | 扉開放 | ガラス枠、内枠開放中に出力 | | | | | |