



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年06月05日 68-1

| | | |
|-------------|----------|-------------------|
| メーカー名 | 奥村遊機 | |
| 機種名 | CRバジリスク | 399 299 79 61type |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

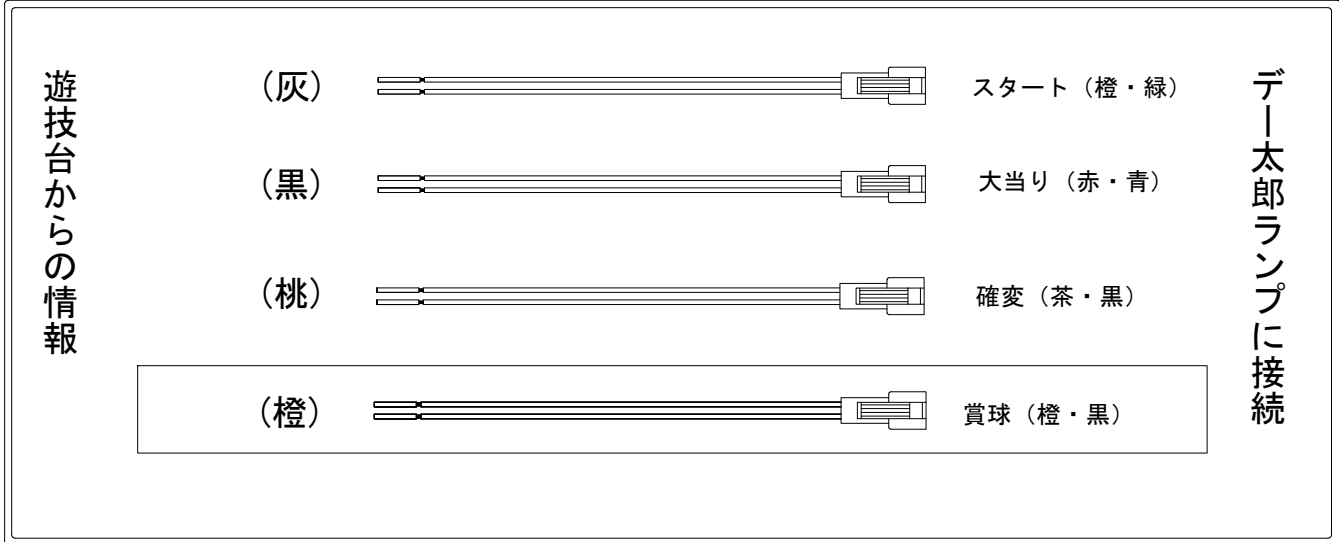

外部端子板

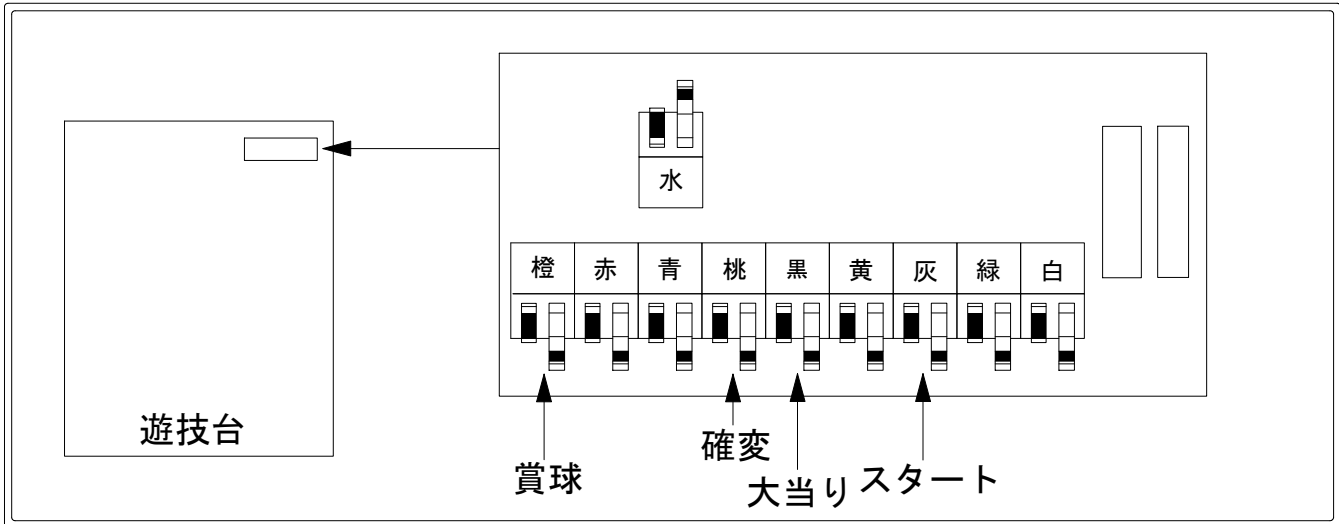

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 出力内容 | 電サポ | 大当 | 潜伏 | |
|------|---|---------|-----------------------------------|-----|----|----|----------|
| CN1 | 白 | 賞球信号 | 賞球10個払い出し毎に出力 | | | | |
| CN2 | 緑 | 扉・枠開放信号 | が 入枠及び中枠が開放状態の間、閉鎖後30秒間出力 | | | | |
| CN3 | 灰 | 図柄確定回数 | 有効スタート | | | | →スタートに接続 |
| CN4 | 黄 | 始動口1 | ヘソ入賞数 | | | | |
| CN5 | 黒 | 大当り1 | 全ての大当り中 | | ○ | | →大当りに接続 |
| CN6 | 桃 | 大当り2 | 電サポ中、及び大当り中 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| CN7 | 青 | 大当り3 | 全ての大当り中、及び潜伏確変を含む高確中 | | ○ | ○ | |
| CN8 | 赤 | 始動口2 | 電チュー入賞数 | | | | |
| CN9 | 橙 | メイン賞球 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力 | | | | →賞球線に接続 |
| CN10 | 水 | セキュリティ | RWMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力 | | | | |