

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年3月5日 48-1

メーカー名	サミー	
機種名	CRAデジハネ北斗の拳KVJ	
入力変換ハーネスセット	AK	DYR-H426
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

遊技台からの情報


ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

入力変換追加ハーネスDを使用する場合

配線色	ピンNo.	接続先
灰	1	ピンNo. 7に接続
灰	2	ピンNo. 8に接続

配線色	ピンNo.	接続先
白	1	ピンNo. 11に接続
白	2	ピンNo. 12に接続

外部端子板

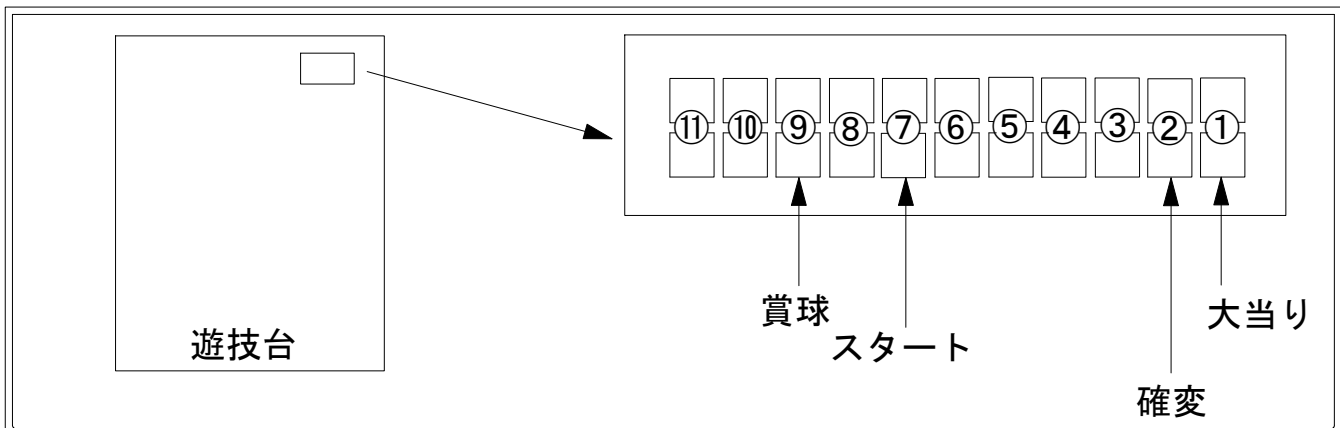

出力情報

端子No.	機能	確変	大当り				接続先
			15R	4R	2R	小当	
①(茶)	全ての大当り出力		○	○	○	○	→大当りに接続
②(赤)	大当り・時短・確変中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
③(橙)	時短中に出力	○					
④(黄)	大当り出力 (2Rのみ)				○		→大当りに接続 追加ハーネスD
⑤(緑)	電源投入時確変の場合大当りまで出力						
⑥(青)	大当り出力 (15R・4Rのみ)		○	○			→大当りに接続 追加ハーネスD
⑦(紫)	スタート出力						→スタートに接続
⑧(灰)	始動口						
⑨(白)	賞球						→賞球線に接続
⑩(黒)	扉開放						
⑪(桃)	セキュリティー						

※小当りを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥に「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。