

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年5月19日 49

メーカー名	サミー		
機種名	ぱちんこCRハクション大魔王3	アクビ娘シリーズ	MV LV
入力変換ハーネスセット	AK		DYR-H426
賞球入力変換ハーネス	—		—

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

遊技台からの情報


ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

入力変換追加ハーネスDを使用する場合

配線色	ピンNo.	ピンNo. 7に接続
灰	1	ピンNo. 8に接続
灰	2	

配線色	ピンNo.	ピンNo. 11に接続
白	1	ピンNo. 12に接続
白	2	

外部端子板

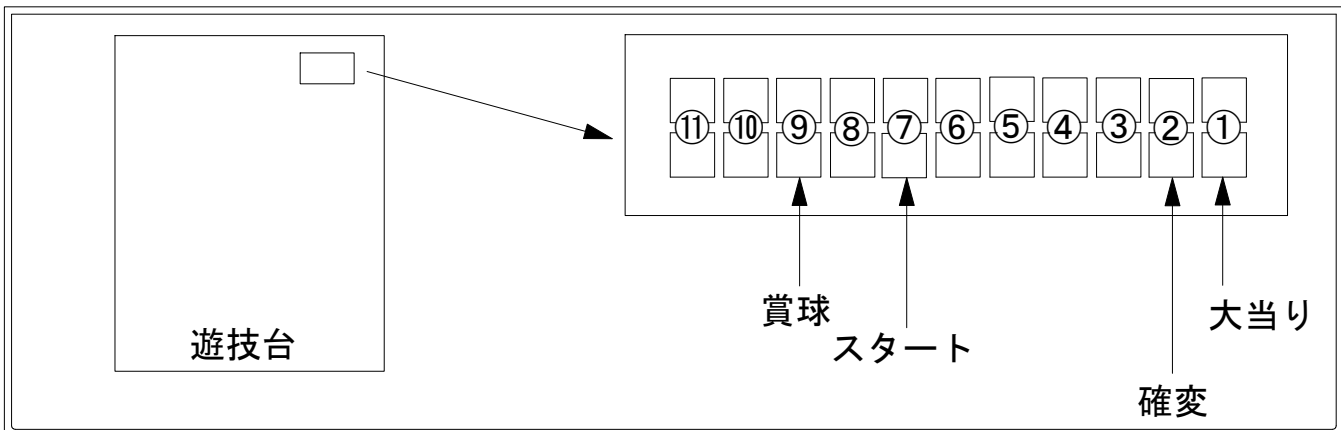

出力情報

	変動短縮	大当り			
		15R	2R	小当	
①(茶) 全ての大当り出力		○	○	○	→大当りに接続
②(赤) 大当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○		→確変に接続
③(橙) 変動時間短縮機能作動中に出力	○				
④(黄) 大当り出力(2R)			○		→大当りに接続 追加ハーネスD
⑤(緑) 電源投入時確変の場合大当りまで出力					
⑥(青) 大当り出力(15R)		○			→大当りに接続 追加ハーネスD
⑦(紫) スタート出力					→スタートに接続
⑧(灰) 始動口					
⑨(白) 賞球					→賞球線に接続
⑩(黒) 扉開放					
⑪(桃) セキュリティー					

※小当りを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥に「入力変換追加ハーネスD」（別売）を接続して使用して下さい。
 ※2R当り・小当りを大当りにカウントしたくない場合は⑥に「入力変換追加ハーネスD」（別売）を接続して使用して下さい。