


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年4月5日 55

メーカー名	サミー		
機種名	CRAデジハネ蒼天の拳	STV	
入力変換ハーネスセット	AK	DYR-H426	
賞球入力変換ハーネス	—	—	

## ハーネス結線図

遊技台からの情報

配線色	ピンNo.	配線色	ピンNo.
青	2	赤	1
黒	4	茶	3
	6		5
	8		7
	10		9
	12		11
緑	14	橙	13
	16		15
黒	18	橙	17
	20		19
	22		21

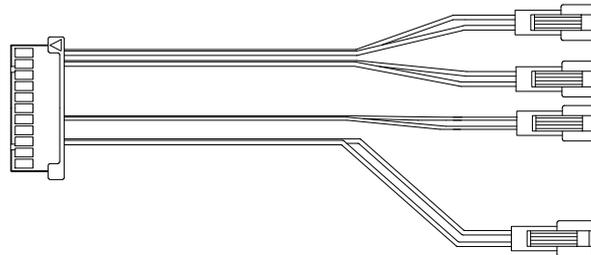


大当り (赤・青)  
 確変 (茶・黒)  
 スタート (橙・緑)  
 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続



## 入力変換追加ハーネスDを使用する場合

ピンNo. 7に接続	配線色	1 灰
ピンNo. 8に接続	配線色	2 灰
ピンNo. 11に接続	配線色	1 白
ピンNo. 12に接続	配線色	2 白

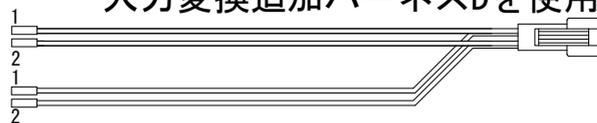

大当り (赤・青)

## 外部端子板

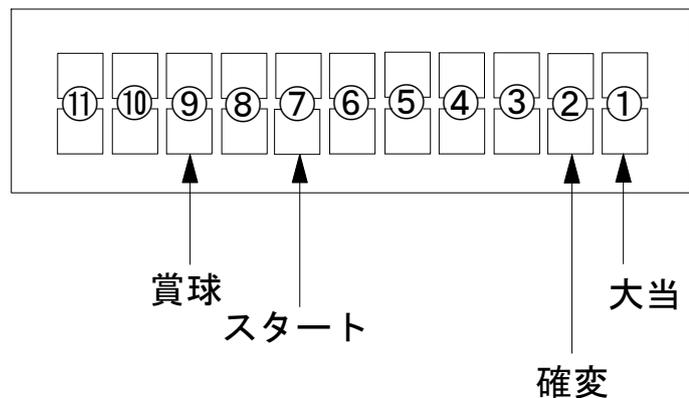

## 出力情報

番号	名称	出力内容	変動短縮	大当り		
				15R	4R	2R
①(茶)	当り1	全ての大当り出力		○	○	○
②(赤)	当り2	大当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○	○
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○			
④(黄)	当り4	2R大当り出力			○	
⑤(緑)	当り5	4R大当り出力		○		
⑥(青)	当り6	15R大当り出力		○		
⑦(紫)	特別図柄確定回数	スタート出力				
⑧(灰)	始動口	始動口				
⑨(白)	賞球	賞球				
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス枠・枠扉開放時に出力				
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー				

→大当りに接続

→確変に接続

→大当りに接続 ※

→大当りに接続 ※

→スタートに接続

→賞球線に接続

※2R大当りを大当りにカウントしたくない場合は⑤・⑥に「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。