



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年07月10日 92-1

メーカー名	サミー		
機種名	CR蒼天の拳3	HTVA	ST
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

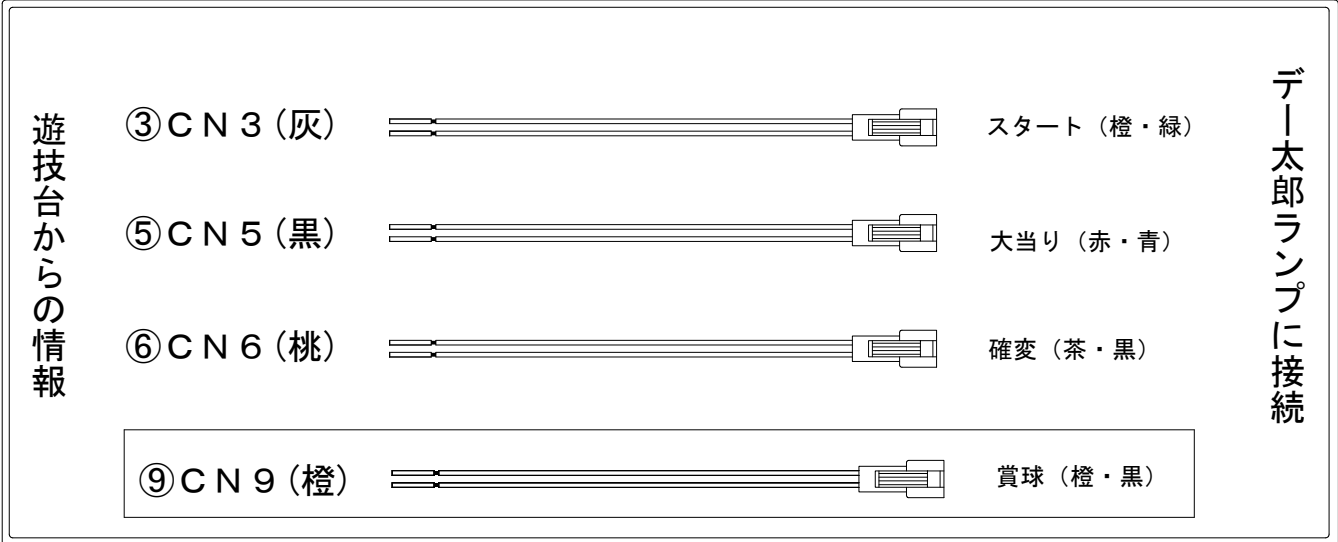

## 外部端子板

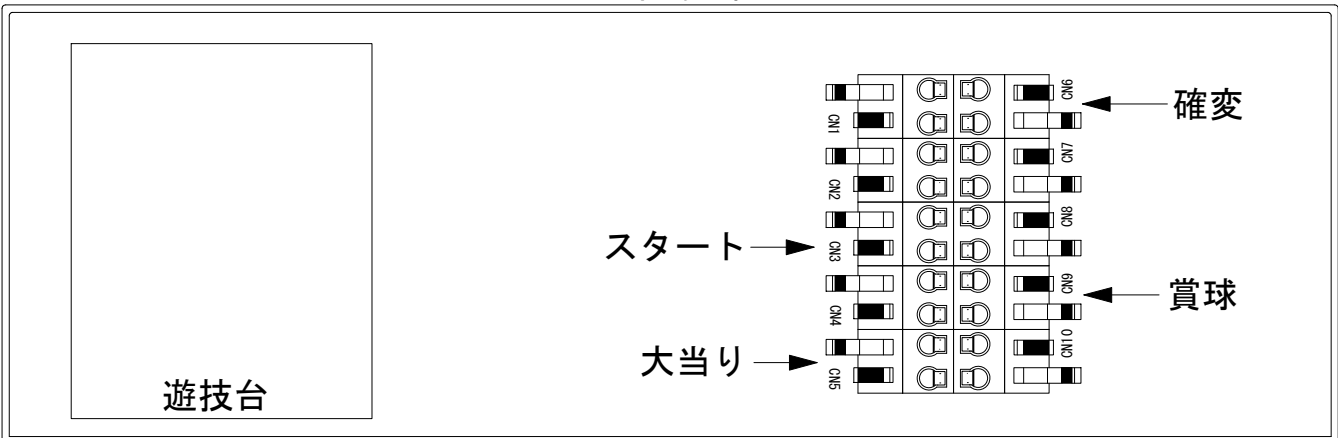

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	大当り		小当
						※1	※2	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「ブラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.6秒間出力				
④	CN4	黄	始動口	中始動口又は右始動口(電チュー)入賞1個毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	大当り中に出力		○	○	
⑥	CN6	桃	当り2	大当り中又は普通図柄の確変作動中に出力	○	○	○	
⑦	CN7	青	当り3	大当りの間又は普通図柄の確変未作動時の小当り出力		○	○	○
⑧	CN8	赤	当り4	大当り中出力		○	○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力				

※1→開放延長が作動する大当り

※2→開放延長が作動しない大当り

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続