



メーカー名	サミー		
機種名	CR 北斗の拳剛掌	小当有	HVJA
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>		DYR-H182

ハーネス結線図

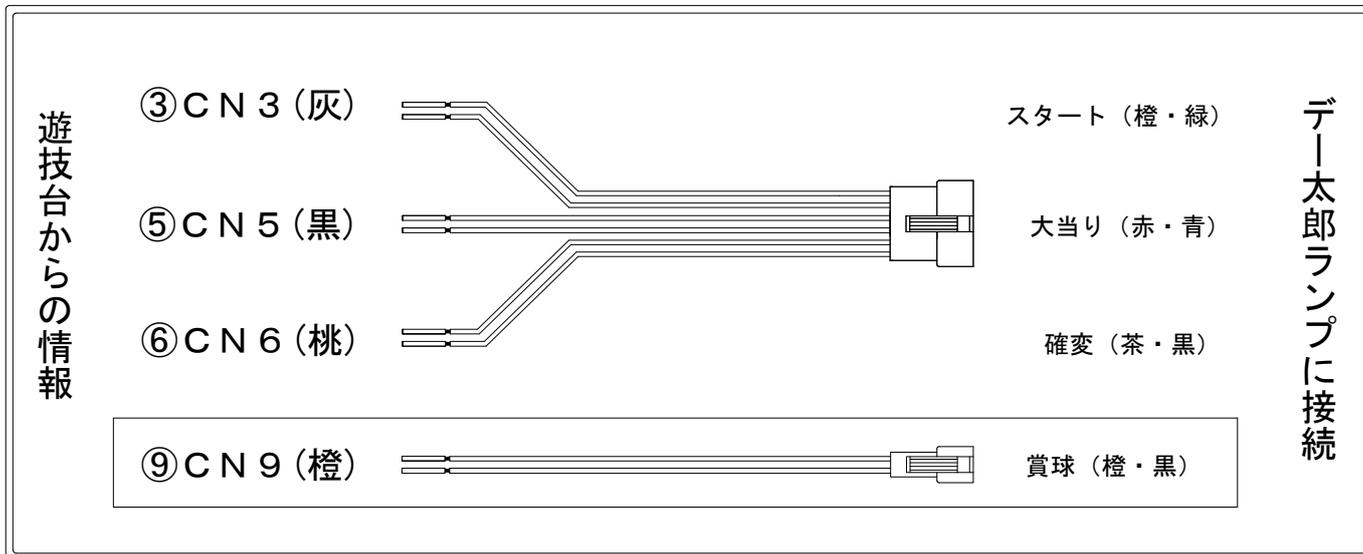

外部端子板

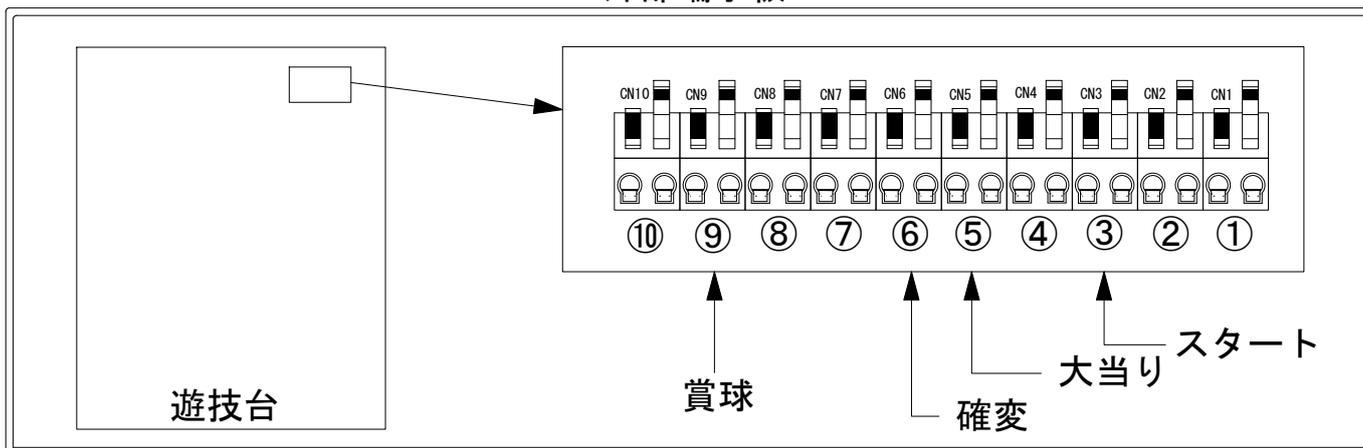

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
						16/5R	2R	小当
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力				
③	CN3	灰	図柄確定回数	スタート回数を出力				
④	CN4	黄	始動口	上始動口又は下始動口入賞時に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	大当り・小当り時に出力(時短中の0.5秒開放2R大当り及び小当りを除く)		○		○
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・小当り・時短中に出力	○	○		○
⑦	CN7	青	当り3	16R・5R大当り中に出力		○		
⑧	CN8	赤	当り4	6.2秒開放2R大当り及び時短未作動時の0.5秒開放2R大当り時に出力				○
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
⑩	CN10	水	セキュリティ	不正出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※ 大当り回数に「2R大当り」及び「小当り」を含まない場合は⑦(青)当り3に接続してください。

※ 大当り回数に「小当り」を含まない場合は「ワンタッチ台接続ハーネスAR」を使用して⑦(青)当り3・⑧(赤)当り4に接続してください。

\*ハーネス結線図はメーカー推奨の構成を表示しています。