



# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2011年12月26日 65-1

|              |                      |      |          |
|--------------|----------------------|------|----------|
| メーカー名        | サミー                  |      |          |
| 機種名          | CR獣王レジェンドオブザキング 小当り無 | HVJD | EV       |
| ワンタッチ台接続ハーネス | <b>AR</b>            |      | DSH-H030 |
| 賞球入力変換ハーネス   | <b>B</b>             |      | DYR-H182 |

ハーネス結線図

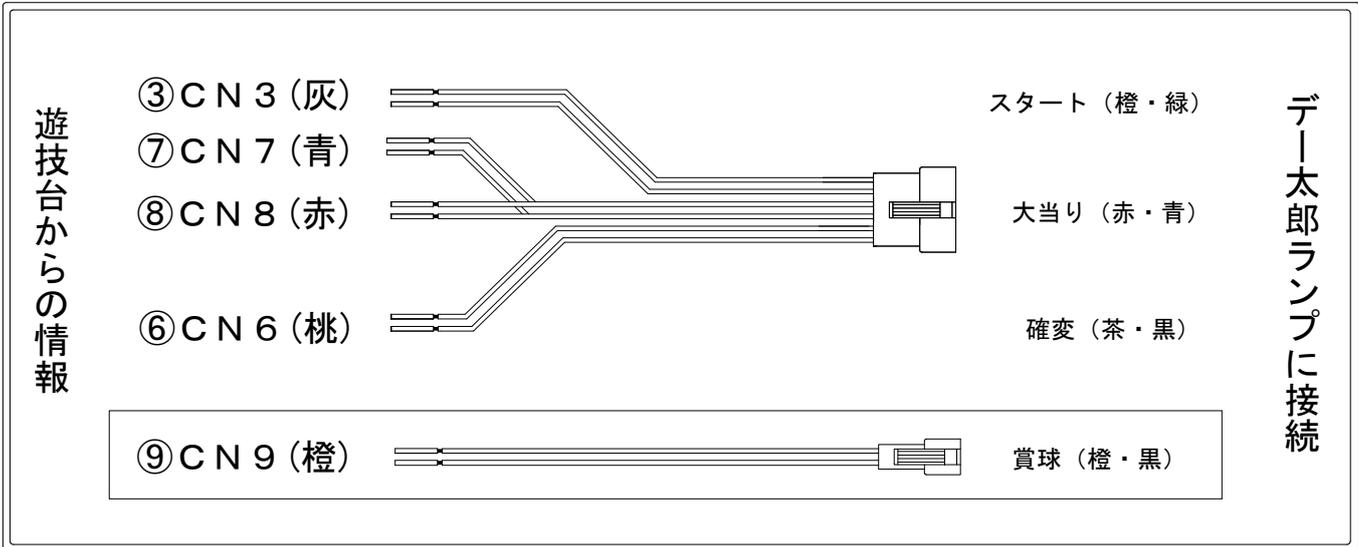

外部端子板

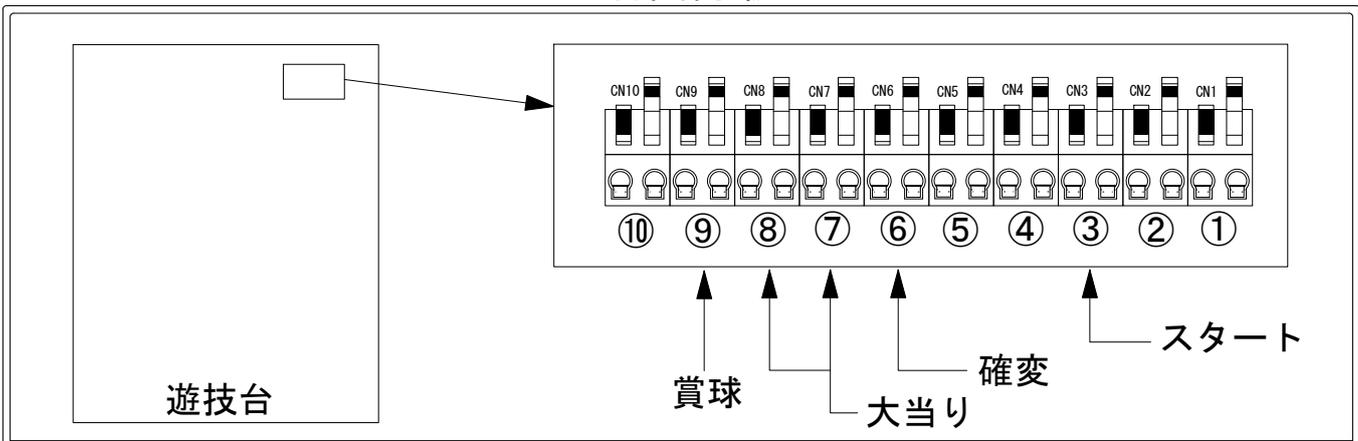

出力情報

| 番号 | 端子   | 色 | 情報名    | 出力内容                                 | 電リポ | 大当り |    |    |          |         |
|----|------|---|--------|--------------------------------------|-----|-----|----|----|----------|---------|
|    |      |   |        |                                      |     | 出玉有 | ※1 | ※2 | 小当       |         |
| ①  | CN1  | 白 | 賞球     | 賞球払出時(10個毎)に出力                       |     |     |    |    |          |         |
| ②  | CN2  | 緑 | 扉・枠開放  | ガラス扉・枠開放中に出力                         |     |     |    |    |          |         |
| ③  | CN3  | 灰 | 図柄確定回数 | スタート回数を出力                            |     |     |    |    | →スタートに接続 |         |
| ④  | CN4  | 黄 | 始動口    | 中始動口または右始動口(電チュー)入賞1個につき出力           |     |     |    |    |          |         |
| ⑤  | CN5  | 黒 | 当り1    | 大当り・小当り時に出力(時短中の0.2秒開放大当り及び小当りを除く)   |     | ○   | ○  | ○  | ○        |         |
| ⑥  | CN6  | 桃 | 当り2    | 大当り・小当り・時短中に出力                       |     | ○   | ○  | ○  | ○        | →確変に接続  |
| ⑦  | CN7  | 青 | 当り3    | 「16R大当り」中に出力                         |     | ○   |    |    |          | →大当りに接続 |
| ⑧  | CN8  | 赤 | 当り4    | 「28秒開放大当り」及び「時短未作動時の0.2秒開放大当り」時に出力※3 |     |     | ○  | ○  |          | →大当りに接続 |
| ⑨  | CN9  | 橙 | メイン賞球  | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力           |     |     |    |    |          | →賞球線に接続 |
| ⑩  | CN10 | 水 | セキュリティ | 不正出力                                 |     |     |    |    |          |         |

※1→「28秒開放大当り」 ※2→「0.2秒開放大当り」  
 ※3→スペックによりラウンド数が異なります。 HVJDは2R EVは4R  
 ※ 大当り回数に「小当り」を含む場合は⑤(黒)当り1に接続してください。