



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年9月26日 74-2

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRFマクロスフロンティア	私たちの歌を聴けー！ お前達が俺の翼だ！ 魂7・キラ☆ 魂・キラ☆
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

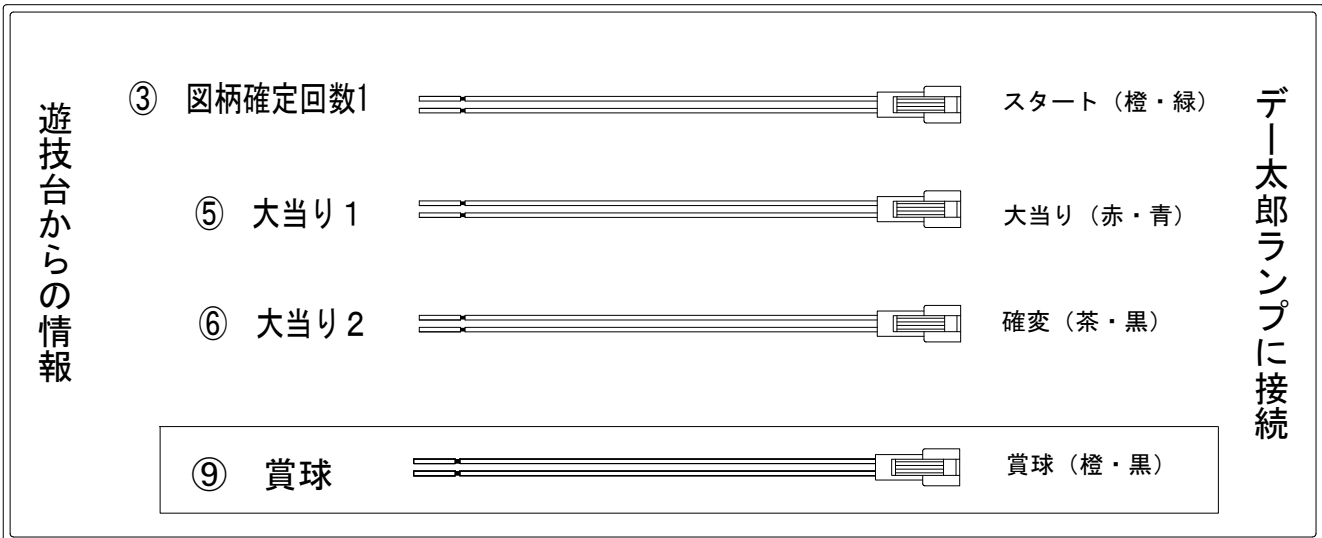

外部端子板

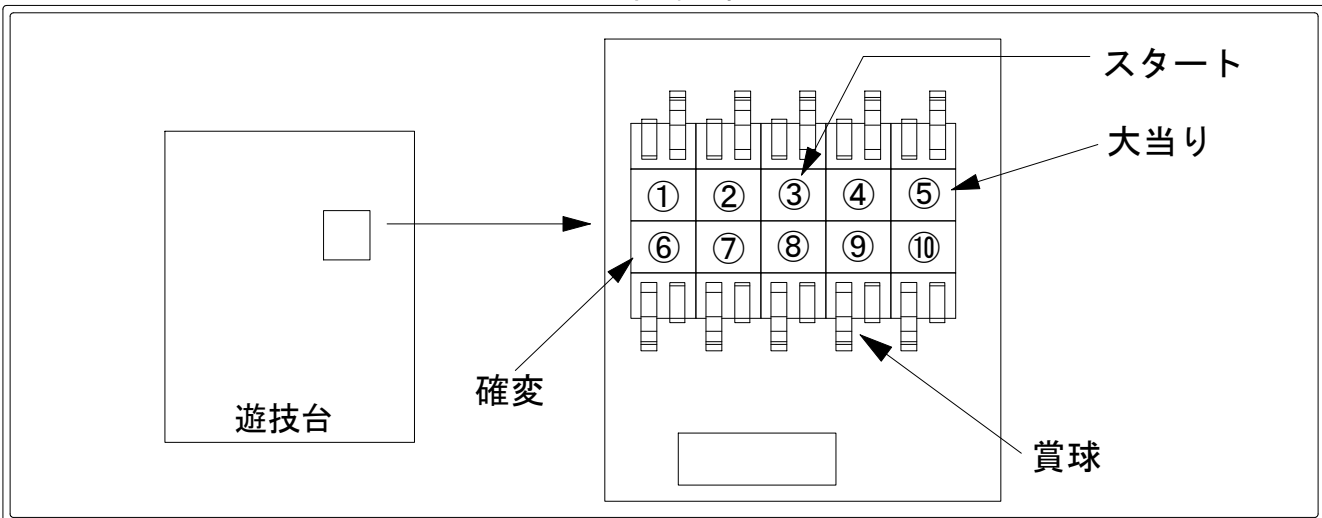

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	落伏	小当
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力				
④	黄	始動口1	始動口1および始動口2入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り1	大当たり中および小当たり中に出力		○	○	○
⑥	桃	大当り2	大当たり中、小当たり中、および高ベース中に出力	○	○	○	○
⑦	青	大当り3	大当たり中に出力		○	○	
⑧	赤	大当り4	大当たり中に出力(大当たり終了後、高ベースとなる大当たり中)		○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF				
⑩	水	セキュリティ	不正出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1 小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3に大当りを接続してください。