



# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2012年3月8日 79

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRF 倅田來未Ⅲ～Love Romance～	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

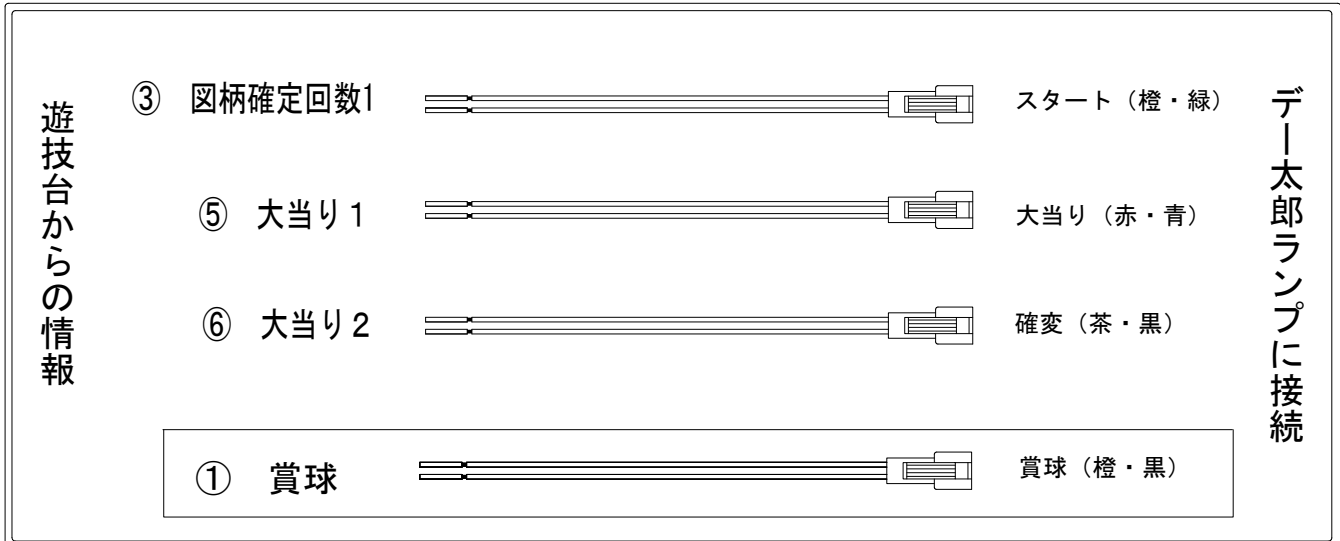

## 外部端子板

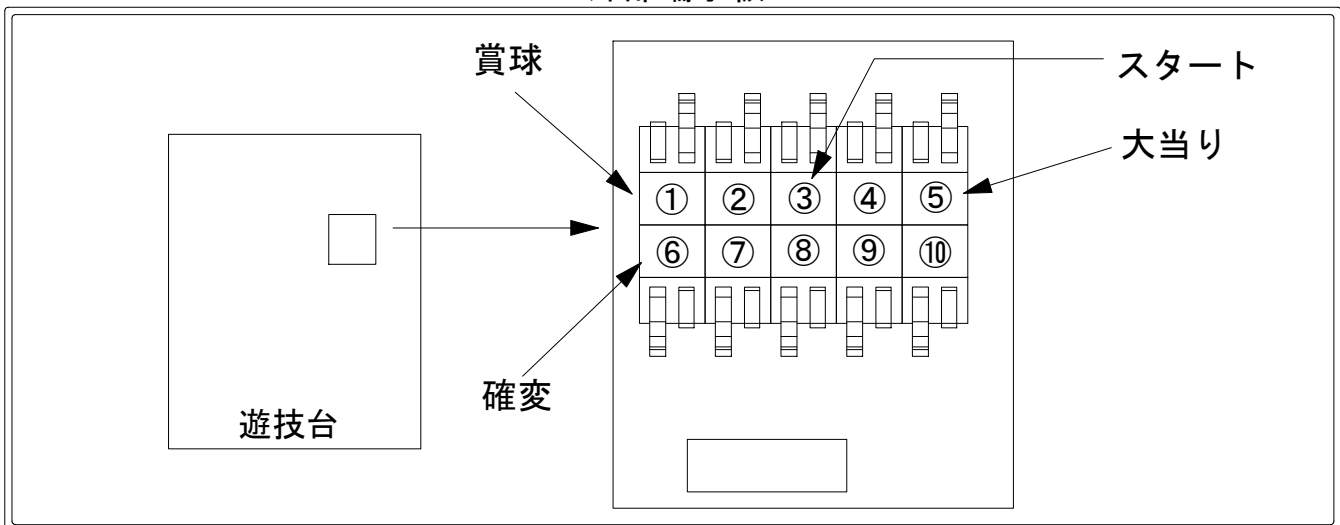

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2	小当
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力				
④	黄	始動口1	始動口1および始動口2入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り1	大当り中、および小当り中に出力		○	○	○
⑥	桃	大当り2	大当り中、小当り中および高ベース中に出力	○	○	○	○
⑦	青	大当り3	大当り中に出力		○	○	
⑧	赤	大当り4	大当り中に出力 (大当り終了後、高ベースとなる大当り中)		○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF				
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力				

→賞球線に接続  
→スタートに接続  
→大当りに接続  
→確変に接続

※1→大当り終了後高ベースとなる大当り

※2→大当り終了後高ベースにならない大当り

**※注意** ⑥大当り2は小当り中も出力します。