



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年03月26日 86-1

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRFスレイヤーズREVOLUTION	S Y
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

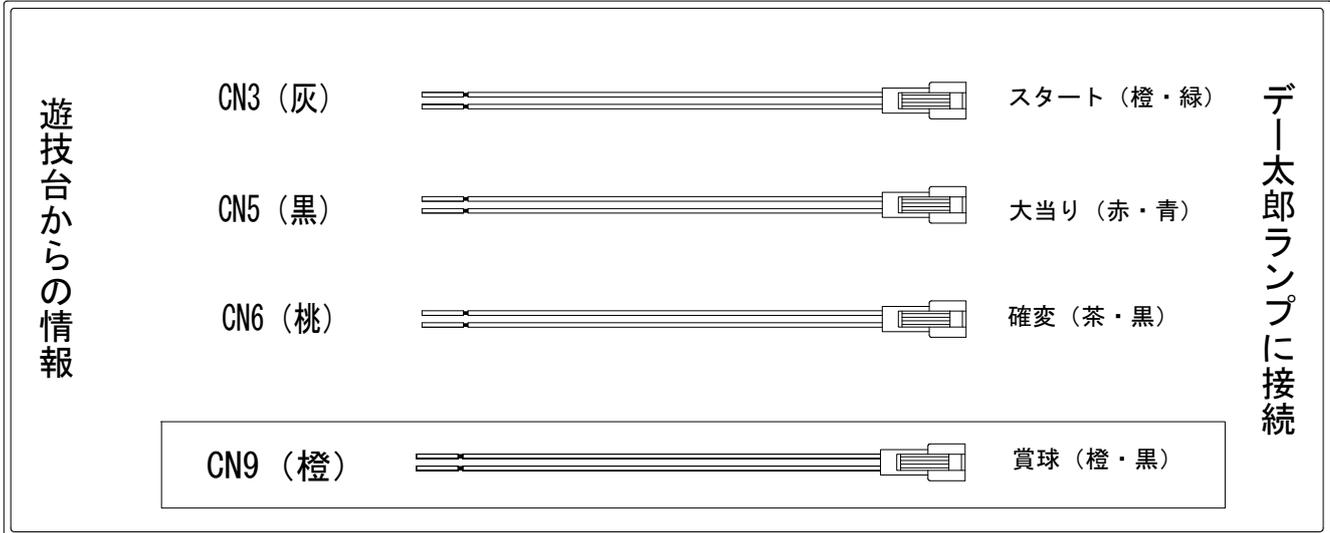

## 外部端子板

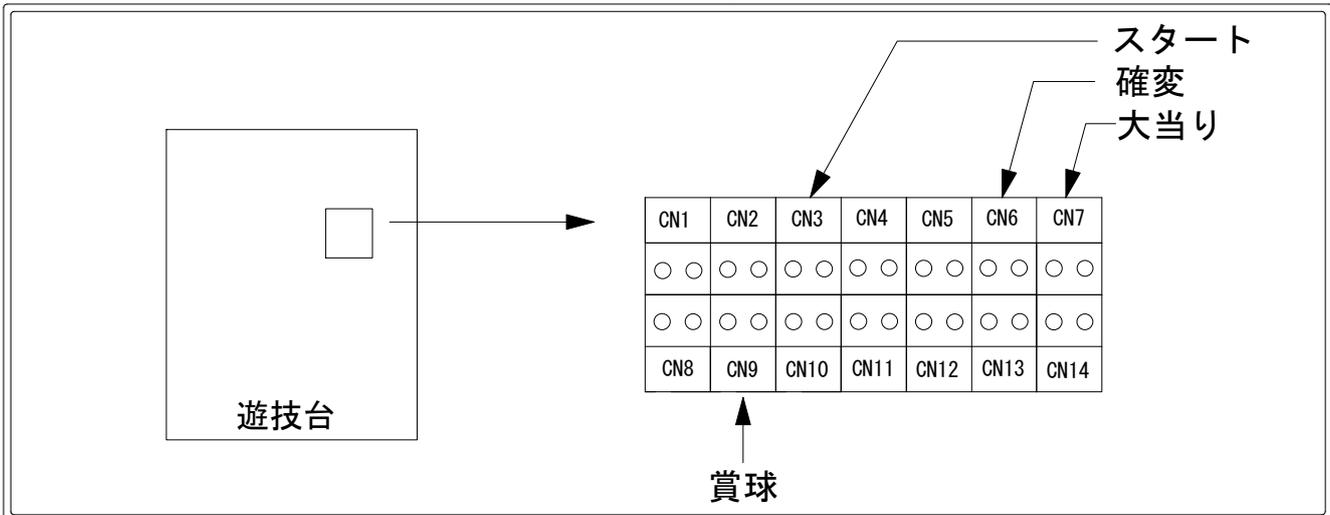

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2
①	白	賞球	賞球10個毎にON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中ON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎にON			
④	黄	図柄確定回数1	特別図柄1の停止毎にON			
⑤	黒	大当り1	全ての大当り中ON		○	○
⑥	桃	大当り2	全ての大当り中及び高ベース中ON	○	○	○
⑦	青	大当り3	全ての大当り中ON		○	○
⑧	赤	大当り4	大当り(ショート開放)中の確変領域通過時(初回)にON			○
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時ON			
⑪	茶	全始動口	始動口1、始動口2及び始動口3への入賞毎にON			
⑫	紫	始動口1	始動口1への入賞毎にON			
⑬	黄緑	始動口2	始動口2への入賞毎にON			
⑭	ロゼ	ゲート	ゲート1への通過毎にON			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1→出玉有大当り ※2→出玉無大当り