



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年8月5日 68

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	CR金田一少年の事件簿	(K枠・GARNET) K - GG
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

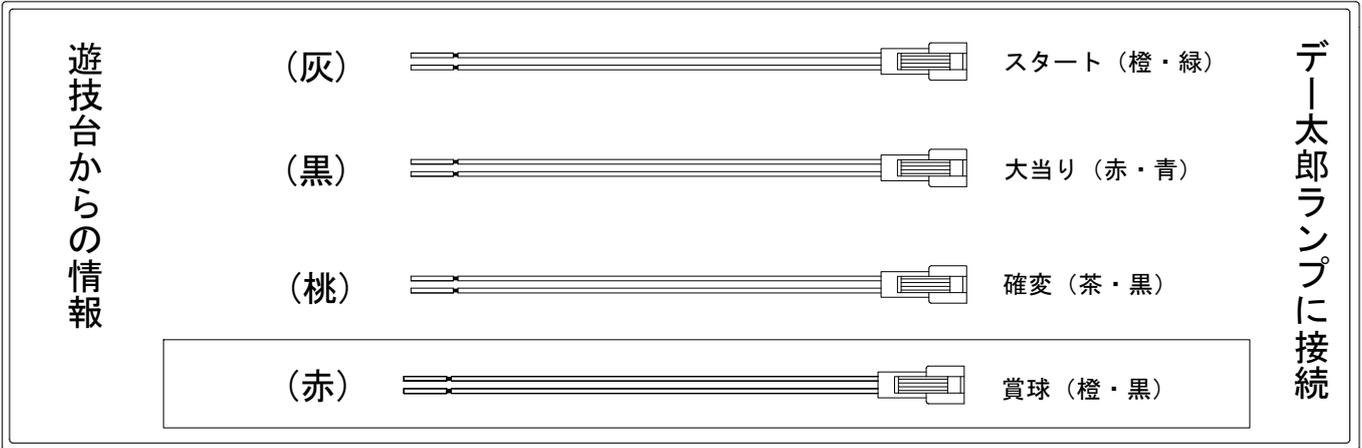

## 外部端子板

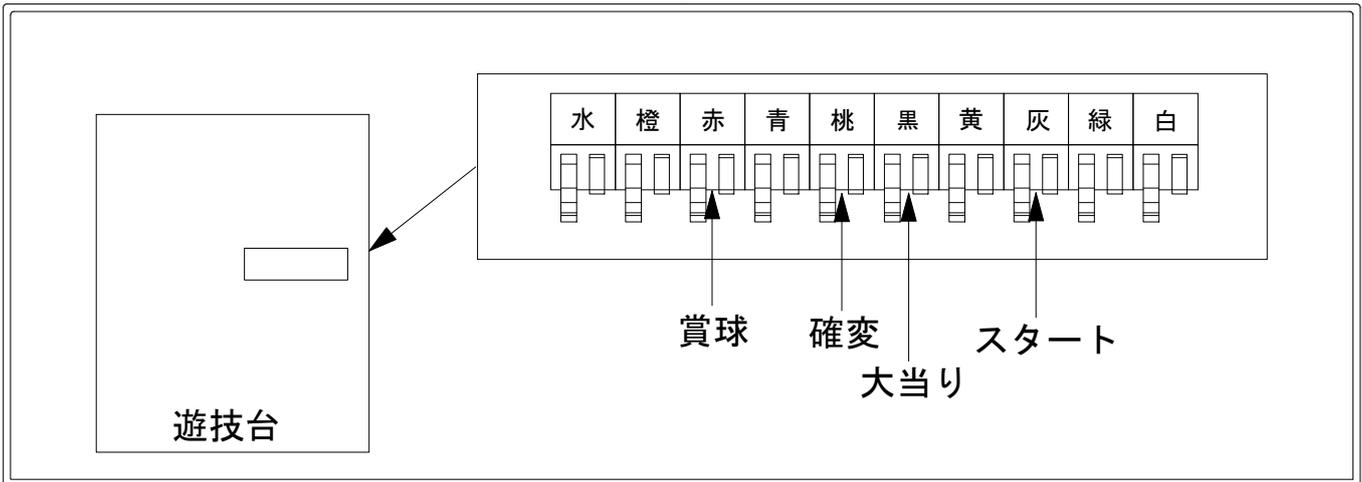

## 出力情報

端子番号	名称	出力内容	変動短縮	大当り				
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力						
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力						
CN3 (灰)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力						→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力						
CN5 (黒)	大当り1	大当り中に出力		○				→大当りに接続
CN6 (桃)	大当り2	大当り、確変、時短中に出力	○	○				→確変に接続
CN7 (青)	大当り3	大当り中に出力 (大当り1と同一)		○				
CN8 (赤)	メイン賞球	10球払出し予定数ごとに出力						→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ1	異常発生時に出力						
CN10 (水色)	セキュリティ2	異常発生時に出力						

※異常状態の詳細は液晶画面に報知されます。