



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年7月21日 41

メーカー名	サンセイ R&D		
機種名	幕末鬼神伝 CR 鬼の歳三	PKW	SKW
ワンタッチ台接続ハーネス	F	DSH-H004	
賞球入力変換ハーネス	A	DYR-H181	

ハーネス結線図

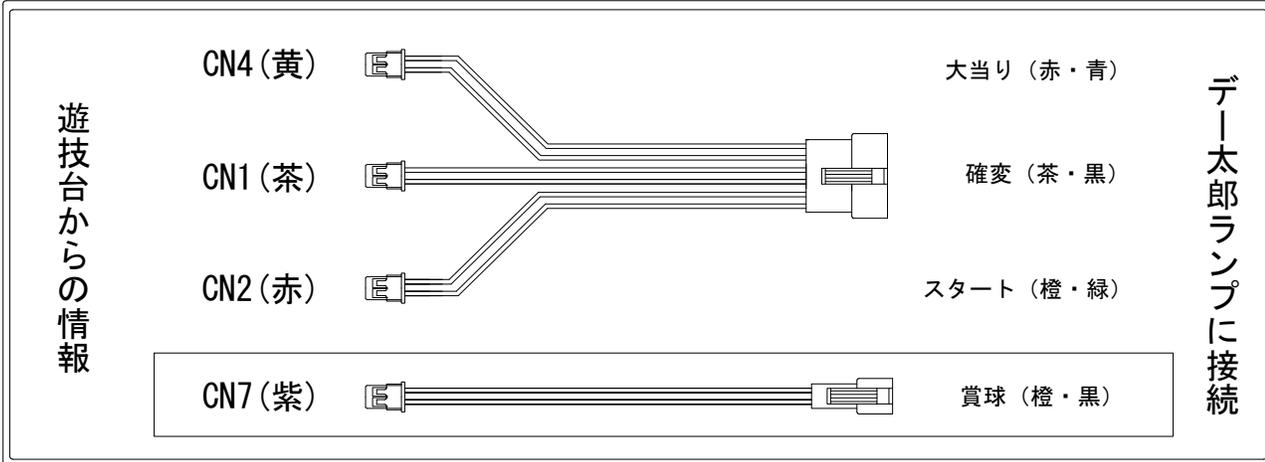

外部端子板

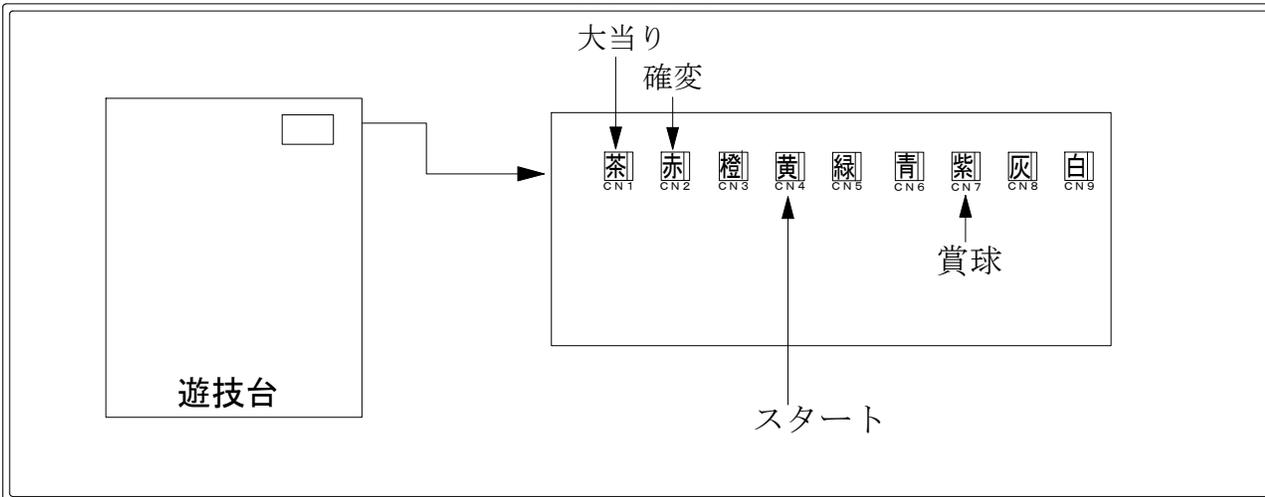

出力情報

			時短	大当り			
				16R	2R	小当	
CN1 (茶)	大当り 1	全ての大当りおよび小当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
CN2 (赤)	大当り 2	大当り中と時短中に出力	○	○	○		→確変に接続
CN3 (橙)	大当り 3	全ての大当り中に出力(小当りなし)		○	○		
CN4 (黄)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN5 (緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN6 (青)	異常入賞報知	不正出力					
CN7 (紫)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
CN8 (灰)	扉開放 (枠側)	ガラス枠開放中に出力					
CN9 (白)	内枠開放	内枠開放中に出力					

※小当りを大当りにカウントしたくない場合はCN3（橙）に接続

*ハーネス結線図はメーカー推奨の構成を表示しています。